**APU®**

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Baguette pré-entoilée


PUR-EX-pro

Avec joint creux et trame de 12,5cm



La baguette pré-entoilée télescopique **PUR-EX-pro d'APU** est mise en œuvre dans les systèmes d'ITE selon les domaines d'application définis par APU. Le profilé est collé au support de manière rectiligne au niveau du tableau, formant ainsi un arrêt d'enduit propre et sûr avec joint creux.

Le profilé est doté d'une bande de mousse autocollante en PE, qui assure une étanchéité parfaite et durable aux fortes pluies. De part le contour du profilé la bande de mousse en PE est cachée et protégée. Une bande d'étanchéité en PUR expansé, intégrée au profilé, permet d'absorber de plus grands mouvements dans la zone de jointement. Celle-ci est activée par le retrait de la languette de protection. Une bande de trame est soudée au profilé. Chaque baguette dispose d'une bande de trame unilatérale avec un débord de 10 cm dans le sens de la longueur. La languette de protection est dotée d'une bande auto-collante pour permettre la fixation du film de protection sur le support. Celui-ci protège la fenêtre pendant les travaux d'enduisage. A la fin des travaux, la languette de protection est retirée laissant place à une arête propre.



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Baguette pré-entoilée PUR-EX-pro

W29 - pro

Avec joint creux et trame de 12,5 cm	W29-24PRO	2,4 m	25 baguettes = 60 m	11,5 kg
Grise similiaire au RAL 7016	W29-24PRO-7016	2,4 m	25 baguettes = 60 m	11,5 kg

Caractéristiques




	BAGUETTE PRÉ-ENTOILÉE PUR-EX-PRO
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Languette de protection	■ Détachable avec liaison souple en TPE bande et autocollante double face
Caractéristiques	■ Bande d'étanchéité en PUR de 10 mm type BG1 ■ Résistant aux fortes pluies pour un joint de env. 6 mm
Fixation	■ Bande de mousse en PE 14x4 mm
Trame	■ Min. 160 g/m² certifiée pour les systèmes ITE ■ Largeur 12,5 cm – Maille 4x4 mm ■ Soudée par ultrasons
Certification	■ Fiche technique EPDM : classe A avec collage ■ Ö-Norm B 6400-2: classe III

Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Test de collage	Effectuer un test de collage. ► Voir les consignes générales APU-Test de collage
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Critères de sélection	Les critères de sélection APU actuels doivent être respectés ► Voir les critères de sélection APU

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

Détails

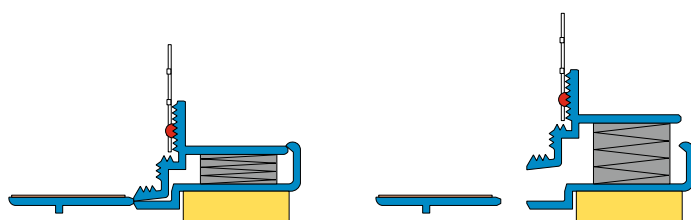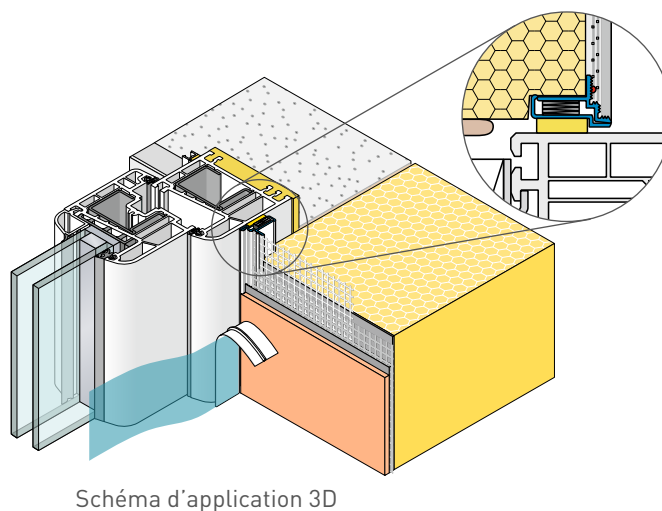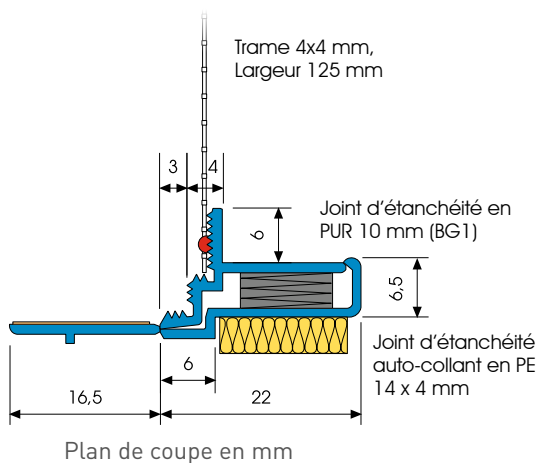

Fonction