





W29



W29 - plus


**APU®**

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Baguette pré-entoilée



PUR-EX

Avec joint creux et trame de 12,5 cm, blanche

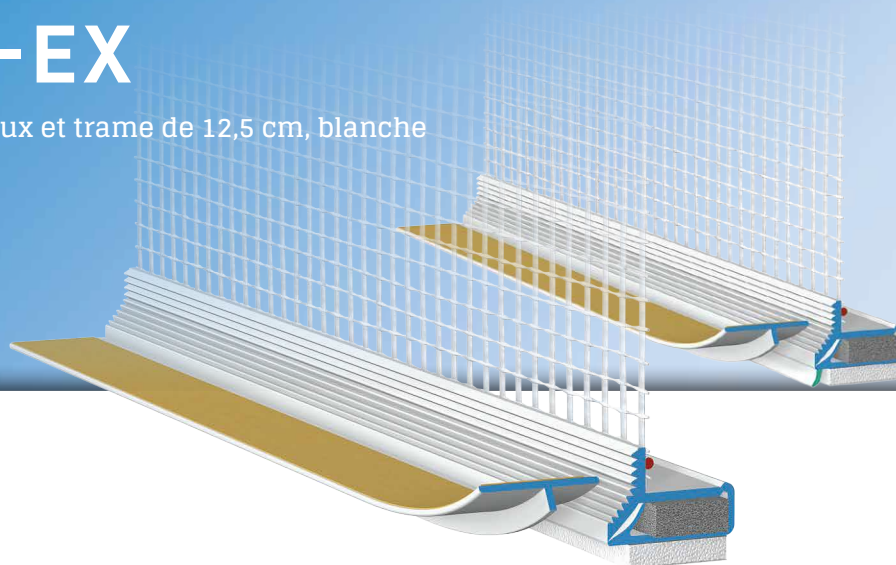

La baguette pré-entoilée télescopique **PUR-EX d'APU** est mise en œuvre dans les systèmes d'ITE selon les domaines d'application définis par APU. Le profilé est collé au support de manière rectiligne au niveau du tableau, formant ainsi un arrêt d'enduit propre et sûr.

Le profilé est doté d'une bande de mousse autocollante en PE, qui assure une étanchéité parfaite et durable aux fortes pluies. Une bande d'étanchéité en PUR expansé, intégrée au profilé, permet d'absorber de plus grands mouvements dans la zone de jointement. Celle-ci est activée par le retrait de la languette de protection. Une bande de trame est soudée au profilé. Chaque baguette dispose d'une bande de trame unilatérale avec un débord de 10 cm dans le sens de la longueur. Suivant sa version, le profilé est disponible sans lèvre de protection [W29] ou avec lèvre de protection [W29-plus]. La languette de protection est dotée d'une bande autocollante pour permettre la fixation du film de protection sur le support. Celui-ci protège la fenêtre pendant les travaux d'enduisage. A la fin des travaux, la languette de protection est retirée laissant place à une arête propre.



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Baguette pré-entoilée PUR-EX

W29

■ Baguette pré-entoilée PUR-EX Avec trame 25 cm	W29-2400	2,4 m	25 baguettes = 60 m	13,2 kg
---	-----------------	-------	------------------------	---------

W29 - plus

■ Baguette pré-entoilée PUR-EX-plus Avec trame 12,5 cm et lèvres de protection	W29-24PLUS	2,4 m	25 baguettes = 60 m	12,7 kg
--	-------------------	-------	------------------------	---------

Caractéristiques

	BAGUETTE PRÉ-ENTOILÉE PUR-EX	PUR-EX-PLUS
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941 ■ TPE conforme à DIN-16941
Languette de protection	■ Détachable avec liaison souple en TPE bande et autocollante double face	
Caractéristiques	■ Bande d'étanchéité en PUR de 10 mm type BG1 ■ Résistant aux fortes pluies pour un joint de env. 6 mm	
Fixation	■ Bande de mousse en PE 14x3mm	
Trame	■ Min. 160 g/m² certifiée pour les systèmes ITE ■ Largeur 25,0 cm (W29) – Maille 4x4 mm ■ Largeur 12,5 cm (W29plus) – Maille 4x4 mm ■ Soudée par ultrasons	


Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Test de collage	Effectuer un test de collage. ► <i>Voir les consignes générales APU-Test de collage</i>
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Critères de sélection	Les critères de sélection APU actuels doivent être respectés ► <i>Voir les critères de sélection APU</i>


Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"



W29




W29 - plus



Détails

W29

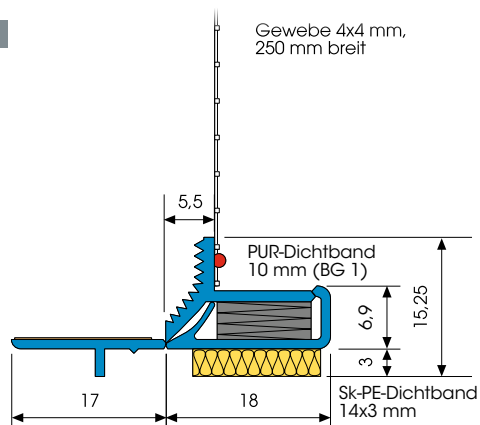

Plan de coupe en mm



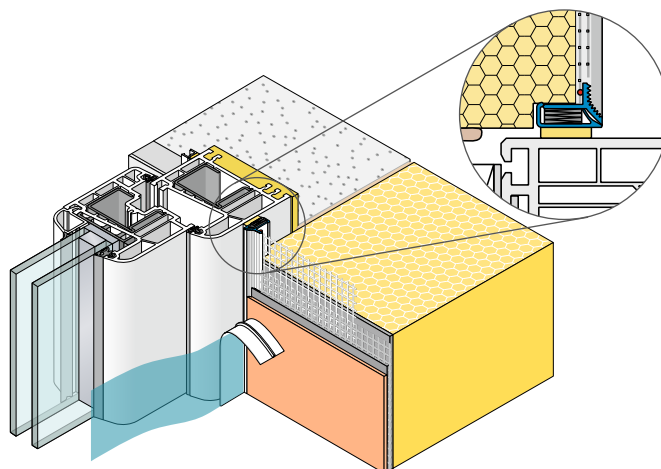


Schéma d'application 3D

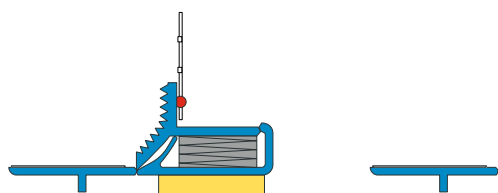

Fonction

W29 - plus

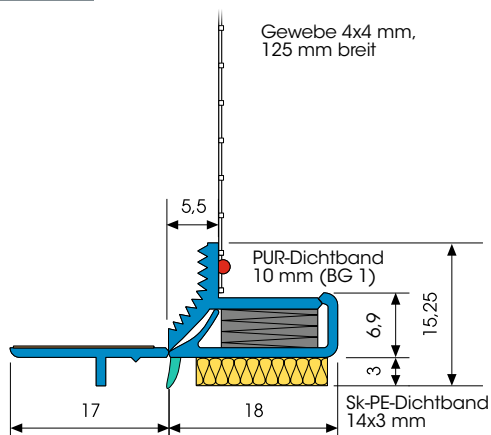

Plan de coupe en mm


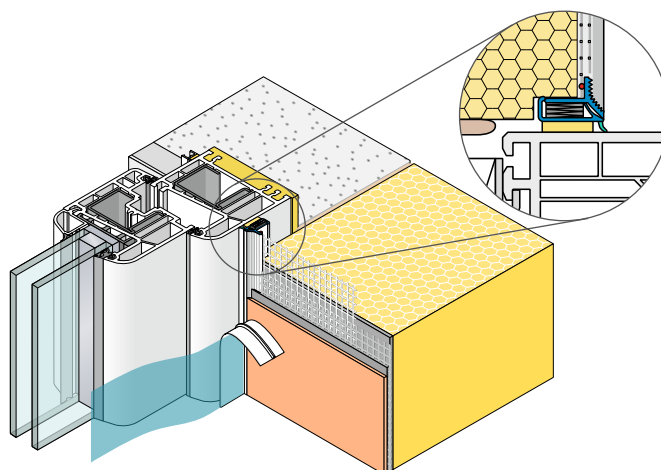


Schéma d'application 3D

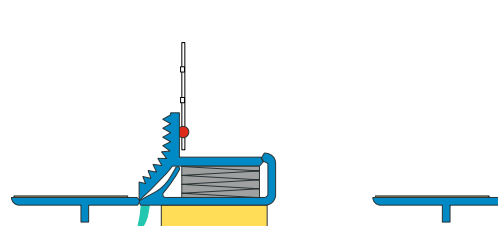

Fonction