W30 - plus

APU®

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Profilé télescopique pré-entoilé

IDEAL-plus

Avec lèvre de protection et trame de 12,5 cm

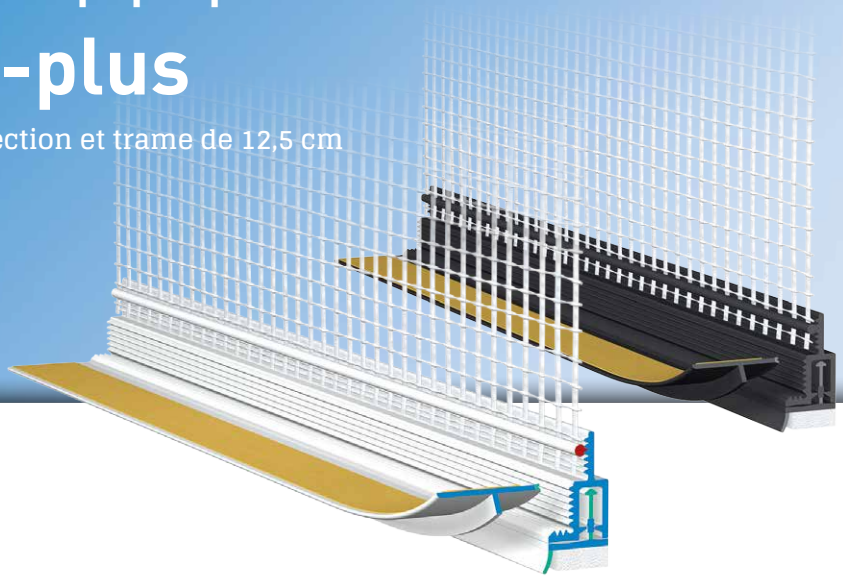

Profilé télescopique pré-entoilé **APU IDEAL-plus** est utilisé dans les systèmes ITE suivant les critères de sélection APU en vigueur. Le profilé est collé sur la menuiserie existante au droit de l'isolation du tableau et assure ainsi une finition parfaite de la jonction une fois les travaux terminés.

Le profilé est doté d'une bande d'étanchéité autocollante en mousse PE qui assure une étanche à la pluie battante. Une lèvre de protection en TPE protège la bande d'étanchéité en PE permettant d'obtenir une finition propre de jonction à l'huisserie. Une fois la languette de protection retirée, le mécanisme télescopique mobile intégré permet de compenser les mouvements dans toutes les directions dans la zone de jonction. Une bande en fibre de verre est soudée au profilé.

FICHE PRODUIT

Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
Profilé télescopique pré-entoilé IDEAL-plus				
W30 - plus				
Avec lèvre de protection et trame de 12,5 cm	**W30-14PLUS**	1,4 m	25 baguettes = 35 m	5,3 kg
	W30-24PLUS	2,4 m	25 baguettes = 60 m	8,4 kg
Grise similiaire au RAL 7016	**W30-24PLUS-7016**	2,4 m	25 baguettes = 60 m	8,4 kg

Caractéristiques

	PROFILÉ TÉLESCOPIQUE PRÉ-ENTOILÉ IDEAL-PLUS
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941 ■ TPE conforme à DIN-16941
Languette de protection	■ Détachable avec liaison souple en TPE bande et autocollante double face
Caractéristiques	■ Ame télescopique avec raccordement variable en TPE
Fixation	■ Bande de mousse en PE 8 x 3 mm
Trame	■ Min. 160 g/m² certifiée pour les systèmes ITE ■ Largeur 12,5 cm – Maille 4 x 4 mm ■ Soudée par ultrasons
Certifications	■ Fiche technique VDPM : classe A avec collage ■ Ö-Norm B 6400-2 : classe III

Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Test de collage	Effectuer un test de collage. *‣ Voir les consignes générales APU-Test de collage*
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Critères de sélection	Les critères de sélection APU actuels doivent être respectés *‣ Voir les critères de sélection APU*

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

FICHE PRODUIT

Détails

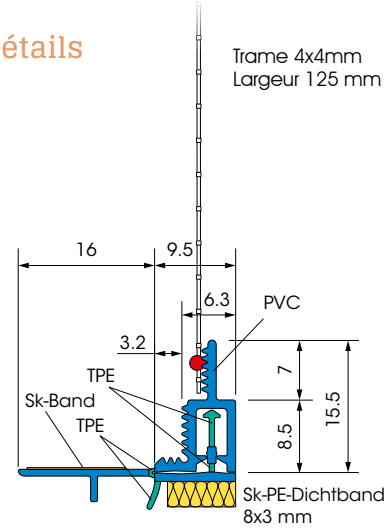

Plan de coupe en mm

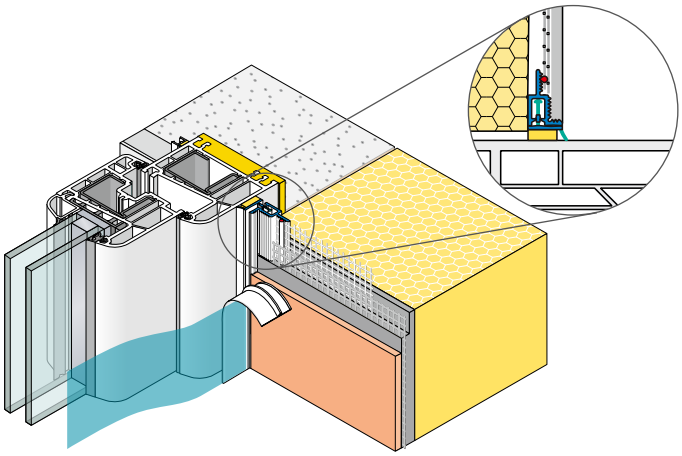

Schéma d'application 3D

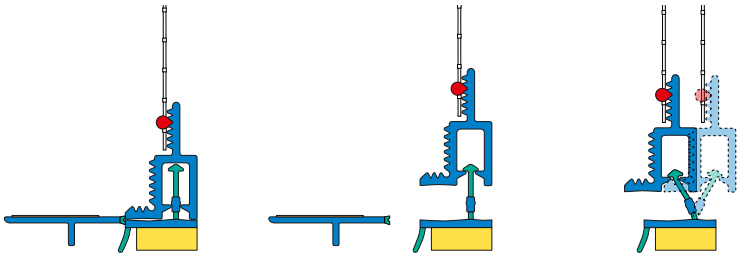

Fonction