




W31


**APU®**

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)


Baguette pré-entoilée télescopique

ROMA

Avec trame 12,5 cm

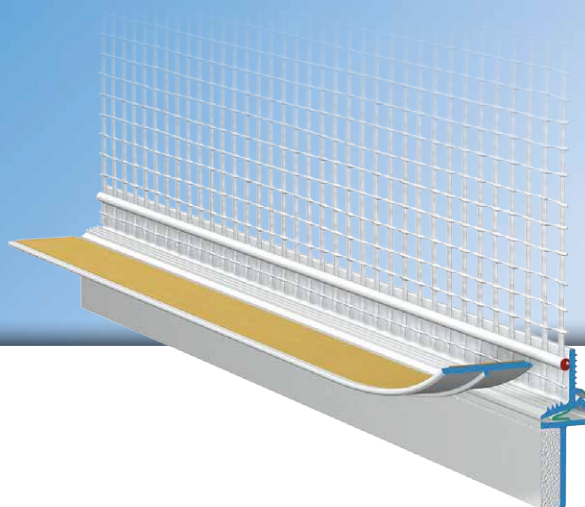

La baguette pré-entoilée **ROMA d'APU** est mise en œuvre dans les systèmes d'ITE selon les domaines d'application définis par APU. Le profilé est collé au niveau du tableau latéralement sur la glissière du volet roulant, formant ainsi un arrêt d'enduit propre et sûr. Le profilé est doté d'une bande de mousse autocollante en PE, qui assure une étanchéité parfaite et durable aux fortes pluies. La bride en TPE intégrée permet, après le retrait de la languette de protection, de supporter des mouvements dans la zone de liaison. Une bande de trame est soudée au profilé. Chaque baguette dispose d'une bande de trame unilatérale avec un débord de 10 cm dans le sens de la longueur. La languette de protection essentiellement biologique, majoritairement à partir de matières premières renouvelables, est dotée d'une bande autocollante pour permettre la fixation du film de protection sur le support. Celui-ci protège la fenêtre pendant les travaux d'enduisage. A la fin des travaux, la languette de protection est retirée laissant place à une arête propre.



Version

	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	---------------	--------------------	---------------------

Baguette pré-entoilée télescopique ROMA

W31

Avec trame 12,5 cm	W31-2400	2,4 m	25 baguettes = 60 m	7,1 kg
--------------------	----------	-------	------------------------	--------

Caractéristiques


	BAGUETTE PRÉ-ENTOILÉE TÉLESCOPIQUE ROMA
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Langue de protection	■ Détachable avec liaison souple en TPE et bande autocollante double face
Caractéristiques	■ Bride souple en TPE
Fixation	■ Bande de mousse en PE 11 x 3 mm
Trame	■ Min. 160 g/m ² certifiée pour les systèmes ITE ■ 12,5 cm de large – MW 4 x 4 mm ■ Soudée par ultrasons
Certification	■ Fiche technique EPDM : classe A avec collage ■ Ö-Norm B 6400-2: classe III

Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Fond	La surface doit être plane, sèche, dépourvue de poussière et propre à un collage durable.
Test de collage	Effectuer un test de collage. ► Voir les consignes générales APU-Test de collage

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

Détails

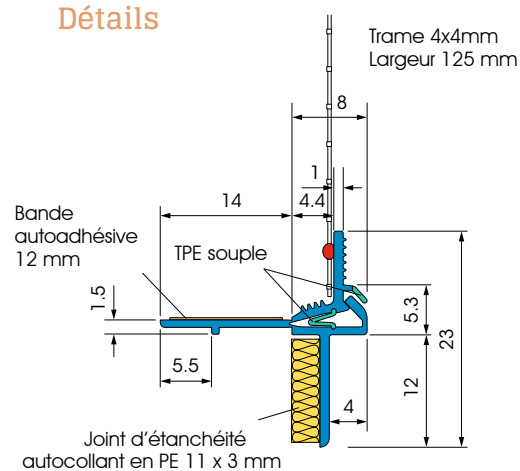

Plan de coupe en mm

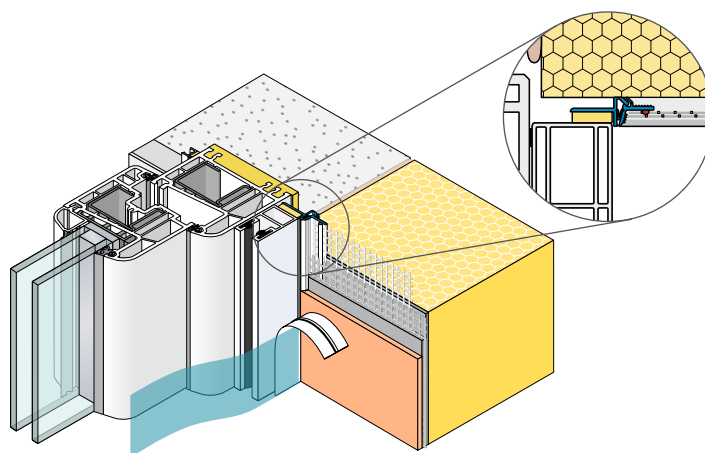


Schéma d'application 3D