





W32 - plus

**APU®**


PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Baguette entoïlée **MILANO-plus**

Avec lèvre de protection et trame 12,5 cm

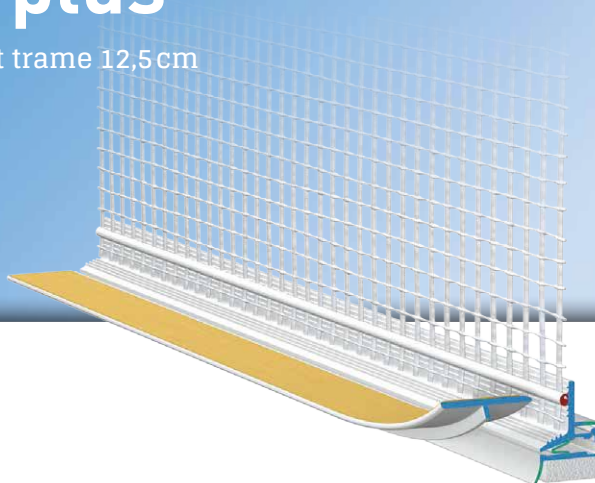

La baguette entoïlée **APU MILANO-plus** est utilisée dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur selon les critères de sélection actuels de l'APU. Le profil est collé dans le tableau au droit du support existant et offre après l'achèvement des travaux d'enduisage, une connexion de plâtre propre et sûre. Le profilé est doté d'une bande de mousse PE auto-adhésive qui assure une étanchéité durable à l'épreuve des fortes pluies. La boucle en TPE intégrée peut absorber les mouvements dans la zone de jointement après avoir retiré la languette de protection. La bande de toile est soudée au profil. Chaque baguette a un débord de trame de 10 cm dans le sens longitudinal d'un seul côté. La languette de protection est dotée d'une bande autocollante pour fixer le film de protection sur le support. Celui-ci protège la fenêtre pendant l'application de l'enduit. La languette de protection sera retirée après l'achèvement des finitions laissant apparaître une arrête propre.



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Baguette entoilée MILANO-plus

W32 - plus

Avec lèvres de protection et trame 12,5 cm	W32-24PLUS	2,4 m	25 baguettes = 60 m	7,9 kg
--	------------	-------	------------------------	--------

Caractéristiques


	BAGUETTE PRÉ-ENTOILÉE MILANO-PLUS
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941 ■ TPE conforme à DIN-16941
Languette de protection	■ Détachable avec liaison souple en TPE bande et autocollante double face
Caractéristiques	■ Bride flexible en TPE
Fixation	■ Bande de mousse en PE 8 x 3 mm
Trame	■ Min. 160 g/m² certifiée pour les systèmes ITE ■ 12,5 cm de large – MW 4 x 4 mm ■ Soudée par ultrasons
Certification	■ Fiche technique EPDM : classe A avec collage ■ Ö-Norm B 6400-2: classe III

Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Test de collage	Effectuer un test de collage. ► Voir les consignes générales APU-Test de collage
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Critères de sélection	Les critères de sélection APU actuels doivent être respectés ► Voir les critères de sélection APU

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

Détails

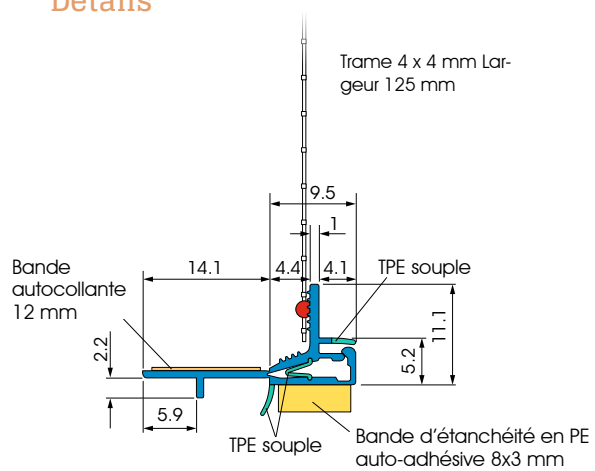

Plan de coupe en mm


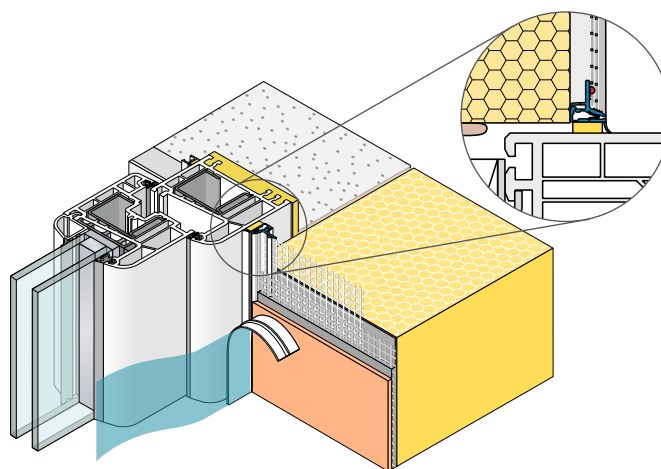


Schéma d'application 3D

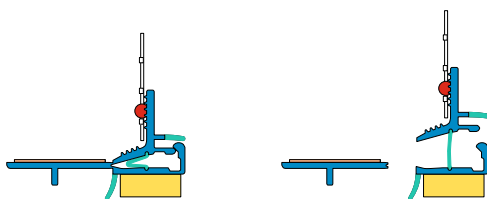

Fonction