



W36 - plus



W36 - pro




# APU®

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

## Baguette pré-entoilée

# PUR-FIX-N

Avec bande d'étanchéité en PUR, trame 12,5 cm

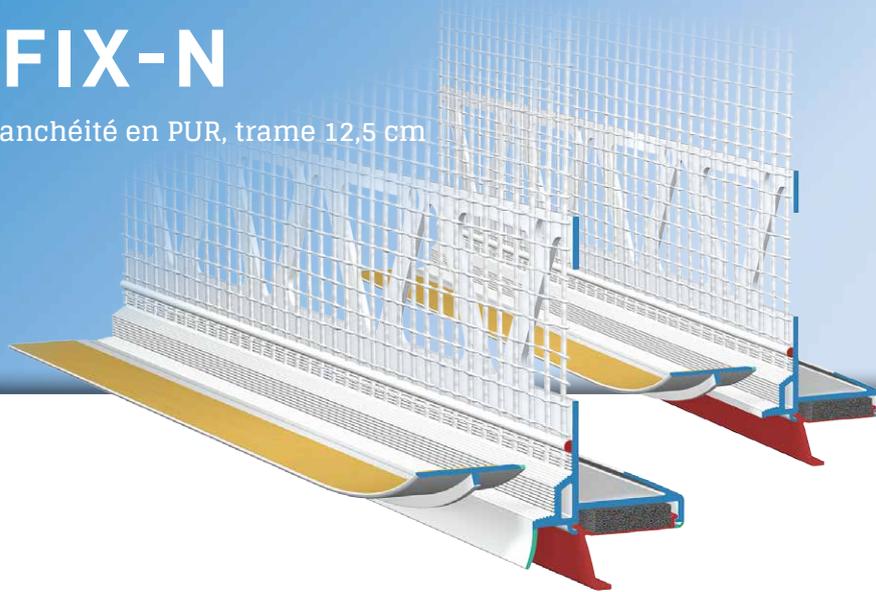


La baguette pré-entoilée **PUR-FIX-N-plus d'APU** est mise en œuvre dans les systèmes d'ITE selon les domaines d'application définis par APU. Après ouverture de la languette d'activation rouge dans l'isolation du tableau, fixer le profilé, à l'aide des clous en plastique (Z21) joints, à environ 2mm du support dans l'isolant.

Le profilé est doté d'une bande de mousse autocollante en PUR expansé, qui, sans collage directement au support, assure une étanchéité parfaite et durable aux fortes pluies. La bande d'étanchéité en PUR est insérée dans le profil dans le sens longitudinal et est pourvue à son extrémité d'un déport pour assurer l'étanchéité au niveau de l'aboutement. La bande d'étanchéité en PUR peut ainsi supporter des mouvements plus importants dans la zone de jointement. Une bande de trame est soudée au profilé. Chaque longueur dispose d'un déport de trame de 10 cm dans le sens longitudinal. Suivant le modèle le profilé est doté d'une lèvre de protection (W36-plus) ou d'un joint creux (W36-pro).


La languette de protection est dotée d'une bande autocollante pour permettre la fixation du film de protection sur le support. Celui-ci protège la fenêtre des travaux d'enduisage. A la fin des travaux, la languette de protection est retirée laissant place à une arête propre.



W36 - plus



W36 - pro



## Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

### Baguette pré-entoilée PUR-FIX-N

Avec trame 12,5 cm

#### W36 - plus

- **Baguette pré-entoilée PUR-FIX-N-plus**  
Avec lèvres de protection

**W36-24PLUS**

2,4 m

25 baguettes =  
60 m

14,8 kg

#### W36 - pro

- **Baguette pré-entoilée PUR-FIX-N-pro**  
Avec joint creux

**W36-24PRO**

2,4 m

25 baguettes =  
60 m

14,8 kg

## Caractéristiques

	BAGUETTE PRÉ-ENTOILÉE PUR-FIX-N
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941</li> <li>■ TPE conforme à DIN-16941</li> </ul>
Languette de protection	■ Détachable avec liaison souple en TPE bande et autocollante double face
Fixierung	■ Clou en plastique Z21
Etanchéité	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PUR-Dichtband 12 mm Typ BG1</li> <li>■ Résistant aux fortes pluies pour un joint de env. 6 mm</li> </ul>
Trame	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Min. 160g/m<sup>2</sup> certifiée pour les systèmes ITE</li> <li>■ 12,5 cm de large – MW 4 x 4 mm</li> <li>■ Soudée par ultrasons</li> </ul>
Accessoire	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Z21-2000 clou en plastique APU</li> <li>■ Z14-0000 raccord de jonction APU</li> </ul>
Certification	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fiche technique VDPM : Classe A sans collage</li> <li>■ Ö-norme 6400-2 : classe III</li> </ul>

## Préconisations importantes


Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Test de collage	Aucun test de collage exigé.
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Critères de sélection	Les critères de sélection APU actuels doivent être respectés ▶ Voir les critères de sélection APU

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"



W36 - plus



W36 - pro



## Détails

W36 - plus



Trame 4 x 4  
Largeur 125 mm

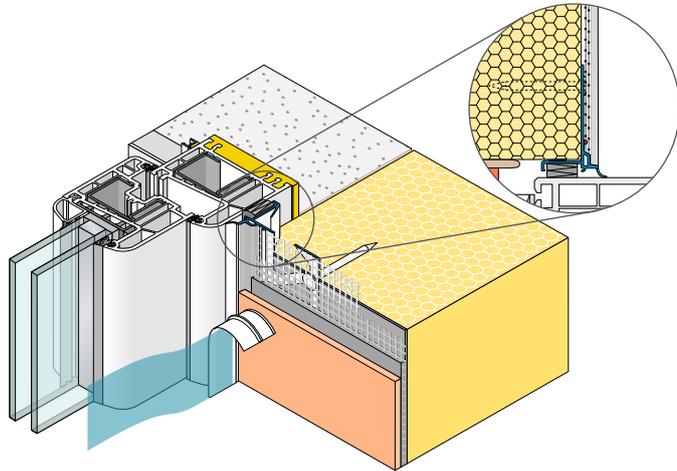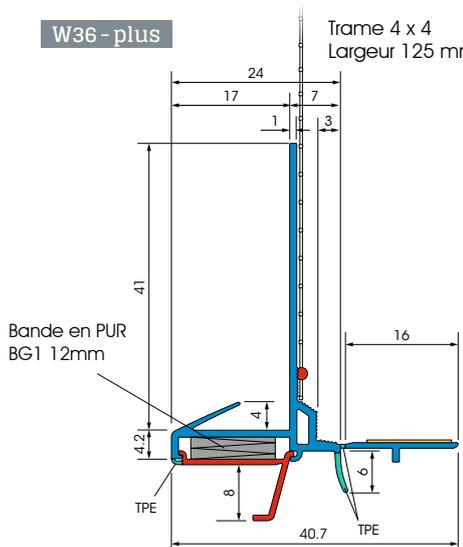

Plan de coupe en mm



Schéma d'application 3D

Fonction

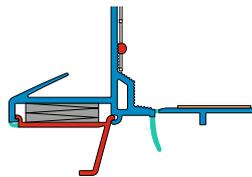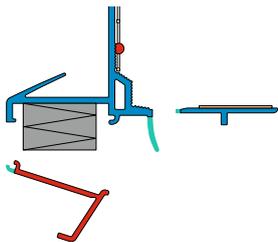

W36 - pro

Trame 4 x 4  
Largeur 125 mm

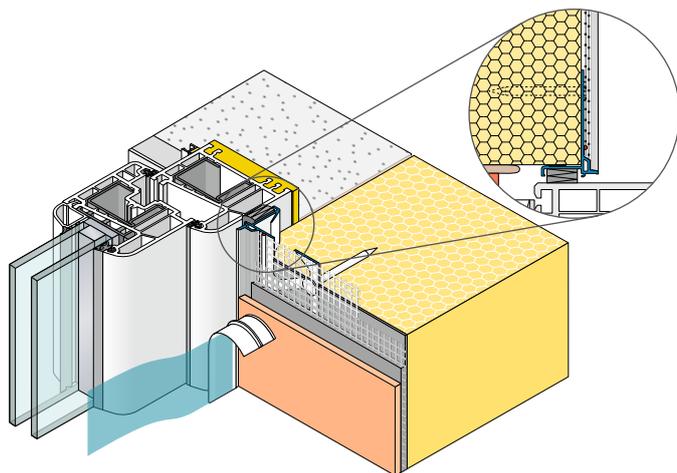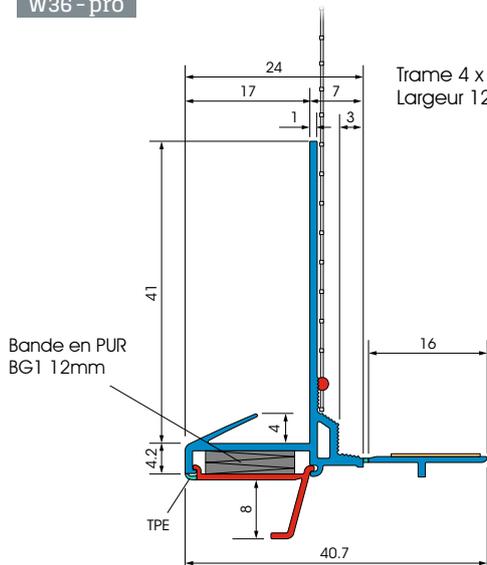

Plan de coupe en mm

Schéma d'application 3D

Fonction

