




W38 - pro - K

**APU**<sup>®</sup>


PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

## Baguette pré-entoilée **PUR-FIX-pro-K**

Avec joint creux pour enduit gratté  
und Trame 12,5 cm



La baguette pré-entoilée **PUR-FIX-pro-K** est utilisée dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur selon les critères de sélection APU en vigueur. Le profilé doit être rapporté juste avant l'isolation du tableau, fixé de manière rectiligne au support et offre, une fois les travaux d'enduisage terminés, un arrêt d'enduit sûr et propre avec joint creux. Le profilage permet l'application aussi bien d'enduit épais que d'enduit gratté. Le profilé est doté d'une bande d'étanchéité en PUR expansé qui assure sans collage directement sur le support une étanchéité durable résistant aux fortes pluies. La bande d'étanchéité en PUR est insérée dans le profilé dans le sens de la longueur et possède un débord assurant l'étanchéité. La bande d'étanchéité en PUR peut supporter des mouvements plus importants au niveau du jointement. Une bande de trame est soudée au profilé. Chaque baguette dispose d'un déport de trame unilatéral de 10 cm dans le sens de la longueur. La languette de protection est dotée d'une bande auto-adhésive permettant la fixation du film de protection sur le support. Celui-ci protège l'ouvrant de la projection d'enduit. La languette de protection et la languette rouge d'activation seront retirées une fois les travaux d'enduisage terminés laissant apparaître une arête propre. Ainsi le profilé est approprié pour tout modèle standard de portes et fenêtres du marché et peut être posé de manière universelle.



## Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

### Baguette pré-entoilée PUR-FIX-pro-K

W38 - pro - K				
Avec joint creux pour enduit gratté	<b>W38-24PRO-K</b>	2,4 m	25 baguettes = 60m	12,4 kg
En gris équivalent au RAL 7016	<b>W38-24PRO-K-7016</b>	2,4 m	25 baguettes = 60m	12,4 kg

## Caractéristiques


	BAGUETTE PRÉ-ENTOILÉE PUR-FIX-PRO-K
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Languette de protection	■ Sécable avec liaison TPE souple et bande autocollante double face
Fixation	■ Bande de mousse en PE 6 x 1 mm
Étanchéité	■ Bande d'étanchéité en PUR de 10 mm type BG1 ■ Résistant aux fortes pluies pour un joint de env. 6 mm
Trame	■ Min. 160g/m <sup>2</sup> certifiée pour les systèmes ITE ■ Largeur 12, 5 cm – Maille 6 x 6 mm ■ Soudée par ultrasons

## Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Test de collage	Aucun test de collage exigé.
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Critères de sélection	Les critères de sélection APU actuels doivent être respectés ▶ <i>Voir les critères de sélection APU</i>

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

## Détails

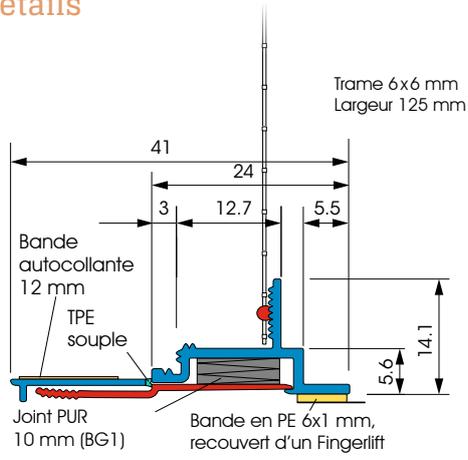

Plan de coupe en mm


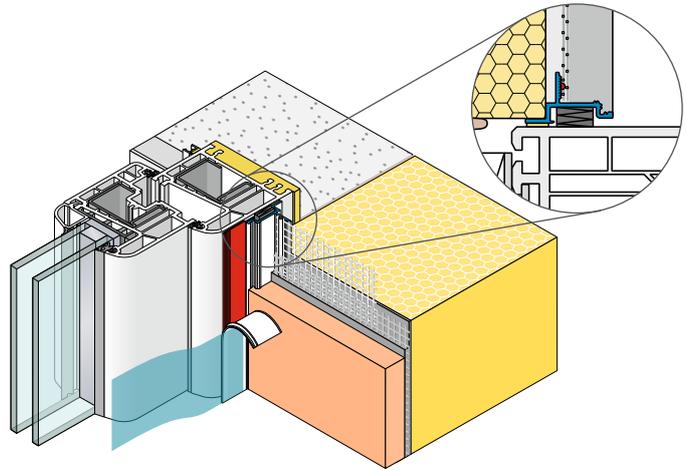


Schéma d'application 3D

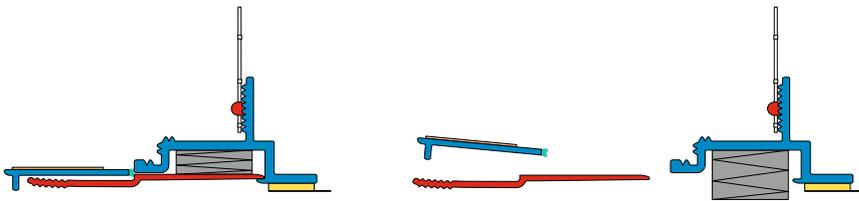

Fonction