




W38 - pro

**APU**[®]

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Profilé pré-entoilé **PUR-FIX-pro**

Adapté à toutes les portes et
fenêtres standard du marché

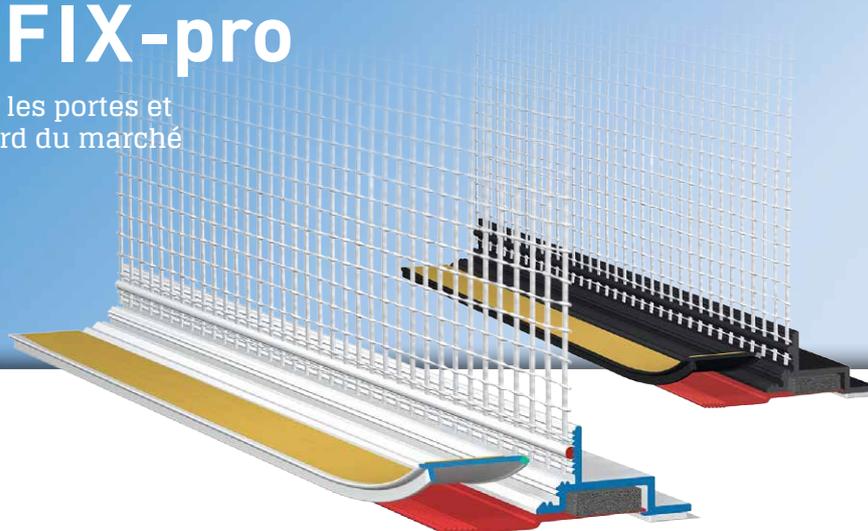

Le pré-entoilé **APU PUR-FIX-pro** est utilisé dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur selon les critères de sélection APU en vigueur. Le profilé est fixé au droit du montant juste avant la pose de l'isolation du tableau et offre ainsi une parfaite jonction d'enduit avec joint creux.

Le profilé est doté d'une bande d'étanchéité en PUR expansé qui, apposée directement sur le montant et sans collage, assure une étanchéité durable aux pluies battantes. Cette bande d'étanchéité en PUR, enfichée sur la longueur du profilé, dépasse à son extrémité pour assurer l'étanchéité du raboutement des deux profilés. La bande d'étanchéité en PUR permet de compenser de plus grands mouvements dans la zone de jonction. Une bande de trame est soudée au profilé. Chaque baguette dispose d'une bande de trame unilatérale sur toute sa longueur. La languette est dotée d'une bande adhésive permettant de fixer le film de protection sur les ouvrants avant la pose de l'enduit. A la fin des travaux, la languette sécable est retirée laissant ainsi apparaître une arête propre.

La languette et le mécanisme de protection rouge peuvent ensuite être retirés. Le profilé est ainsi adapté à toutes les portes et fenêtres standard du marché et peut être utilisé de manière universelle.



W38 - pro

Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
Profilé pré-entoilé PUR-FIX-pro W38 - pro Avec joint creux et trame de 12,5 cm	W38-14PRO	1,4 m	25 baguettes = 35 m	7,4 kg
	W38-24PRO	2,4 m	25 baguettes = 60 m	12,4 kg
	Grise similiaire au RAL 7016	W38-24PRO-7016	2,4 m	25 baguettes = 60 m

Caractéristiques


	PROFILÉ PRÉ-ENTOILÉ PUR-FIX-PRO
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Langue de protection	■ Détachable avec liaison souple en TPE bande et autocollante double face
Fixation	■ Bande de mousse en PE 6 x 1 mm
Étanchéité	■ Bande étanche PUR 10 mm type BG1 ■ Étanche à la pluie battante pour env. 6 mm d'enduit
Trame	■ Min. 160 g/m ² certifiée pour les systèmes ITE ■ Largeur 12,5 cm – Maille 4 x 4 mm ■ Soudée par ultrasons
Certifications	■ Fiche technique VDPM : classe A sans collage ■ Ö-Norm B 6400-2 : classe III

Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Test de collage	Aucun test de collage exigé.
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Critères de sélection	Les critères de sélection APU actuels doivent être respectés ▶ Voir les critères de sélection APU

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

Détails

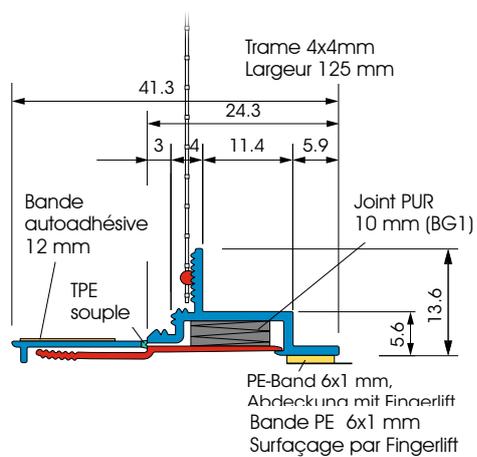

Plan de coupe en mm


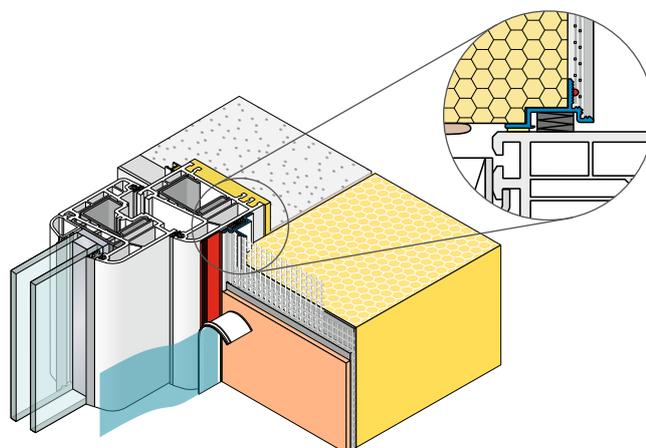


Schéma d'application 3D

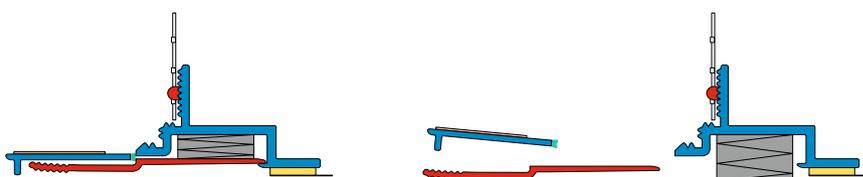

Fonction