



W40 - 2


**APU**<sup>®</sup>

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Profilé d'arrêt


# DROP-TEX-DUE

Avec goutte d'eau coudée et 2 x trame de 12,5 cm

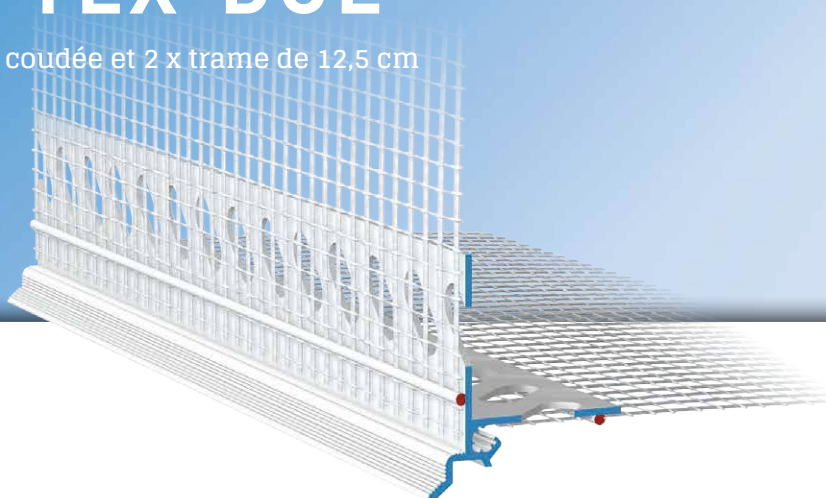

Le profilé d'arrêt **DROP-TEX-DUE d'APU** est utilisé horizontalement dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur pour les parties du bâti en retrait comme par ex. les tableaux de fenêtre et de porte. La forme coudée du profilé offre une solution fiable concernant les descentes d'eau.

Le profilé est équipé de deux âmes perforées. Une bande de trame est soudée à chaque âme. Chaque longueur est dotée d'un débord unilatéral de 10 cm dans le sens longitudinal. Pour une meilleure prise de l'enduit les surfaces supérieures des arêtes sont rainurées.



## Version

|  | ARTICLE N° | LONGUEUR | UNITÉ DE MESURE | POIDS (Unitaire) |
|--|------------|----------|-----------------|------------------|
|--|------------|----------|-----------------|------------------|

### Profilé d'arrêt DROP-TEX-DUE

W40-2

|                                                  |            |       |                        |        |
|--------------------------------------------------|------------|-------|------------------------|--------|
| Avec goutte d'eau coudée et 2 x trame de 12,5 cm | W40-2-2000 | 2,0 m | 25 baguettes =<br>50 m | 8,0 kg |
|--------------------------------------------------|------------|-------|------------------------|--------|

## Caractéristiques

|            | PROFILÉ D'ARRÊT DROP-TEX-DUE                                                                                                                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériaux  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941</li> </ul>                                                                                                |
| Trame      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Min. 160 g/m<sup>2</sup> certifiée pour les systèmes ITE</li> <li>■ 2x12,5 cm de large – MW 4x4 mm</li> <li>■ Soudée par ultrasons</li> </ul>          |
| Accessoire | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Raccord de jonction Z13-0000 (1 sachet)</li> <li>■ Z18-2-1010i Angle intérieur (2 pièces)</li> <li>■ Z18-2-1010a Angle extérieur (4 pièces)</li> </ul> |

## Préconisations importantes

|                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stockage                   | Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.                                                                                                                 |
| Applications particulières | Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE. |

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

## Détails

