




W53-E




W53-F

**APU®**

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Profilé joint de dilatation **DUO-TEX-K**

Avec arête pour enduit gratté
et trame de 12,5 cm

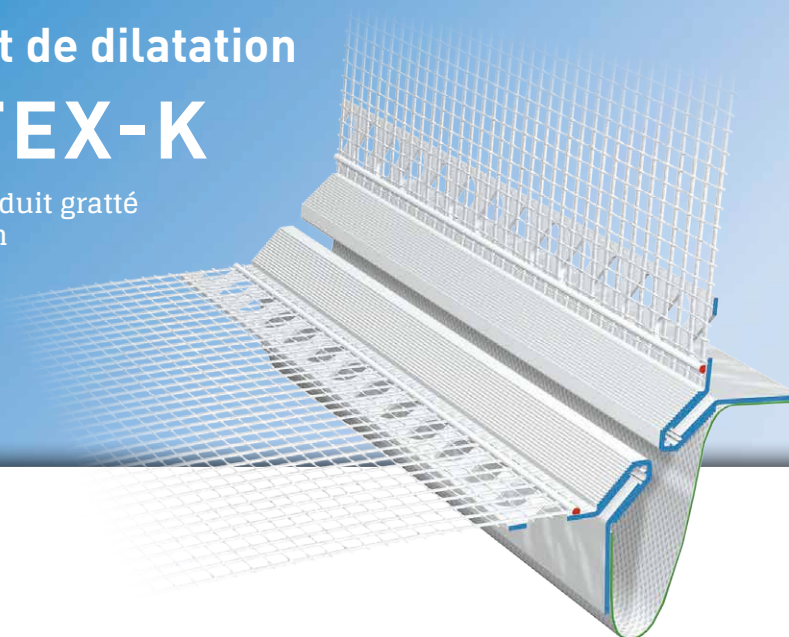



Le profilé de joint de dilatation **DUO-TEX-K d'APU** est utilisé dans les systèmes d'ITE pour les joints de dilatation du bâti.

Pour la formation rectiligne d'une arête d'enduit propre pour enduits gratté et épais ont été fabriqués les profilés W53-F pour les surfaces de mur et W53-E pour les angles intérieurs.

Le profilé est doté de deux profilés en matière plastique auxquels est soudée une bande de trame.

Chaque longueur dispose d'un débord unilatéral d'env. 10 cm de trame dans le sens longitudinal.

Entre les profilés se trouve une membrane de liaison en PVC souple pour l'absorption des mouvements. A chaque baguette la membrane de liaison a un débordant d'env. 5 cm, ce qui permet de mettre les profilés en œuvre avec une superposition au niveau de la zone d'aboutement, garantissant ainsi l'évacuation de l'eau. A l'aide des raccords de jonctions Z13 fournis les profilés peuvent être liés les uns aux autres de manière rectiligne. Une fois les travaux d'enduisage terminés il est donné naissance à un arrêt propre pour l'enduit gratté.



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Profilé joint de dilatation DUO-TEX-K

Avec repère pour enduit gratté et trame 12,5 cm

W53-E				
■ Pour angle	W53-E-2000	2,0 m	25 baguettes = 50 m	17,5 kg
W53-F				
■ Pour surface de mur	W53-F-2000	2,0 m	25 baguettes = 50 m	16,8 kg



Caractéristiques

	PROFILÉ JOINT DE DILATATION DUO-TEX-K
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Caractéristiques	■ Languette flexible en PVC souple et trame de 12,5 cm ■ Largeur 80 mm ■ Blanche
Trame	■ Min. 160 g/m ² certifiée pour les systèmes ITE ■ 2 x 12,5 cm de large – MW 4 x 4 mm ■ Soudée par ultrasons
Accessoire	■ Raccord de jonction Z13-0000 (1 sachet)

Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.


Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"



Détails

W53-E


Trame 4x4 mm,
125 mm de large

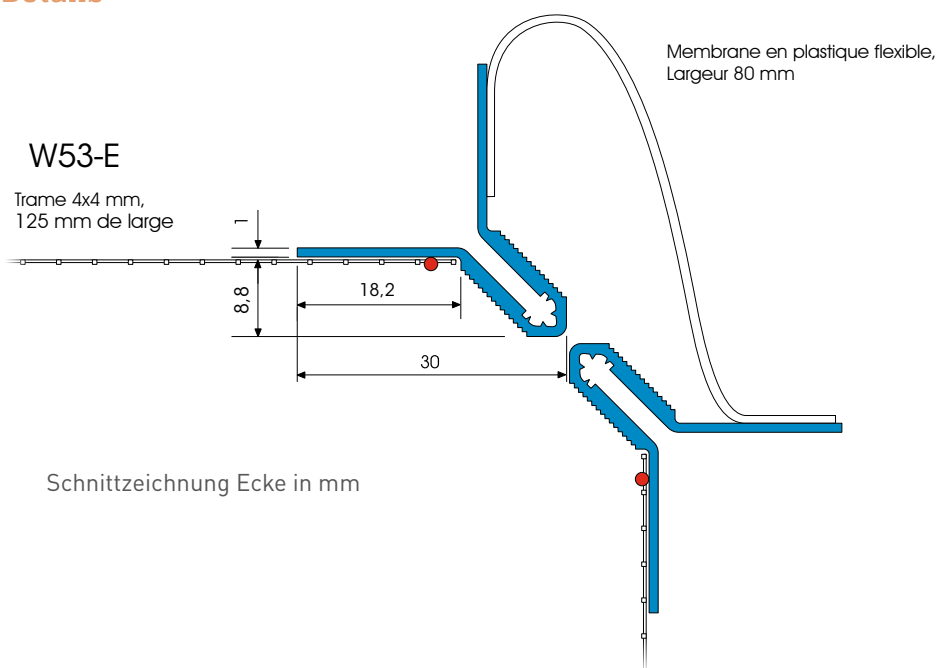

Schnittzeichnung Ecke in mm

W53-F

Trame 4x4 mm,
125 mm de large

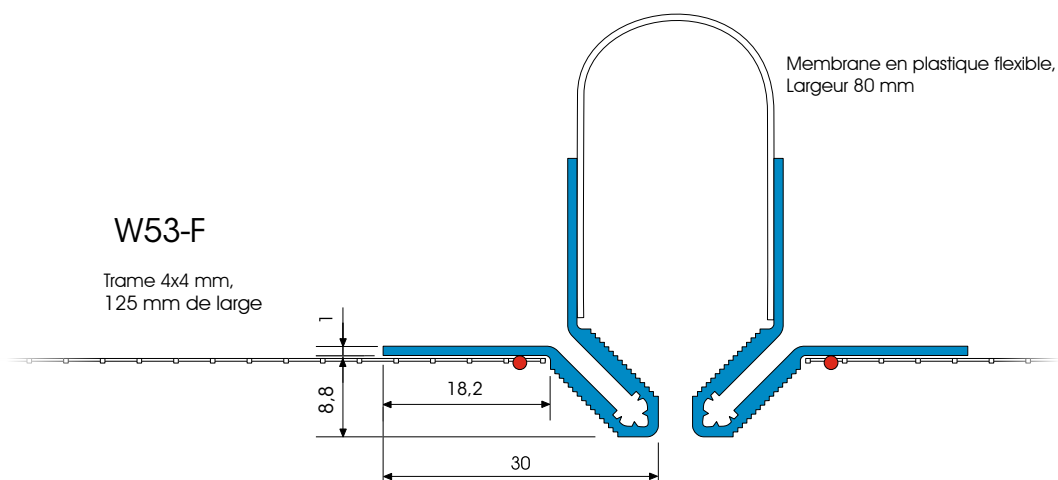

Schnittzeichnung Fläche in mm

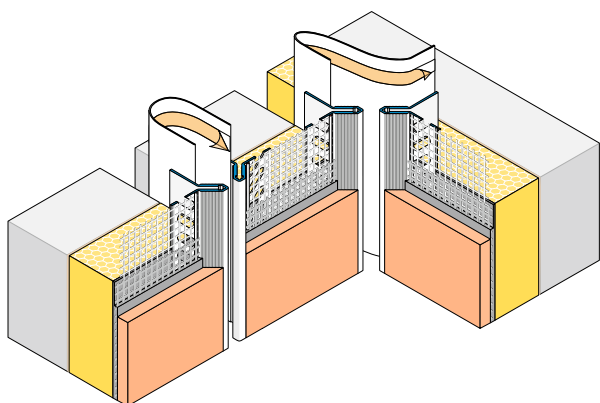


Schéma d'application 3D