

Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
Profilé clipsable UNO				
W62 - 1				
Avec goutte d'eau et trame de 12,5 cm	**W62-1-2100**	2,1 m	10 baguettes = 21 m	4,0 kg

Caractéristiques

	PROFILÉ CLIPSABLE UNO
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Trame	■ Min. 160 g/m² certifiée pour les systèmes ITE ■ 12,5 cm de large – MW 4 x 4 mm ■ Soudée par ultrasons
Accessoire	■ Raccord de jonction Z13-0000 (1 sachet) ■ Z18-1-1010i Angle intérieur (2 Ex) ■ Z18-1-1010a Angle extérieur (4 Ex)

Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

Détails

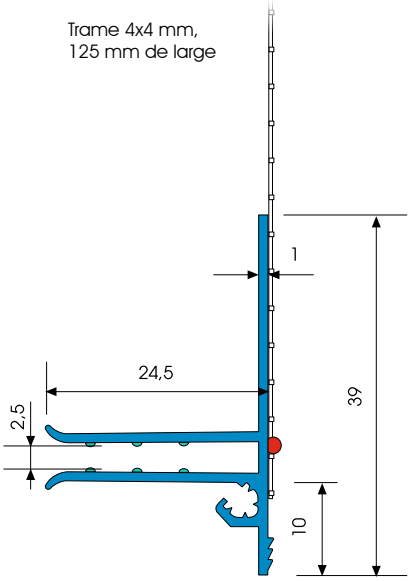

Plan de coupe en mm

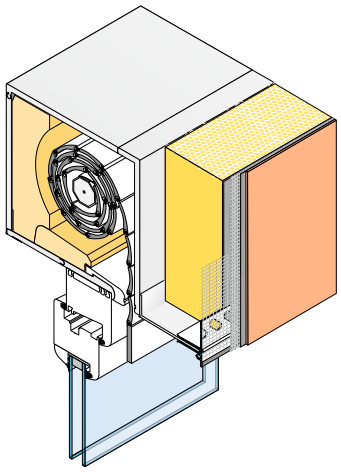

Schéma d'application 3D

FICHE PRODUIT