


APU®

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Profilé clipsable pré-entoilé de soubassement **REPO-TEX-ZERO**

Avec goutte d'eau et trame de 12,5 cm

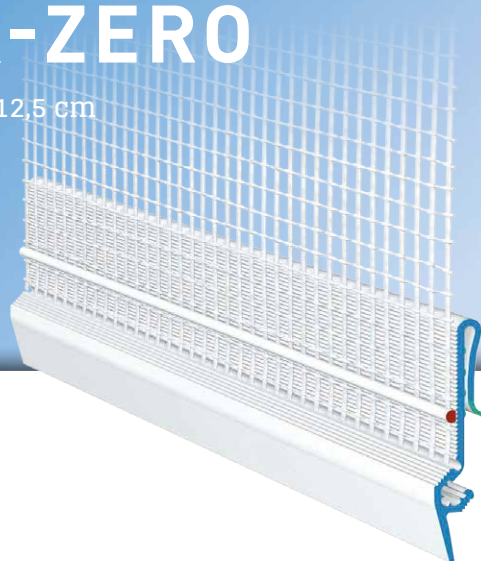


Le rail de départ **REPO-TEX-ZERO d'APU** est utilisé dans les systèmes d'ITE comme arrêt sur des rails de départ métalliques en forme de creux ou de T.

Le profilé de soubassement clipsable ZERO forme une arête d'enduit parfaite avec goutte d'eau.

La goutte d'eau créée assure une évacuation précise de l'eau. Une bande de trame est soudée au profilé. Chaque longueur dispose d'un débord de trame unilatéral d'environ 10 cm dans le sens longitudinal. Les raccords de jonction Z13 et les angles inférieurs et extérieurs Z18-0 fournis offrent la possibilité de parfaitement relier les profilés entre eux et de les poser.

Une fois les travaux d'enduit terminés, il est donné naissance à un arrêt d'enduit propre.



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Rail de départ REPO-TEX-ZERO

W64 - 0				
Avec goutte d'eau et trame de 12,5 cm	W64-0-2500	2,5 m	20 baguettes = 50 m	6,9 kg

Caractéristiques


	RAIL DE DEPART REPO-TEX-ZERO
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941 ■ TPE conforme à la norme DIN-16941
Trame	■ Min. 160 g/m² certifiée pour les systèmes ITE ■ 12,5 cm de large – MW 4x4 mm ■ Soudée par ultrasons
Accessoire	■ Raccord de jonction Z13-0000 (1 sachet) ■ Z18-0-1010i Angle intérieur (2 ex) ■ Z18-0-1010a Angle extérieur (4 ex)

Préconisations importantes

Applications particulières Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

Détails

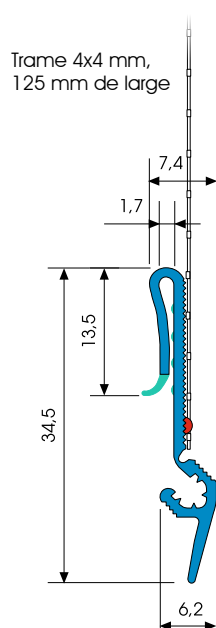

Plan de coupe en mm

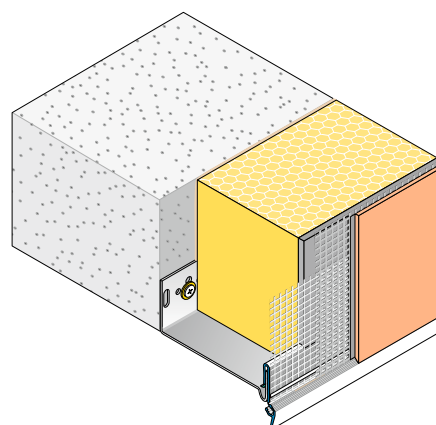


Schéma d'application 3D