


APU®

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Profilé pré-entoilé de soubassement **SOKA-FIX-DUE**


Avec goutte d'eau coudée et clou en plastique

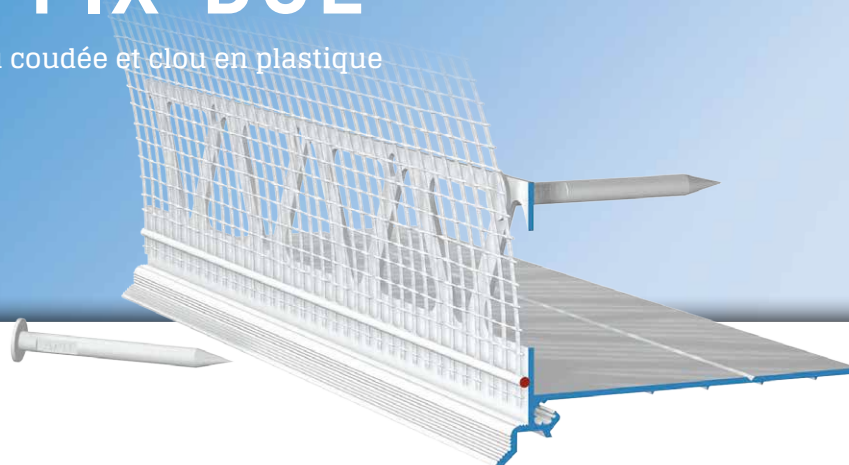

Le profilé de soubassement **SOKA-FIX-DUE d'APU** est utilisé dans les systèmes d'ITE comme arrêt inférieur de l'isolation du mur.

Le profilé de soubassement peut être introduit entre l'isolation périmétrique et celle du mur de manière variable suivant l'épaisseur de l'isolant. En cas d'épaisseurs d'isolant différentes le profilé peut être élargi à raison de 50 mm à l'aide de l'extension APU pour la réf. W66 (Z23). Le profilé de soubassement forme une arête parfaite avec goutte d'eau.

Le profilé de soubassement SOKA-FIX-DUE, au profil coudé, assure une évacuation précise de l'eau. Une bande de trame est soudée au profilé. Chaque longueur dispose d'un débord de trame unilatéral d'environ 10 cm dans le sens longitudinal. Pour la fixation du profilé, des trous pré-perforés ont été intégrés dans l'aile pour les clous en plastique Z21. Les raccords de jonction Z13 et les angles intérieurs et extérieurs Z18-2 fournis offrent la possibilité de parfaitement relier les profilés entre eux et de les poser proprement. Une fois les travaux d'enduit terminés, il est donné naissance à un arrêt d'enduit propre avec goutte d'eau coudée.



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Profilé pré-entoilé de soubassement SOKA-FIX-DUE

W67-2

Avec goutte d'eau coudée et clou en plastique	W67-2-2000	2,0 m	25 baguettes = 50 m	10,2 kg
---	------------	-------	------------------------	---------

Caractéristiques

	PROFILÉ DE SOUBASSEMENT SOKA-FIX-DUE
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Trame	■ Min. 160 g/m² certifiée pour les systèmes ITE ■ 12,5 cm de large – MW 4 x 4 mm ■ Soudée par ultrasons
Accessoire	■ Raccord de jonction Z13-0000 (1 sachet) ■ Z18-2-1010i Angle intérieur (2 ex) ■ Z18-2-1010a Angle extérieur (4 ex) ■ Z21-2050 Clous en plastique (1 sachet)
Accessoire optional	Pour la mise en œuvre ultérieure de l'isolation périmétrique: ■ Z16-0060 Equerre de montage 60 mm ■ Z16-0120 Equerre de montage 120 mm ■ Z20-2005 Rail de montage 50 mm ■ Z20-2010 Rail de montage 100 mm ■ Z20-2016 Rail de montage 160 mm Pour un montage sans isolation périmétrique (jusqu'à 150 mm d'épaisseur) : ■ Z20-2005 Rail de montage 50 mm ■ Z20-2010 Rail de montage 100 mm Pour l'extension de l'isolant: ■ Z23-2000 Extension pour W66 2,0 m

Préconisations importantes

Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Isolation périmétrique	Pour les épaisseurs d'isolant de 150 mm et plus l'isolation périmétrique est indispensable. En cas d'intégration ultérieure de l'isolation périmétrique: ► Cf documentation produit Z16 et Z20 Pour l'extension de l'isolant: ► Cf documentation produit Z20

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

