





W81

**APU**[®]

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Profilé de fractionnement horizontal

Avec bord droit et trame de 12,5 cm

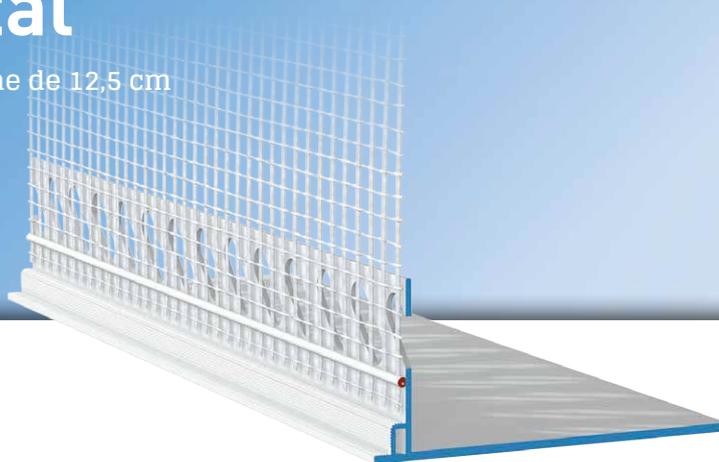

Le profilé pour fractionnement horizontal **APU** est utilisé dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur, pour des jonctions d'enduit affleurant des éléments de constructions saillants tels que les éléments de portes, fenêtres et dormants. Il est posé directement sur l'isolant, à distance du support. L'étanchéité à la pluie battante (par ex. à l'aide d'PUR) n'est pas fournie et doit être mise en oeuvre suivant le mode opératoire et le dimensionnement spécifiés par les fabricants respectifs. Une fois la pose d'enduit terminée, le profilé assure une parfaite finition de la jonction.


Une bande de trame en fibre de verre est soudée au profilé. Chaque baguette dispose d'une bande de trame unilatérale sur toute la longueur. L'aile d'appui arrière est disponible en 2 portées différentes :

Profilé APU W81-30 largeur d'aile 30 mm

Profilé APU W81-60 largeur d'aile 60 mm

Les raccords de jonction (Z14) livrés relient les profilés de manière parfaitement alignée dans la zone de rabouement.

Les angles sont formés grâce à des pièces d'angle préfabriquées (Z81-30 ou Z81-60).



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Profilé de fractionnement horizontal

W81 - 30				
Avec bord droit et trame de 12,5 cm	W81-2530	2,5 m	15 baguettes = 37,5 m	6,4 kg
W81 - 60				
Avec bord droit et trame de 12,5 cm	W81-2560	2,5 m	15 baguettes = 37,5 m	9,6 kg

Caractéristiques


	PROFILÉ DE FRACTIONNEMENT HORIZONTAL
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941
Trame	<ul style="list-style-type: none"> ■ Min. 160 g/m² certifiée pour les systèmes ITE ■ Largeur 12,5 cm – Maille 4x4 mm ■ Soudée par ultrasons
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z14-2000 Raccord de jonction APU, petit
Accessoires optionnels	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z81-0030 Pièce d'angle 30, profilé pour flancs de joints APU ■ Z81-0060 Pièce d'angle 60, profilé pour flancs de joints APU

Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Contenu de la livraison	L'étanchéité n'est pas comprise dans la livraison.
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Critères de sélection	Les critères de sélection APU actuels doivent être respectés ▶ Voir les critères de sélection APU

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

Détails

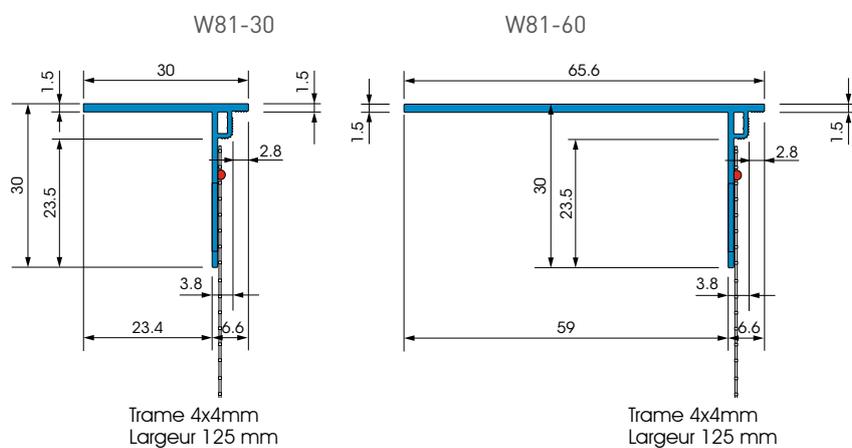

Plan de coupe en mm

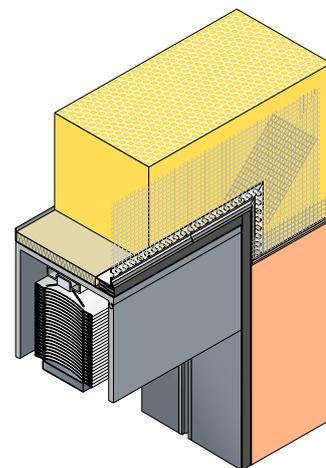


Schéma d'application 3D