





Z22

**APU[®]**

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)


Profilé de revêtement des joints de dilatation

Pour angles et surfaces planes

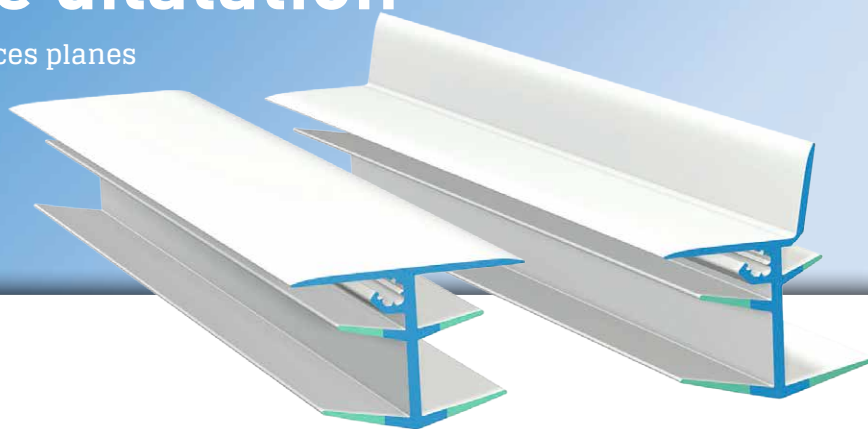

Le **profilé de revêtement du joint de dilatation d'APU Z22-E** (pour les angles) et **Z22-F** (pour les surfaces planes) peut être mis en œuvre pour recouvrir optiquement les profilés de joint de dilatation W51 et W52.

Afin que les profilés de revêtement aient une bonne tenue, il convient d'observer un léger espacement de 20 à 25 mm pour l'ouverture de la plaque isolante.



Version

	ARTICLE N°	LONGUEUR	UNITÉ DE MESURE	POIDS (Unitaire)
--	------------	----------	-----------------	------------------

Profilé de revêtement de joint de dilatation

Z22

■ pour angle	Z22-E-2100	2,1 m	25 baguettes = 52,5 m	11,0 kg
■ Pour surface plane	Z22-F-2100	2,1 m	25 baguettes = 52,5 m	9,7 kg

Caractéristiques

	PROFILÉ DE REVÊTEMENT DU JOINT DE DILATATION		
Matériaux	■ PVC rigide fabriqué selon la norme DIN-16941 ■ TPE conforme à DIN-16941		
Approprié à	W51	Profilé de joint de dilatation DUO-TEX Pour angle	
	W52	Profilé de joint de dilatation DUO-TEX Pour surface plane	

Préconisations importantes

Stockage	Stocker les profilés toujours au sec et horizontalement.
Applications particulières	Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
Recommandation	Nous recommandons de coller le profilé de revêtement du joint de dilatation Z22 sur un côté avec une colle PU ou toute autre matière étanche appropriée.

Pour plus d'informations sur les matériaux, les domaines d'application, les tests et les bonnes règles de mise en oeuvre, veuillez consulter nos "Informations générales"

Détails

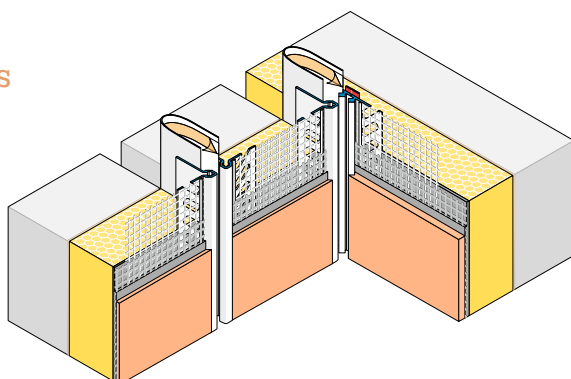


Schéma d'application 3D