


APU®

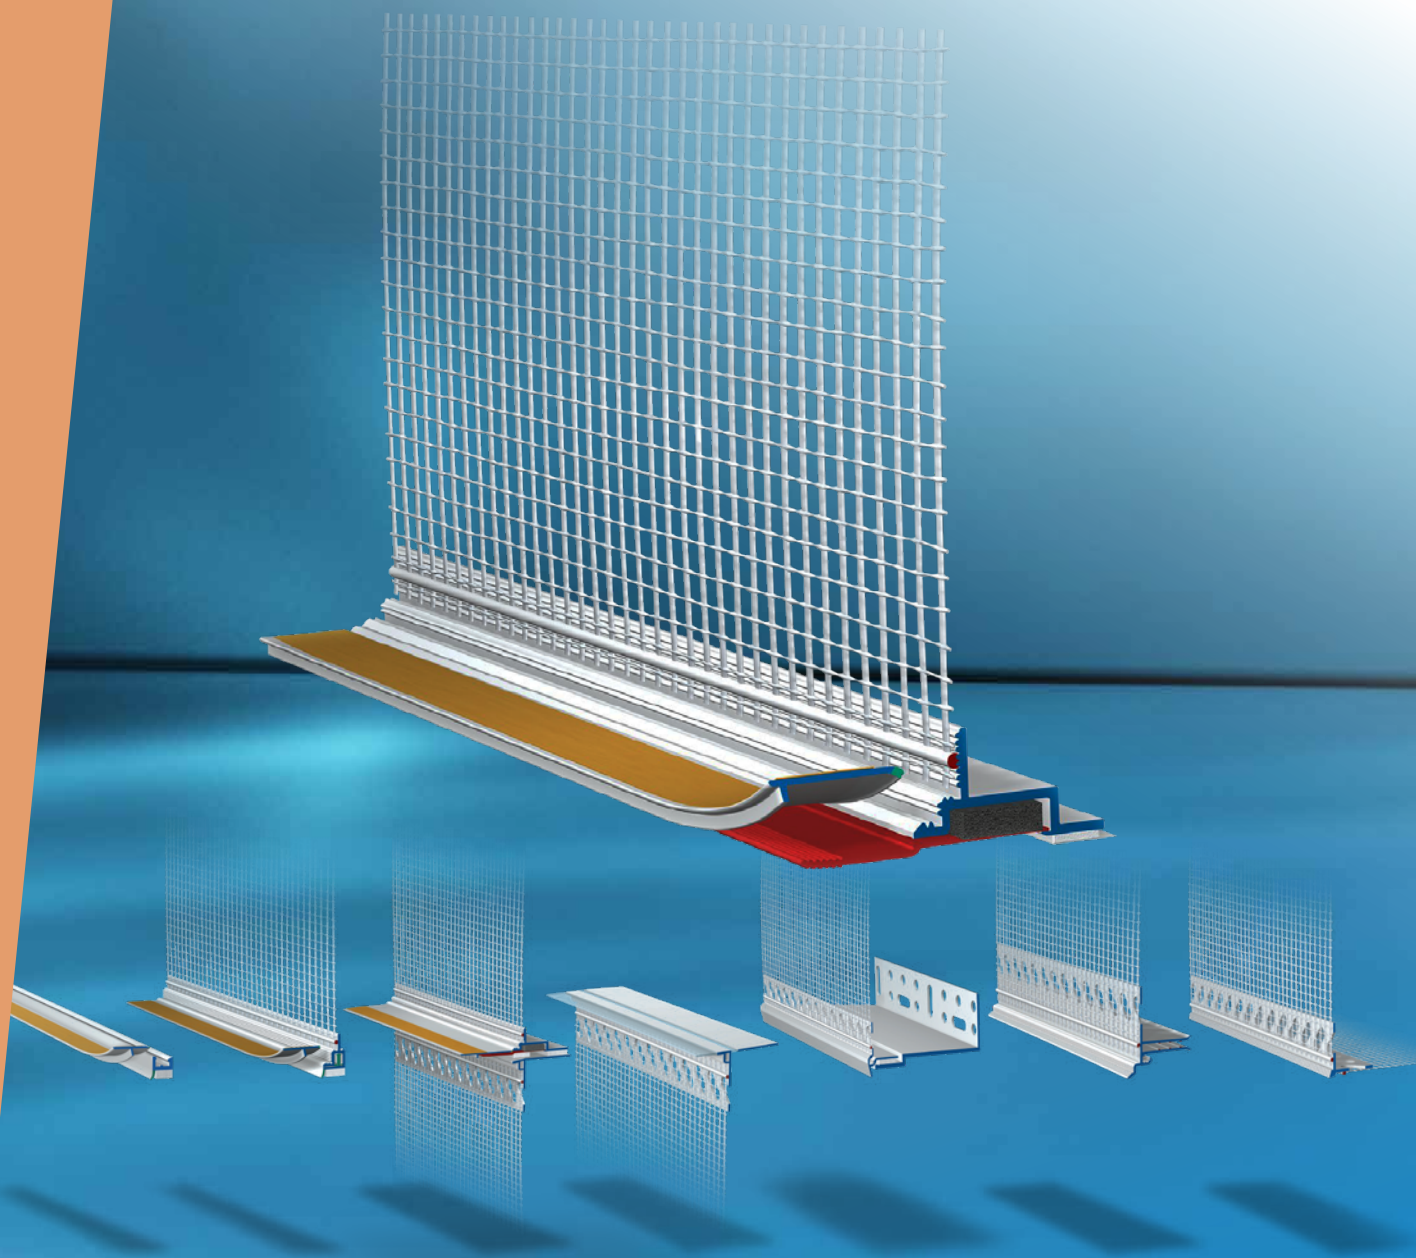

DESCRIPTION DU PRODUIT

et consignes d'utilisation

Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs
Profilés pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur
Accessoires



De plus amples informations, les dernières versions des documents ainsi que nos CGV sont disponibles en lignes sur

www.apu.ch/fr

APU[®] DESCRIPTION DU PRODUIT

Notre engagement se traduit par des solutions sûres et innovantes en matière de jonction pour enduits

– depuis plus de 35 ans

De nombreuses années d'expérience, une qualité haut de gamme ainsi que des solutions de jonctions pour enduits éprouvées et innovantes ont fait du profilé APU une référence en matière de profilés pour enduits.

Nous nous engageons à offrir plus de fiabilité grâce au développement et aux modifications continus des différents profilés de jonction pour enduits, des raccords respectifs.

À cet effet, le contact étroit et personnalisé avec nos clients ainsi que des solutions de systèmes plus sûres et adaptées aux applications sont toujours au premier plan.

Nous avons le plaisir de vous présenter plus en détail notre gamme innovante de produits APU dans les pages à venir :

EXEMPLES DU PRODUITS

dans un système d'isolation thermique par l'extérieur

Page 4

LIGNE PUR-FIX

– la solution sûre en matière de jonctions pour enduits

Page 6

TOUS LES PRODUITS

et leurs domaines d'application

Page 8

INDICATIONS GÉNÉRALES

pour la préparation de profilés avec bande en fibre de verre et profilés à noyer dans l'enduit APU

Page 23

CRITÈRES DE SÉLECTION

Page 26

APU[®] EXEMPLES DU PRODUITS



DOMAINES D'APPLICATION DANS ITE

Raccord de socle · ITE
Tablette de fenêtre · ITE
Fenêtres/portes · ITE

Raccord de volet roulant · ITE
Formation d'angle · ITE
Séparation d'enduit · ITE


Joint de dilatation/de mouvement · ITE
Bord d'égouttement · ITE
Raccord toiture/tôle · ITE

dans un système d'isolation thermique par l'extérieur

W61-2

Raccord de socle


**Rail de départ
SOLI-TEX-DUE**

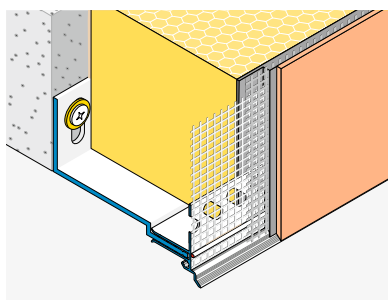

W41

Tablette de fenêtre



**Profilé d'arrêt
FEBA-TEX-ATTIKA**

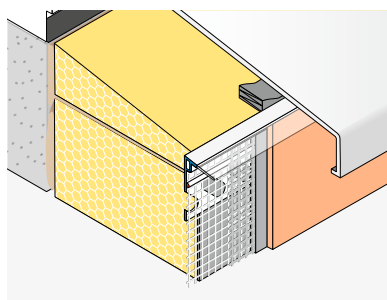

W38-pro ✓

Fenêtres/portes



**Profilé pré-entoilée
PUR-FIX-pro**

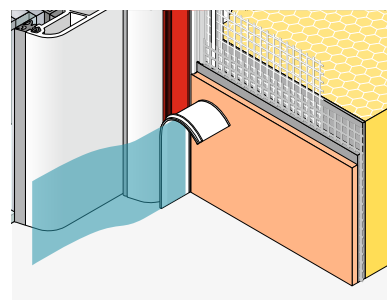

W39 ✓

Raccord de volet roulant


**Baguette pré-
entoilée PUR-FIX-R**

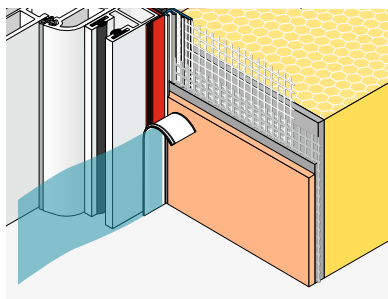

w11

Formation d'angle


**Cornière pré-
entoilée DUO-TEX**

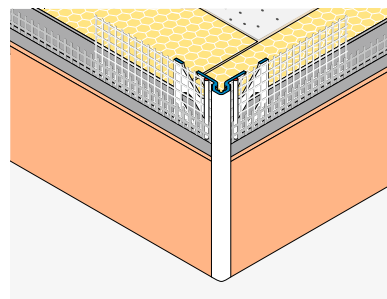

W44

Séparation d'enduit



**Profilé d'arrêt
DECO-TEX**

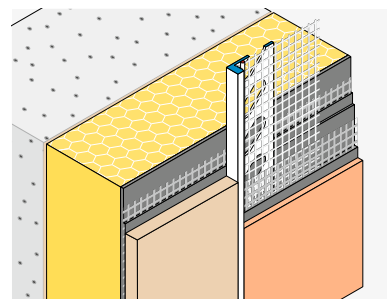

W58

Joint de dilatation/de mouvement


**Profilé à palier
couissant PUR-FIX**

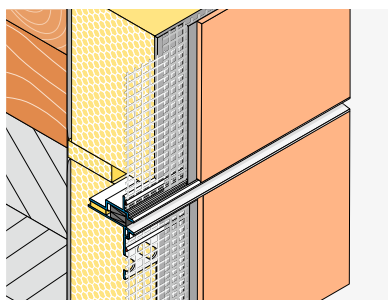

W40-2

Bord d'égouttement


**Profilé d'arrêt
DROP-TEX-DUE**

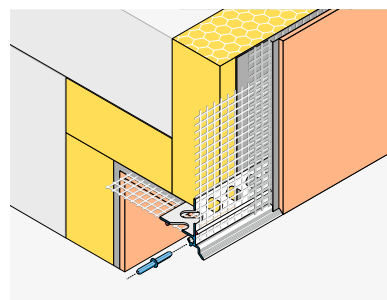

W46

Raccord toiture/tôle

**Profilé de liaison
sur métal PUR-FIX**

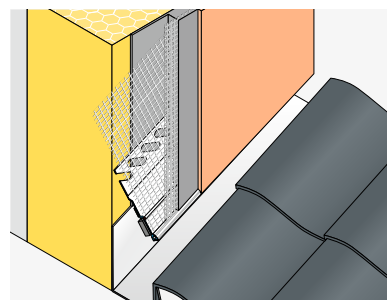

COLLAGES D'ESSAI

✓ aucun collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)

APU[®] LIGNE PUR-FIX

Les baguettes en tissu de notre ligne Pur-Fix permettent un raccord d'enduit étanche à la pluie battante et complètement découplé dans l'ITE pour toutes les fenêtres et portes courantes.



TOUT-EN-UN

Pour toutes les portes et fenêtres usuelles allant jusqu'à 15 m² et pour des épaisseurs d'isolation pouvant aller jusqu'à 400 mm.



AUCUN COLLAGE D'ESSAI REQUIS

S'utilise avec n'importe quel matériau et n'importe quelle couleur de fenêtre.



GAIN DE TEMPS

Aucune préparation minutieuse du supporta nécessaire.



UTILISATION SIMPLE & FIABLE

La bande étanche PUR est toujours bien positionnée et bien dimensionnée.



SÉCURITÉ MAXIMALE

Testé selon VDPM et Ö-Norm sans assemblage par collage.



SCANNEZ LE QR CODE pour voir le clip du produit




www.apu.ch/fr

LA SOLUTION DE CONNEXION RAPIDE, SÛRE ET UNIVERSELLE ...


W36-pro ✓
W36-plus ✓

... pour une installation ultérieure dans l'isolation




W38-flex-pro ✓
W38-flex ✓

... pour fenêtres, portes, corniches, raccords de toiture




W38-pro ✓

... pour les fenêtres et les portes avec des enduits en couche mince



W38-pro-K ✓

... pour les fenêtres et les portes avec des enduits grattés ou épais



DOMAINES D'APPLICATION DE LA LIGNE PUR-FIX

Fenêtres/portes · ITE


Raccord de volet roulant · ITE

Joint de dilatation/de mouvement · ITE

Raccord toiture/tôle · ITE

SÉCURITÉ MAXIMALE –

EN PARTICULIER SUR LES
SUPPORTS CRITIQUES.

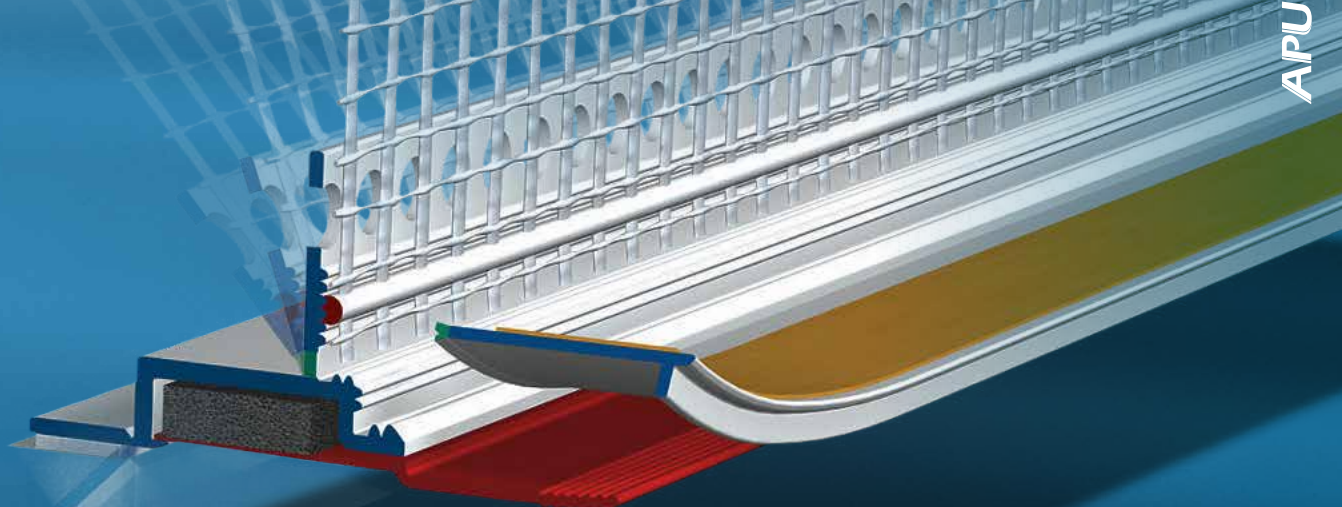

W38-flex-pro




ÉTANCHÉITÉ SOUS PRESSION

W39




... sur les rails de
guidage des volets
roulants



W58




... comme palier lisse (par ex.
surélévation construction
en bois sur construction
massive)



W46




... comme raccord de
bordure de toit



W59



... pour les joints de
dilatation dans la
surface et dans l'angle



COLLAGES D'ESSAI

✓ aucun collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)

TOUS LES PRODUITS

et leurs domaines d'application

Profils pour enduits intérieurs et extérieurs | Profils pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur | Accessoire



1

Fenêtres et portes
ENDUIT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



2

Façades suspendues et ventilées
ITE



3

Raccord de socle
ITE



4

Tablette de fenêtre
ITE



5

Fenêtres et portes
ITE



6

Raccord de volet roulant
ITE



7

Formation d'angle
ITE



8

Séparation d'enduit
ITE



9

Joint de dilatation et de mouvement
ITE



10

Bord d'égouttement
ITE



11

Raccord toiture et tôle
ITE

12

ACCESSOIRE

Profilés pour ENDUIT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)		
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE

Profilé d'arrêt pour enduit MINI

9 mm

A11 !

■ Profilé d'arrêt pour enduit MINI



A11-2400

2,4 m

20 bgts = 48 m

100

3,2 kg

■ A11-plus !

■ Profilé d'arrêt pour enduit MINI-plus
Avec lèvres de protection



A11-25PLUS

2,5 m

20 bgts = 50 m

100

3,6 kg

Profilé d'arrêt pour enduit MIDI

A13 !

12 mm



A13-2400

2,4 m

30 bgts = 72 m

100

5,3 kg

Profilé d'arrêt pour enduit UNIVERSAL

A14 !

15 mm



A14-2400

2,4 m

30 bgts = 72 m

100

7,5 kg

Lisse pour enduit ELASTIK-plus

■ A17-plus !

17 mm, avec lèvres de protection



A17-24PLUS

2,4 m

30 bgts = 72 m

40

9,9 kg

Disponible en gris comparable RAL 7022

A17-24PLUS-7022

2,4 m

30 bgts = 72 m

40

9,9 kg

Cornière de protection d'angle DUO

A21

Pour système d'enduit mince
ou trame de verre



A21-2000

2,0 m

100 bgts = 200 m

42

13,0 kg

A22

Pour système d'enduit épais



A22-2000

2,0 m

50 bgts = 100 m

42

6,1 kg

Profilé d'arrêt télescopique pour enduit IDEAL-plus

■ A30-plus !

Avec lèvres de protection et bande de trame 5,0 cm

A30-24PLUS

2,4 m

25 bgts = 60 m


50

9,4 kg

Profilé d'arrêt pour enduit PUR-FIX-pro

■ A38-pro ✓

Avec joint creux et bande de trame 5,0 cm



A38-24PRO

2,4 m

25 bgts = 60 m

50


11,1 kg

COLLAGES D'ESSAI

! collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)

✓ aucun collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)

Profilés pour FAÇADES SUSPENDUES ET VENTILÉES

	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)			
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE	
Profilé clipsable de couronnement VHF-TOP-TEX						
 V81 Bord d'égouttage souple et transparent et trame 12,5 cm		V81-2012	2,0m	25 bgts = 50 m	34	8,4 kg
Profilé pour joint VHF-DROP-TEX						
 V82 Avec trame 12,5 cm		V82-2012	2,0m	25 bgts = 50 m	34	8,5 kg
Profilé pour joint VHF-PRO-TEX						
 V83 Avec trame 12,5 cm		V83-2012	2,0m	25 bgts = 50 m	34	8,6 kg
Profilé clipsable VHF-VENTI-TEX						
 V84 Avec trame 12,5 cm		V84-2012	2,0m	25 bgts = 50 m	34	8,6 kg
Profilé clipsable VHF-FIN-TEX						
 V85 Avec trame 12,5 cm		V85-2012	2,0m	25 bgts = 50 m	34	6,9 kg
Profilé clipsable VHF-FIN-TEX						
 V86 Avec trame 12,5 cm		V86-2012	2,0m	25 bgts = 50 m	34	6,9 kg

DOMAINES D'APPLICATION

 Fenêtres/portes · **ENDUIT INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS**
 Façades suspendues/ventilées · **ITE**
 Raccord de socle · **ITE**
 Tablette de fenêtre · **ITE**

 Fenêtres/portes · **ITE**
 Raccord de volet roulant · **ITE**
 Formation d'angle · **ITE**
 Séparation d'enduit · **ITE**

 Joint de dilatation/de mouvement · **ITE**
 Bord d'égouttement · **ITE**
 Raccord toiture/tôle · **ITE**
 **ACCESSOIRE**

Profilés pour SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)		
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE

Cornière pré-entoilée DUO-TEX

W11

Avec 2 x trame 12,5 cm

Repère lisse

Repère cardé




W11-2000	2,0 m	25 bgts = 50 m	34	7,5 kg
W11-2050	2,0 m	25 bgts = 50 m	34	6,9 kg
W11-2550	2,5 m	25 bgts = 62,5 m	34	8,6 kg

Cornière pré-entoilée ULTRA-TEX

W13

Avec 2 x trame 12,5 cm



W13-2000	2,0 m	50 bgts = 100 m	20	11,7 kg
----------	-------	-----------------	----	---------

Cornière pré-entoilée DECO-TEX

W14

Avec 2 x trame 12,5 cm



W14-2000	2,0 m	25 bgts = 50 m	40	6,3 kg
----------	-------	----------------	----	--------

Cornière pré-entoilée STABILO


W15

Avec arête pour enduit gratté

Épaisseur d'enduit 12 mm

Épaisseur d'enduit 15 mm

Épaisseur d'enduit 21 mm




W15-2012	2,0 m	25 bgts = 50 m	18	11,1 kg
W15-2015	2,0 m	25 bgts = 50 m	18	11,6 kg
W15-2021	2,0 m	25 bgts = 50 m	18	12,7 kg

Cornière pré-entoilée TOP-TEX

W16

Rainurée avec 2 x trame 12,5 cm



W16-2000	2,0 m	25 bgts = 50 m	40	6,3 kg
----------	-------	----------------	----	--------

Cornière pré-entoilée MINI

W17

Rainurée avec 2 x trame 12,5 cm




W17-2500	2,5 m	25 bgts = 62,5 m	40	5,4 kg
----------	-------	------------------	----	--------

Baguette pré-entoilée STANDARD

Avec trame 25 cm

W23

■ Baguette pré-entoilée STANDARD-UV




W23-2400	2,4 m	25 bgts = 60 m	50	10,3 kg
----------	-------	----------------	----	---------

W23-plus

■ Baguette pré-entoilée STANDARD-plus

Avec lèvres de protection




W23-24PLUS	2,4 m	25 bgts = 60 m	30	10,0 kg
------------	-------	----------------	----	---------

Baguette pré-entoilée télescopique MINI-BIO

W28










Avec bande de trame 12,5 cm
et languette de protection BIO



W28-2400	2,4 m	25 bgts = 60 m	30	9,2 kg
----------	-------	----------------	----	--------

COLLAGES D'ESSAI

- ! collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)
- aucun collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)

	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)			
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE	
Baguette pré-entoilée PUR-EX-pro						
■ W29 - pro ⚠		W29-24PRO	2,4 m	25 bgts = 60 m	50	11,5 kg
Avec joint creux et trame 12,5cm		W29-24PRO-7016	2,4 m	25 bgts = 60 m	50	11,5 kg
Disponible en gris comparable RAL 7016						
Baguette pré-entoilée PUR-EX-pro-K						
■ W29 - pro - K ⚠		W29-24PRO-K	2,4 m	25 bgts = 60 m	50	12,4 kg
Avec joint creux pour enduit gratté						
Profilé télescopique pré-entoilée IDEAL-plus						
■ W30 - plus ⚠		W30-14PLUS	1,4 m	25 bgts = 35 m	50	5,3 kg
Avec lèvre de protection et trame 12,5cm		W30-24PLUS	2,4 m	25 bgts = 60 m	50	8,4 kg
		W30-24PLUS-7016	2,4 m	25 bgts = 60 m	50	8,4 kg
Disponible en gris comparable RAL 7016						
Baguette pré-entoilée ROMA						
■ W31 ⚠		W31-2400	2,4 m	25 bgts = 60 m	30	7,1 kg
Avec trame 12,5cm						
Baguette pré-entoilée MILANO-plus						
■ W32 - plus ⚠		W32-24PLUS	2,4 m	25 bgts = 60 m	30	7,9 kg
Avec lèvre de protection et trame 12,5cm						
Baguette entoilée TORINO-pro						
■ W34 - pro ⚠		W34-24PRO	2,4 m	25 bgts = 60 m	50	10,5 kg
Avec joint creux et trame 12,5cm						
Profilé télescopique pré-entoilée FLEX-pro						
■ W35 - pro ⚠		W35-24PRO	2,4 m	25 bgts = 60 m	40	8,6 kg
Avec joint creux et trame 12,5cm						
Baguette pré-entoilée PUR-FIX-N						
Avec trame 12,5cm		W36-24PLUS	2,4 m	25 bgts = 60 m	30	14,8 kg
■ W36 - plus ✓						
■ Baguette pré-entoilée PUR-FIX-N-plus Avec lèvre de protection		W36-24PRO	2,4 m	25 bgts = 60 m	30	14,8 kg
■ W36 - pro ✓						
■ Baguette pré-entoilée PUR-FIX-N-pro Avec joint creux						
Baguette pré-entoilée PUR-FIX-LIGHT-pro						
■ W37 - pro ✓		W37-24PRO	2,4 m	25 bgts = 60 m	40	9,8 kg
Avec trame 12,5 cm		W37-24PRO-7016	2,4 m	25 bgts = 60 m	40	9,8 kg
Disponible en gris comparable RAL 7016						

DOMAINES D'APPLICATION

■ Fenêtres/portes · **ENDUIT INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS**
■ Façades suspendues/ventilées · **ITE**
■ Raccord de socle · **ITE**
■ Tablette de fenêtre · **ITE**

■ Fenêtres/portes · **ITE**
■ Raccord de volet roulant · **ITE**
■ Formation d'angle · **ITE**
■ Séparation d'enduit · **ITE**

■ Joint de dilatation/de mouvement · **ITE**
■ Bord d'égouttement · **ITE**
■ Raccord toiture/tôle · **ITE**
■ **ACCESSOIRE**


	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)		
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE

Baguette pré-entoilée PUR-FIX-pro

W38-pro ✓

Avec joint creux et trame 12,5 cm

Grau ähnl. RAL 7016



W38-24PRO 2,4 m 25 bgts = 60 m 40 12,4 kg


W38-24PRO-7016 2,4 m 25 bgts = 60 m 40 12,4 kg

Baguette pré-entoilée PUR-FIX-pro-K

W38-pro-K ✓

Avec joint creux pour enduit gratté et trame 12,5 cm

Disponible en gris comparable RAL 7016




W38-24PRO-K 2,4 m 25 bgts = 60 m 40 12,4 kg

W38-24PRO-K-7016 2,4 m 25 bgts = 60 m 40 12,4 kg

Baguette pré-entoilée PUR-FIX-FLEX

W38-flex ✓

Avec bande d'étanchéité en PUR et trame 12,5 cm




W38-24FLEX 2,4 m 25 bgts = 60 m 40 11,4 kg

Baguette pré-entoilée PUR-FIX-FLEX-pro

W38-flex-pro ✓

Avec bande d'étanchéité en PUR et trame 12,5 cm




W38-24FLEX-PRO 2,4 m 25 bgts = 60 m 40 12,4 kg

Baguette pré-entoilée PUR-FIX-R

W39 ✓

Avec trame 12,5 cm




W39-2400 2,4 m 25 bgts = 60 m 40 14,0 kg

Profilé d'arrêt DROP-TEX-ZERO

W40-0

Avec goutte d'eau et 2 x trame 12,5 cm




W40-0-2000 2,0 m 25 bgts = 50 m 34 7,1 kg

Profilé d'arrêt DROP-TEX-UNO

W40-1

Avec goutte d'eau droite et 2 x trame 12,5 cm




W40-1-2000 2,0 m 25 bgts = 50 m 34 7,8 kg

Profilé d'arrêt DROP-TEX-DUE

W40-2

Avec goutte d'eau coudée et 2 x trame 12,5 cm



W40-2-2000 2,0 m 25 bgts = 50 m 34 8,0 kg

Profilé d'arrêt DROP-TEX-TRE

W40-3

Avec goutte d'eau transparente et 2 x trame 12,5 cm




W40-3-2000 2,0 m 25 bgts = 50 m 34 8,3 kg

Profilé d'arrêt DROP-TEX-QUATTRO

W40-4

Avec repère pour enduit gratté et 2 x trame 12,5 cm



W40-4-2000 2,0 m 25 bgts = 50 m 27 10,2 kg

COLLAGES D'ESSAI


- ! collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)
- ✓ aucun collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)

	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)		
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE

Profilé d'arrêt FEBA-TEX-ATTIKA

W41

Avec goutte d'eau souple, transparente
et trame 12,5 cm



W41-2000

2,0 m

15 bgts = 30 m


60

3,8 kg

Profilé d'arrêt FEBA-TEX-UNI

W42

Avec goutte d'eau souple, transparente
et trame 12,5 cm



W42-2000

2,0 m

15 bgts = 30 m


30

4,7 kg

Profilé d'arrêt FEBA-DUO-TEX

W43

Avec goutte d'eau souple, transparente
et 2 x trame 12,5 cm



W43-2000

2,0 m

15 bgts = 30 m

30

5,2 kg

Profilé d'arrêt DECO-TEX

W44

Avec couverture d'arête et trame 12,5 cm

Épaisseur d'enduit 3 mm



W44-2003

2,0 m

25 bgts = 50 m

105

3,4 kg

Épaisseur d'enduit 6 mm



W44-2006

2,0 m

25 bgts = 50 m

105

4,6 kg

Épaisseur d'enduit 10 mm



W44-2010

2,0 m

25 bgts = 50 m

105

4,6 kg

Épaisseur d'enduit 15 mm



W44-2015

2,0 m

25 bgts = 50 m

105

5,9 kg

Profilé d'arrêt DECO-TEX-DUE

W44-2

Avec goutte d'eau coudée et trame 12,5 cm



W44-2-2000

2,0 m

25 bgts = 50 m

105


4,5 kg

Profilé de liaison sur métal FIN-TEX

W45

Avec trame 12,5 cm

■ Profilé de liaison sur métal FIN-TEX MINI
8 mm



W45-2008

2,0 m

25 bgts = 50 m

30

11,7 kg

■ Profilé de liaison sur métal FIN-TEX
11 mm

W45-2011

2,0 m

25 bgts = 50 m

30

11,2 kg

Profilé de liaison sur métal PUR-FIX

W46

Avec trame 12,5 cm



W46-2000

2,0 m

25 bgts = 50 m

30

11 kg

Profilé joint de mouvement pré-entoilée DUO-TEX

W50

Avec 2 x trame 12,5 cm

Épaisseur d'enduit 5,5 mm



W50-2003

2,0 m

25 bgts = 50 m

34

7,1 kg

Épaisseur d'enduit 8,5 mm

W50-2006

2,0 m

25 bgts = 50 m

34







8,1 kg

DOMAINES D'APPLICATION

■ Fenêtres/portes · ENDUIT INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS
■ Façades suspendues/ventilées · ITE
■ Raccord de socle · ITE
■ Tablette de fenêtre · ITE

■ Fenêtres/portes · ITE
■ Raccord de volet roulant · ITE
■ Formation d'angle · ITE
■ Séparation d'enduit · ITE

■ Joint de dilatation/de mouvement · ITE
■ Bord d'égouttement · ITE
■ Raccord toiture/tôle · ITE
■ ACCESSOIRE

	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)		
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE
Profilé de joint de dilatation DUO					
Avec 2 x trame 12,5 cm					
 W51		2,0 m	25 bgts = 50 m	30	15,2 kg
 W52					
 Pour le coin	W51-2000				
 W52		2,0 m	25 bgts = 50 m	25	15,1 kg
 Pour la surface					
Profilé de liaison sur métal ATTIKA					
 W55		2,0 m	25 bgts = 50 m	25	12,8 kg
Avec languette flexible et trame 12,5 cm					
Profilé joint de dilatation MOVI					
 W56		2,0 m	25 bgts = 50 m	34	10,0 kg
Avec membrane de dilatation TPE et trame 12,5 cm Épaisseur d'enduit 8,5 mm					
Profilé à palier coulissant PUR-FIX					
 W58		2,0 m	5 bgts = 10 m	30	4,7 kg
Avec joint en PUR et trame 12,5 cm Épaisseur d'enduit 8,5 mm					
Profilé joint de dilatation PUR-FIX					
 W59		2,0 m	10 bgts = 20 m	30	11 kg
Avec trame 12,5 cm					
Profilé à coller ZERO					
 W60-0		2,1 m	10 bgts = 21 m	50	3,4 kg
Avec goutte d'eau et trame 12,5 cm					
Profilé à coller UNO					
 W60-1		2,1 m	10 bgts = 21 m	50	3,4 kg
Avec goutte d'eau droite et trame 12,5 cm					
Profilé à coller DUE					
 W60-2		2,1 m	10 bgts = 21 m	50	3,4 kg
Avec brise-goutte en escalier et trame 12,5 cm					

COLLAGES D'ESSAI

- ⚠ collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)
- ✅ aucun collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)

	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)		
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE

Rail de départ SOLI-TEX-ZERO

W61-0

Profilé clipsable W62-0 inclus, avec goutte d'eau

50 mm	W61-0-2005	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	11,9 kg
60 mm	W61-0-2006	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	13,3 kg
80 mm	W61-0-2008	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	14,4 kg
100 mm	W61-0-2010	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	16,0 kg
120 mm	W61-0-2012	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	16,7 kg
140 mm	W61-0-2014	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	17,5 kg
160 mm	W61-0-2016	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	20,0 kg

Rail de départ SOLI-TEX-UNO

W61-1

Profilé clipsable W62-1 inclus, avec goutte d'eau droite

50 mm	W61-1-2005	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	11,8 kg
60 mm	W61-1-2006	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	13,3 kg
80 mm	W61-1-2008	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	14,4 kg
100 mm	W61-1-2010	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	16,0 kg
120 mm	W61-1-2012	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	16,7 kg
140 mm	W61-1-2014	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	17,5 kg
160 mm	W61-1-2016	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	20,0 kg

Rail de départ SOLI-TEX-DUE

W61-2

Profilé clipsable W62-2 inclus, avec goutte d'eau coudée

50 mm	W61-2-2005	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	11,8 kg
60 mm	W61-2-2006	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	13,3 kg
80 mm	W61-2-2008	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	14,4 kg
100 mm	W61-2-2010	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	16,0 kg
120 mm	W61-2-2012	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	16,7 kg
140 mm	W61-2-2014	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	17,5 kg
160 mm	W61-2-2016	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	20,0 kg

DOMAINES D'APPLICATION

Fenêtres/portes · ENDUIT INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS

Façades suspendues/ventilées · ITE

Raccord de socle · ITE

Tablette de fenêtre · ITE

Fenêtres/portes · ITE

Raccord de volet roulant · ITE

Formation d'angle · ITE

Séparation d'enduit · ITE

Joint de dilatation/de mouvement · ITE

Bord d'égouttement · ITE

Raccord toiture/tôle · ITE

ACCESSOIRE

	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)		
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE

Rail de départ SOLI-TEX-QUATTRO

W61-4

Profilé clipsable W62-4 inclus, avec arête pour enduit gratté

50 mm	W61-4-2005	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	12,3 kg
60 mm	W61-4-2006	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	13,8 kg
80 mm	W61-4-2008	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	14,9 kg
100 mm	W61-4-2010	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	16,4 kg
120 mm	W61-4-2012	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	17,2 kg
140 mm	W61-4-2014	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	17,9 kg
160 mm	W61-4-2016	2,0 m	10 bgts = 20 m	20	20,5 kg

Profilé clipsable ZERO

W62-0

Avec goutte d'eau et trame 12,5 cm



W62-0-2100	2,1 m	10 bgts = 21 m	50	3,9 kg
------------	-------	----------------	----	--------

Profilé clipsable UNO

W62-1

Avec goutte d'eau droite et trame 12,5 cm




W62-1-2100	2,1 m	10 bgts = 21 m	40	4,0 kg
------------	-------	----------------	----	--------

Profilé clipsable DUE

W62-2

Avec goutte d'eau coudée et trame 12,5 cm



W62-2-2100	2,1 m	10 bgts = 21 m	50	4,1 kg
------------	-------	----------------	----	--------

Profilé clipsable QUATTRO

W62-4

Avec repère pour enduit gratté



W62-4-2100	2,1 m	10 bgts = 21 m	40	4,6 kg
------------	-------	----------------	----	--------

Profilé clipsable pré-entoilée de soubassement REPO-TEX-ZERO

W64-0

Avec goutte d'eau et trame 12,5 cm



W64-0-2500	2,5 m	20 bgts = 50 m	40	6,9 kg
------------	-------	----------------	----	--------

Profilé clipsable pré-entoilée de soubassement REPO-TEX-UNO

W64-1

Avec goutte d'eau droite et trame 12,5 cm



W64-1-2500	2,5 m	20 bgts = 50 m	40	7,4 kg
------------	-------	----------------	----	--------

Profilé clipsable pré-entoilée de soubassement REPO-TEX-DUE

W64-2

Avec goutte d'eau coudée et trame 12,5 cm



W64-2-2500	2,5 m	20 bgts = 50 m	40	7,7 kg
------------	-------	----------------	----	--------

Profilé clipsable pré-entoilée de soubassement REPO-TEX-QUATTRO

W64-4





Avec repère pour enduit gratté



W64-4-2500	2,5 m	20 bgts = 50 m	40	9,7 kg
------------	-------	----------------	----	--------

COLLAGES D'ESSAI

- ! collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)
- aucun collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)

	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)			
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE	
Profilé pré-entoilée de soubassement SOKA-TEX-ZERO						
W66 - 0 Avec goutte d'eau et trame 12,5cm	 W66-0-2000	2,0m	25 bgts = 50 m	30	11,9 kg	
Profilé pré-entoilée de soubassement SOKA-TEX-UNO						
W66 - 1 Avec goutte d'eau droite et trame 12,5cm	 W66-1-2000	2,0m	25 bgts = 50 m	30	11 kg	
Profilé pré-entoilée de soubassement SOKA-TEX-DUE						
W66 - 2 Avec goutte d'eau coudée et trame 12,5cm	 W66-2-2000	2,0m	25 bgts = 50 m	30	10,2 kg	
Profilé pré-entoilée de soubassement SOKA-TEX-QUATTRO						
W66 - 4 Avec repère pour enduit gratté	 W66-4-2000	2,0m	25 bgts = 50 m	30	11,7 kg	
Profilé pré-entoilée de soubassement SOKA-FIX-DUE						
W67 - 2 Avec goutte d'eau coudée et clou en plastique	 W67-2-2000	2,0m	25 bgts = 50 m	30	10,2 kg	
Profilé clipsable pour couronnement						
Avec trame 12,5cm						
W80 - 10 10 mm		W80-2010	2,0m	25 bgts = 50 m	34	8,6 kg
W80 - 12 12 mm		W80-2012	2,0m	25 bgts = 50 m	34	8,6 kg
W80 - 15 15 mm		W80-2015	2,0m	25 bgts = 50 m	34	8,6 kg
W80 - 20 20 mm		W80-2020	2,0m	25 bgts = 50 m	34	8,6 kg
Profilé de fractionnement horizontal 30						
W81 - 30 Avec bord droit et trame 12,5cm	 W81-2530	2,5m	15 bgts = 37,5 m	40	6,4 kg	
Profilé de fractionnement horizontal 60						
W81 - 60 Avec bord droit et trame 12,5cm	 W81-2560	2,5m	15 bgts = 37,5 m	40	9,6 kg	
Profilé pour flancs de joints K						
W81 - 60 - K Avec repère pour enduit gratté et trame 12,5cm	 W81-2560-K	2,5m	15 bgts = 37,5 m	40	10,5 kg	

DOMAINES D'APPLICATION

 Fenêtres/portes · **ENDUIT INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS**
 Façades suspendues/ventilées · **ITE**
 Raccord de socle · **ITE**
 Tablette de fenêtrage · **ITE**

 Fenêtres/portes · **ITE**
 Raccord de volet roulant · **ITE**
 Formation d'angle · **ITE**
 Séparation d'enduit · **ITE**


 Joint de dilatation/de mouvement · **ITE**
 Bord d'égouttement · **ITE**
 Raccord toiture/tôle · **ITE**
 **ACCESSOIRE**

ACCESSOIRE


	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)		
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE

Ciseaux de pose

Z10

Grand  **Z10-0000** 1 pièce 0,2 kg

Z11

Pour découpe d'onglet  **Z11-0000** 1 pièce 0,2 kg

Raccords de jonction

Z13

Rond   **Z13-0000** 1200 pièce · 40 sachets en carton 0,4 kg

Z14

Petites  **Z14-0000** 1200 pièce · 40 sachets en carton 0,4 kg

Z15

Mini   **Z15-0000** 900 pièce · 30 sachets en carton 0,4 kg

Equerre de montage

Z16


60 mm  **Z16-0060** 100 pièce · 4 sachets en carton 3,2 kg

120 mm  **Z16-0120** 100 pièce · 4 sachets en carton 3,5 kg

Raccords d'angle

Z18-0


Pour W40-0 / W61-0 / W66-0


Angle intérieur   **Z18-0-1010i** 100 pièce · 10 sachets en carton 0,6 kg

Angle extérieur   **Z18-0-1010a** 0,6 kg

Z18-1


Pour W40-1 / W61-1 / W66-1

Angle intérieur   **Z18-1-1010i** 100 pièce · 10 sachets en carton 0,5 kg

Angle extérieur   **Z18-1-1010a** 0,5 kg

Z18-2

Pour W40-2 / W61-2 / W66-2

Angle intérieur   **Z18-2-1010i** 100 pièce · 10 sachets en carton 0,5 kg

Angle extérieur   **Z18-2-1010a** 0,5 kg

Z18-4

Pour W40-4 / W61-4 / W66-4

Angle intérieur   **Z18-4-1010i** 100 pièce · 10 sachets en carton 0,5 kg

Angle extérieur   **Z18-4-1010a** 0,5 kg

COLLAGES D'ESSAI

! collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)

● aucun collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)

	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)		
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE


Rail de montage

Z20

■ Pour des épaisseurs d'isolation de 50 - 90 mm 50 mm		Z20-2005	2,0 m	15 bgts = 30 m	60	9,5 kg
■ Pour des épaisseurs d'isolation de 100 - 140 mm 100 mm		Z20-2010	2,0 m	15 bgts = 30 m	30	16,2 kg
■ Pour des épaisseurs d'isolation de 160 - 200 mm 160 mm		Z20-2016	2,0 m	15 bgts = 30 m	25	21,1 kg

Clous en plastique


Z21



Z21-2050	1000 pièce · 20 sachets en carton	0,6 kg
Z21-2051	5000 pièce · en vrac en carton	2,8 kg

Profilé de revêtement des joints de dilatation

Z22

■ Pour angle		Z22-E-2100	2,1 m	25 bgts = 52,5 m	35	11,0 kg
■ Pour surface plane		Z22-F-2100	2,1 m	25 bgts = 52,5 m	42	9,7 kg

Rail d'extension en matière plastique

Z23

■ Pour W66, de 30 - 50 mm		Z23-2000	2,0 m	25 bgts = 50 m	50	9,0 kg
		Z23-2500	2,5 m	25 bgts = 62,5 m	50	11,5 kg

Testprofil


Z24

■ Für Klebprobe		Z24-0000		100 pièce · 10 sachets en carton		1,5 kg
-----------------	---	----------	--	----------------------------------	--	--------

Raccords d'angle PUR-FIX for W46


Pour profilé de jonction métal PUR-FIX W46

Z46

■ Pour angle intérieur		Z46-I-1010				0,5 kg
■ Pour angle extérieur		Z46-I-1010a		100 pièce · 10 sachets en carton		0,5 kg

Profilé à palier coulissant PUR-FIX PIÈCE D'ANGLE

Z58

■ Pour angle intérieur		Z58-2020-I	0,2 m	5 pièce		0,6 kg
■ Pour angle extérieur		Z58-2020-A	0,2 m	5 pièce		0,7 kg

Entretoise

Z61

■ Pour W61 et Z20		Z61-1000	1 m	20 bgts = 20 m		1,6 kg
-------------------	---	----------	-----	----------------	--	--------

DOMAINES D'APPLICATION

■ Fenêtres/portes · ENDUIT INTÉRIEURS/EXTÉRIEURS
■ Façades suspendues/ventilées · ITE
■ Raccord de socle · ITE
■ Tablette de fenêtre · ITE

■ Fenêtres/portes · ITE
■ Raccord de volet roulant · ITE
■ Formation d'angle · ITE
■ Séparation d'enduit · ITE

■ Joint de dilatation/de mouvement · ITE
■ Bord d'égouttement · ITE
■ Raccord toiture/tôle · ITE
■ ACCESSOIRE

	ARTICLE N°	LON- GUEUR	UNITÉ DE MESURE (VE)		
			UE (baguettes = bgts)	UE par palette	POIDS par UE

Rail d'extension SOLI-TEX

Z63

Elargissement de l'isolant de 40 mm



Z63-2004

2,0 m

10 bgts = 20 m

70

6,8 kg

Profilé pour fractionnement des flancs – pièces d'angle

Avec bord droit et trame de 12,5 cm

Z81-30

■ Pour W81-30



Z81-0030

0,2 m

5 pièce

70

0,5 kg

Z81-60

■ Pour W81-60



Z81-0060

0,2 m

5 pièce

70

0,7 kg

Profilé pour fractionnement des flancs – pièces d'angle K

Avec repère pour enduit gratté et trame de 12,5 cm

Z81-K

■ Pour W81-60-K



Z81-0060-K

0,2 m

5 pièce

70


0,7 kg

COLLAGES D'ESSAI

- ⚠ collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)
- ✅ aucun collage d'essai requis (plus d'informations à partir de la page 23)

CONSEILS & ASTUCES

VIDÉOS, INFORMATIONS SUR LES PRODUITS ET PLUS
ENCORE SUR WWW.APU.CH/FR

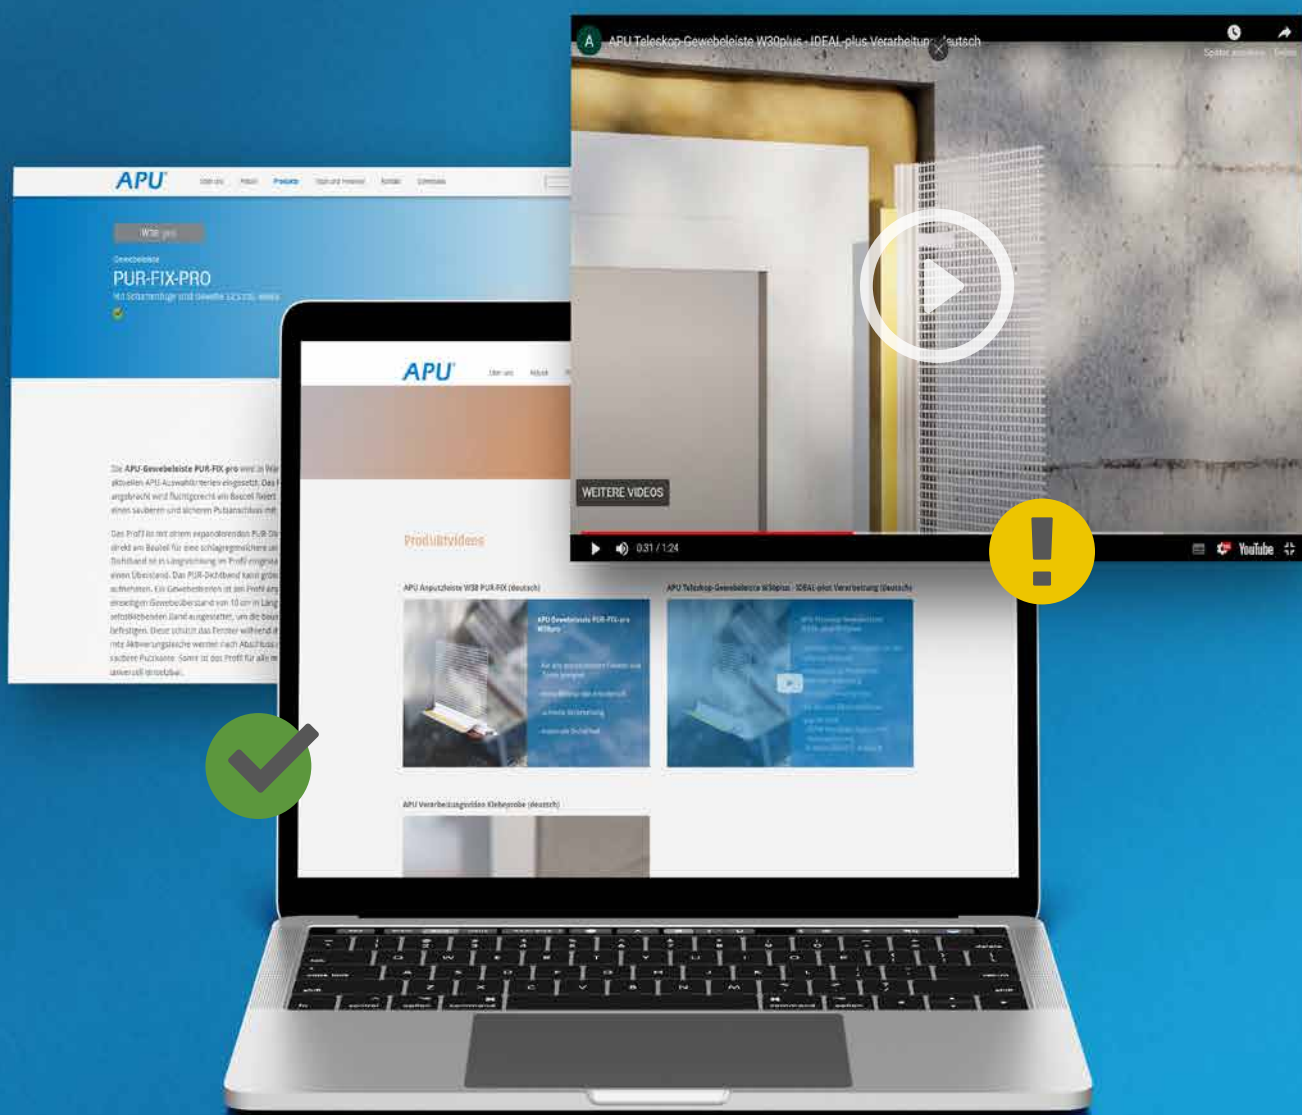

SCANNEZ LE QR CODES
pour voir le clips du produit !



W38 PUR-FIX
étanchéité par bande
étanche PUR



COLLAGE D'ESSAI
vidéo de traitement



W30 IDEAL PLUS
étanchéité par bande
étanche PE

APU® INDICATIONS GÉNÉRALES

pour la préparation de profilés avec bande en fibre de verre et profilés à noyer dans l'enduit APU

1 Sol

❗ **En cas d'installation de profilés avec étanchéité par bande étanche PE**, il convient de réaliser un collage d'essai (voir ③: *réaliser un collage d'essai*) et de nettoyer le support. Juste avant le collage des profilés, tous les supports doivent être plans, secs, propres et exempts de résidus empêchant l'adhérence (nettoyer avec un chiffon sec et propre). Si un produit nettoyant est nécessaire, il convient d'en discuter avec le fabricant de la fenêtre respective afin d'obtenir son autorisation.

✔ **Les étapes d'évaluation des supports, de collage d'essai et de nettoyage minutieux disparaissent en cas d'installation de profilés avec étanchéité par bande étanche PUR**. La bande étanche PUR intégrée est appliquée directement sur le cadre de la fenêtre. Cette jonction peut ainsi se faire plus rapidement et sur toutes les fenêtres et portes du marché, car le profilé est découplé du support et offre ainsi une sécurité maximale. Les profilés avec étanchéité par bande étanche PUR sans collage sont recommandés, en particulier sur des supports critiques. Les supports critiques sont, p. ex., fenêtres en plastique polies, fenêtres en bois peintes, fenêtres en métal thermolaquées, etc. La présence de cires, d'huiles et de plastifiants ne peut jamais être totalement exclue.

2 Sélection du profilé avec bande en fibre de verre/à noyer dans l'enduit APU

Les critères de sélection APU actuels doivent être respectés. Toute application qui n'est pas clairement décrite dans les documents doit se faire uniquement après consultation du fabricant des enduits ou du système.

3 Réalisation du collage d'essai (uniquement pour les profilés avec collage)

Avant l'installation de profilés adhésifs, il faut réaliser un collage d'essai.

OÙ ■ Nettoyer un **endroit dissimulé** à l'aide d'un chiffon propre et sec (sans produit nettoyant). ■ Le support doit être plan, sec, propre et adapté à un collage permanent. ■ Enlever les résidus **empêchant l'adhérence**. ■ À la préparation, la température de la Fond doit être d'au moins +5 degrés et ne doit pas dépasser +40 degrés.

COMMENT ■ Couper un profilé d'essai (Z24) ou un **petit morceau** (env. 10 cm) du profilé, enlever le **film de protection** de la bande de mousse en PE adhésive et **appuyer fermement** sur le morceau du profilé. ■ **Attendre 10 minutes**, puis retirer/décoller lentement le profilé du support.

RÉSULTAT ■ La bande de mousse en PE adhésive doit adhérer complètement au profilé, d'une part et au support, d'autre part (rupture complète de la mousse). ■ Le support est ainsi adapté au collage.

Si cela n'est pas le cas, il convient d'installer des profilés avec étanchéité par bande étanche PUR (p. ex., W38 – pro).

4 Traitement

Nettoyer le support avec un chiffon sec et propre. ■ Couper les profilés dans la longueur avec précision. ■ Déchirer la languette d'env. 5 cm en haut et en bas (facilite le retrait plus tard). ■ Enlever le film de protection de la bande de mousse en PE adhésive et coller le profilé en l'alignant en appuyant fermement dessus. La force de pression exercée est déterminante pour l'adhérence ultérieure. ■ Les profilés verticaux sont collés dans un premier temps, le profilé transversal supérieur est ensuite ajusté en conséquence. ■ Le film de protection de la languette est retiré et le film de protection du client est appliqué. ■ Retirer le film de protection une fois les travaux de crépissage et de peinture terminés. ■ Rabattre la languette une fois vers l'avant sur toute la longueur, la saisir à l'extrémité déchirée et la tirer vers l'avant.

APU® INDICATIONS GÉNÉRALES

pour la préparation de profilés avec bande en fibre de verre et profilés à noyer dans l'enduit APU

5 Rainure de fenêtre

Pour les profilés adhésifs dont l'étanchéité se fait par la bande de mousse en PE, nous recommandons de réaliser l'étanchéité de la rainure de la fenêtre avec un produit approprié.

6 Languette

Avant le collage, déchirer la languette d'env. 5 cm en haut et en bas au niveau de la ligne de rupture (facilite le retrait plus tard).

7 Angles

PROFILÉS SANS BANDE PUR ■ Retirer la languette de protection des profilés verticaux et coller le profilé sur toute la longueur. ■ Couper le profilé transversal à ras bord dans la longueur et l'ajuster.

PROFILÉS AVEC BANDE PUR ■ Les profilés sont coupés à l'onglet. La bande étanche PUR enfoncée scelle ainsi la zone de l'angle.

8 Assemblage bout à bout

PROFILÉS SANS BANDE PUR ■ Si la longueur de profilé requise n'est pas disponible, un assemblage bout à bout peut être réalisé dans le tiers supérieur du composant. Pour cela, placer les profilés bout à bout. (Les profilés télescopiques W28, W35 sont reliés par chevauchement dans la zone de jointure.)

PROFILÉS AVEC BANDE PUR ■ Si la longueur de profilé requise n'est pas disponible, un assemblage bout à bout peut être réalisé dans le tiers supérieur

du composant. Pour cela, placer les profilés bout à bout. La bande PUR dépassant assure ainsi l'étanchéité (raccourcir le cas échéant).

9 Temps de traitement

Les profilés avec épaulement en treillis doivent être appliqués rapidement après la pose sur le composant et protégés, en attendant, contre les conditions météorologiques (par exemple, vent, soleil).

10 Treillis

L'épaulement en treillis et le treillis superficiel doivent se chevaucher d'au moins 10 cm. Le treillis superficiel à installer ultérieurement doit être amené jusqu'à l'arête de raclage du profilé.

11 Température de traitement

À la préparation, la température de la Fond doit être d'au moins +5 degrés et ne doit pas dépasser +40 degrés.

12 Profilés colorés

Afin d'éviter qu'ils ne chauffent, les profilés de couleurs foncées doivent être stockés à l'abri des rayons directs du soleil avant d'être crépis.

APU® CONSIGNES GÉNÉRALES

concernant les produits APU

Essais et tests

Nos produits sont testés conformément à l'état actuel des normes et directives en Allemagne et en Autriche.

Tous les essais et tests ont été effectués sur la base de la zone climatique d'Europe centrale.

L'utilisation dans d'autres zones climatiques doit être vérifiée et autorisée au préalable par le fabricant.

Applications

Toute application qui n'est pas clairement décrite dans les documents du produit respectif doit se faire uniquement après consultation du fabricant des enduits ou des SITE.

Stockage

Toujours stocker les profilés dans un endroit sec et en position horizontale

Matériaux utilisés

PVC RIGIDE

Les profilés APU sont fabriqués à partir d'un nouveau PVC rigide de haute qualité. (Exception W61 et Z20. Ceux-ci sont fabriqués en PVC régénéré recyclé).

- Classement au feu – conformément à NF EN 13501-1, classe B – s2 d0
- Le PVC rigide résiste aux UV et est exempt de plomb et de cadmium
- Couleur – sur la base de RAL 9010 (blanc pur)

TPE

Les profilés APU sont également dotés en partie de TPE

- Le TPE résiste aux UV et est exempt de plomb et de cadmium
- Couleur – sur la base de RAL 9010 (blanc pur)

PVC SOUPLE

- Les profilés APU sont également dotés en partie de PVC souple
- Le PVC souple est exempt de plomb et de cadmium
- Couleur – transparent

BANDES ÉTANCHES ADHÉSIVES DOUBLE FACE

- Mousse de polyéthylène compressible
- Adhésif – acrylate modifié
- Très bonne résistance stabilité thermique

BANDE ÉTANCHE PUR

- Bande étanche PUR type BG1 – dimensions conformément à la fiche produit. La bande étanche PUR résiste aux UV
- Insertion – tous les profilés avec bande étanche PUR sont enfoncés dans le sens de la longueur avec au moins 101 cm de bande étanche par mètre, et saillie de 3 mm des deux côtés pour assurer l'étanchéité du joint entre deux profilés.
- Très bonne résistance stabilité thermique

TREILLIS EN FIBRE DE VERRE

- Treillis en fibre de verre – conformément à ETAG 004
- Poids – 160 g/m² min.
- Fixation du treillis – soudage selon un procédé à ultrasons
- Saillie – 10 cm, sur toute la Fond (détails, cf. fiches produits)

La fonction des profilés APU dans les champs d'application respectifs (comme décrit dans les documents du produit) est ainsi garantie.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Vous pouvez consulter et télécharger nos conditions générales de vente sur www.apu.ch. Le droit suisse d'applique.

DOCUMENTS

Vous pouvez télécharger les documents actuels sur www.apu.ch ou les demander directement par e-mail ou par téléphone.

Toutes les informations sont données sans garantie. Sous réserve de modifications.

APU® CRITÈRES DE SÉLECTION



PROFILÉS AVEC ÉTANCHÉITÉ PAR RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ PUR

- Aucun collage d'essai nécessaire
- Étanchéité par bande étanche PUR directement sur le composant
- Préparation rapide
- Usage universel




PROFILÉS AVEC ÉTANCHÉITÉ PAR BANDE ÉTANCHE PE

- Collage d'essai nécessaire
- Étanchéité par bande de mousse en PE (auto-adhésive des deux côtés)



Installation de profilés avec bande en fibre de verre dans des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur

POSITION DE LA FENÊTRE (embrasure requise)	 DANS LA MAÇONNERIE	 AU BORD DU MUR	 FENÊTRE DÉ-BORDANTE
Sol	Sans collage – adaptés à toutes les portes et fenêtres du marché		
Épaisseur du matériau isolant	jusqu'à 400 mm		
Dimension de fenêtre	jusqu'à 15 m²		
W38 PUR-FIX	■	■	■
W36 PUR-FIX-N	■	■	■

testé d'après : ■ Fiche technique VDPM : classe A sans collage ■ Ö-Norm 6400-2 : Classe III

Sol	Avec collage – uniquement pour les supports adaptés au collage		
Épaisseur du matériau isolant	jusqu'à 300 mm		
Dimension de fenêtre	jusqu'à 10 m²		
W29 PUR-EX	■	■	■
W30 Teleskop-IDEAL	■	■	■
W35 Teleskop-FLEX	■	■	■
W34 TORINO	■	■	■
W32 MILANO	■	■	■




testé d'après : ■ Fiche technique VDPM : classe A avec collage ■ Ö-Norm B 6400-2 : Classe III

REMARQUE IMPORTANTE

Les profilés avec étanchéité par bande étanche PUR (p. ex., W38 – pro) offrent une jonction pour enduits sûre, rapide et universelle. La bande étanche PUR (BG1) est appliquée directement sur le cadre de la fenêtre ou de la porte. Les profilés avec étanchéité par bande étanche PUR sans collage sont recommandés, en particulier sur des supports critiques. Les supports critiques sont, p. ex., fenêtres en plastique polies, fenêtres en bois peintes, fenêtres en métal thermolaquées, etc. La présence de cires, d'huiles et de plastifiants ne peut jamais être totalement exclue.

APU® CRITÈRES DE SÉLECTION

Jonctions pour enduits aux systèmes de volets roulants

POSITION D'INSTALLATION	 JONCTION LATÉRALE	 JONCTION VERS L'AVANT	 JONCTION AU COFFRE DE VOLET ROULANT
Sol	Sans collage – adaptés à toutes les portes et fenêtres du marché		
Épaisseur du matériau isolant	jusqu'à 400 mm		
Dimension de fenêtre	jusqu'à 15 m²		
W39 PUR-FIX-R	■	voir profilés avec bande en fibre de verre	voir documentation produit W81

testé d'après : ■ Fiche technique VDPM : classe A sans collage ■ Ö-Norm B 6400-2 : Classe III

Sol	Avec collage – uniquement pour les supports adaptés au collage		
Épaisseur du matériau isolant	jusqu'à 300 mm		
Dimension de fenêtre	jusqu'à 10 m²		
W31 ROMA	■	voir profilés avec bande en fibre de verre	voir documentation produit W81

testé d'après : ■ Fiche technique VDPM : classe A avec collage ■ Ö-Norm B 6400-2 : Classe III

Installation de profilés à noyer dans l'enduit, intérieur et extérieur

POSITION DE LA FENÊTRE	 DANS LA MAÇONNERIE
Sol	Sans collage – adaptés à toutes les portes et fenêtres du marché
Dimension de fenêtre	jusqu'à 15 m²
A38 PUR-FIX	●

Sol	Avec collage – uniquement pour les supports adaptés au collage	
Dimension de fenêtre	jusqu'à 2,6 m²	jusqu'à 10 m²
A35 Teleskop-FLEX	●	●
A30 Teleskop-IDEAL	●	●
A14 UNIVERSAL	●	
A13 MIDI	●	
A11 MINI	●	

Les normes et réglementations applicables dans chaque pays doivent être respectées et peuvent, le cas échéant, différer des critères de sélection actuels.

Vous pouvez demander les rapports d'essai disponibles ou les télécharger sur www.apu.ch.

Les critères de sélection APU sont utilisés pour trouver des produits rapidement et de manière fiable.

Toute application qui n'est pas clairement décrite dans les documents doit se faire uniquement après consultation du fabricant des enduits ou des ITE.

Toutes les informations sont données sans garantie. Sous réserve de modifications.



De plus amples informations, les dernières versions des documents ainsi que nos CGV sont disponibles en lignes sur
www.apu.ch/fr

