




W38 - pro - K




APU®

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR

Baguette pré-entoilée PUR-FIX-pro-K

Avec joint creux pour enduit gratté
und Trame 12,5 cm

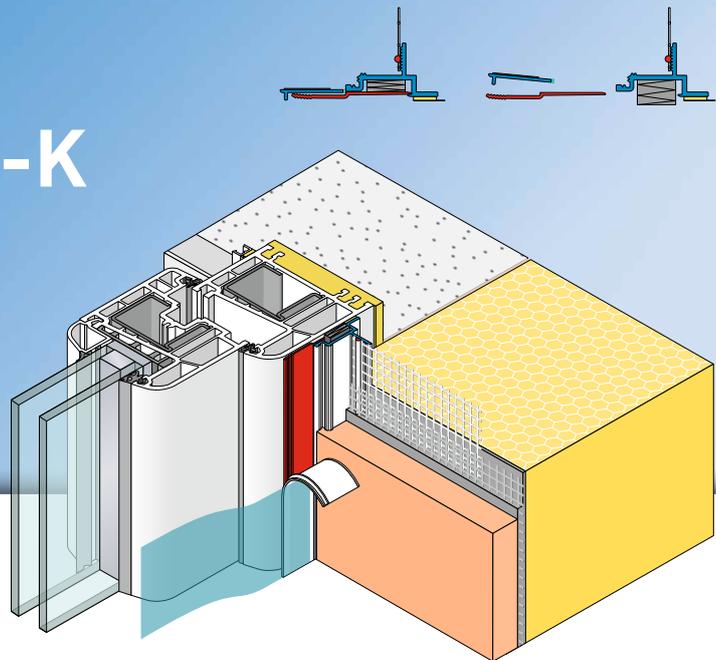


La baguette pré-entoilée **PUR-FIX-pro-K** est utilisée dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur selon les critères de sélection APU en vigueur. Le profilé doit être rapporté juste avant l'isolation du tableau, fixé de manière rectiligne au support et offre, une fois les travaux d'enduisage terminés, un arrêt d'enduit sûr et propre avec joint creux. Le profilage permet l'application aussi bien d'enduit épais que d'enduit gratté.

Le profilé est doté d'une bande d'étanchéité en PUR expansé qui assure sans collage directement sur le support une étanchéité durable résistant aux fortes pluies. La bande d'étanchéité en PUR est insérée dans le profilé dans le sens de la longueur et possède un débord assurant l'étanchéité.




La bande d'étanchéité en PUR peut supporter des mouvements plus importants au niveau du jointement. Une bande de trame est soudée au profilé. Chaque baguette dispose d'un déport de trame unilatéral de 10 cm dans le sens de la longueur. La languette de protection est dotée d'une bande auto-adhésive permettant la fixation du film de protection sur le support. Celui-ci protège l'ouvrant de la projection d'enduit. La languette de protection et la languette rouge d'activation seront retirées une fois les travaux d'enduisage terminés laissant apparaître une arête propre. Ainsi le profilé est approprié pour tout modèle standard de portes et fenêtres du marché et peut être posé de manière universelle.



W38 - pro - K



Champ d'application

POSITION DE LA FENÊTRE	 DANS LE GROS-OEUVRE	 JOINTIF AU GROS-OEUVRE	 DEVANT LE GROS-OEUVRE
Fond	Sans collage – adapté à toutes portes et fenêtres standards du marché ✔ Aucun test de collage exigé		
Epaisseur d'isolant	Jusqu'à 400 mm		
Taille de la fenêtre	Jusqu'à 15 m ²		
PUR-FIX-pro-K	■	■	■

Mise en oeuvre

- Le fond doit être plane, sec, sans poussière et adapté pour une fixation [en alternative le profilé peut être également fixé dans l'isolation existante avec le clou joint à cet effet]
- Couper la baguette pré-entoilée à la bonne longueur avec des ciseaux adaptés.
- Déchirer la languette de protection en haut et en bas sur 5 cm sur la ligne de rupture (ceci facilitera plus tard la séparation)
- Positionner d'abord les baguettes pré-entoilées verticales. Pour cela ajuster les profilés et, à l'aide de la bande de mousse en PE, les fixer au support et appuyer fermement avec les pousses. Couper les profilés au niveau des coins supérieurs en onglet.
- Couper le profilé horizontal également au niveau des coins en onglet et l'ajuster.
- Rapporter l'isolation selon les préconisations du fabricant.
- Avant d'enduire veiller à retirer le papier couvrant la languette de protection et appliquer le film de protection des fenêtres sur la surface collante.
- Appliquer l'enduit de sous-couche (gobetis), la trame de surface et l'enduit de couverture. La trame doit être étirée jusqu'au bord de l'arête.
- Une fois les travaux d'enduisage/peinture terminés retirer le film de protection. Tordez d'avant en arrière la languette de protection sur toute la longueur, saisir les emplacements (extrémités) déchirés auparavant et tirer vers l'avant.
- Retirer la languette rouge d'activation par le côté.

Préconisations importantes

- La température extérieure pour l'application doit être d'au moins + 5 degrés et ne doit pas dépasser + 40 degrés.
- Les profilés avec bande de trame sont à maroufler immédiatement après leur apposition sur le support et, jusqu'à cette opération, sont à protéger des aléas climatiques (par ex. vent/soleil)
- Si la longueur requise du profilé n'est pas disponible, un aboutement peut être créé dans le tiers supérieur du support. Veiller en même temps à bien joindre les profilés.
- Pour éviter un échauffement trop élevé il convient de préserver des rayons directs du soleil les profilés, particulièrement de couleur foncée, lors du stockage et jusqu'à leur enduisage.
- Les règles de mise en œuvre des fabricants d'enduit respectifs sont à respecter.