




Z63

**APU**[®]

PROFILÉS POUR SYSTÈMES D'ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)

Rail d'extension **SOLI-TEX**

Elargissement de l'isolant de 40 mm

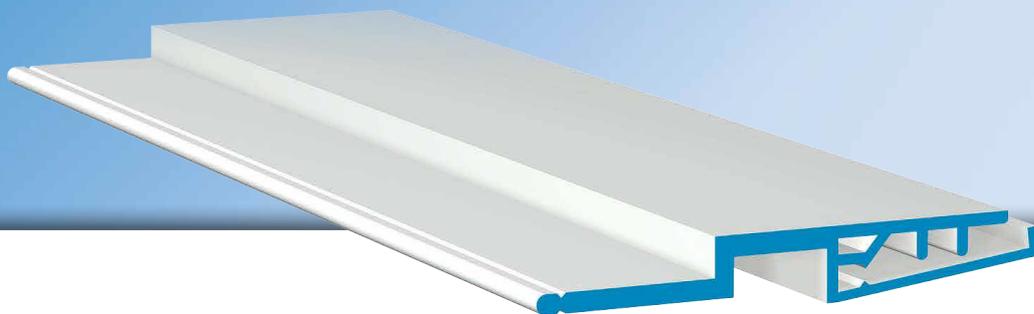


Le rail d'extension **SOLI-TEX d'APU** est mis en œuvre dans les systèmes d'ITE en tant qu'extension du rail de départ SOLI-TEX.

Dans le cas des plus grosses épaisseurs d'isolant le rail de départ peut être étendu sur une plage de 40 mm à 240 mm à l'aide du rail d'extension. Le profil clipsable W62 peut être enfiché en dernier et former ainsi à la fin des travaux d'enduisage un arrêt d'enduit propre.



Z63



Verarbeitung

- 1 Découper la lisse d'extension de manière parfaitement ajustée avec des ciseaux adaptés ou l'outil Multimaster.
- 2 Clipser la lisse sur le profilé de soubassement, une fois celui-ci complètement monté.
Pour cela positionner d'abord une extrémité puis appuyer l'autre en position.
- 3 Appliquer et enduire le profilé clipsable W62.

Préconisations importantes

- Les applications qui ne sont pas expressément décrites dans la documentation doivent faire l'objet d'une demande préalable au fabricant de l'enduit ou du système d'ITE.
- La température extérieure pour l'application doit être d'au moins + 5 degrés et ne doit pas dépasser + 40 degrés.