



A14

**APU**[®]

PROFILI DI RACCORDO ALL'INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI

Profilo per intonaco **UNIVERSAL**

15 mm



I profili per intonaco **APU-Anputzleiste UNIVERSAL** sono utilizzati nei sistemi di intonacatura per interni ed esterni in base agli attuali criteri di selezione di APU. Il profilo viene incollato nell'imbotte a filo con l'elemento architettonico di riferimento in modo da realizzare un raccordo netto e sicuro all'intonaco.

Il profilo ha una larghezza di 15 mm ed è dotato di un nastro autoadesivo in schiuma PE che garantisce una tenuta duratura e resistente alla pioggia.

La linguetta protettiva è dotata di un nastro autoadesivo per fissare la pellicola protettiva fornita dal cliente che serve per proteggere la finestra durante le opere di intonacatura.

La linguetta protettiva viene poi rimossa, ottenendo così un bordo pulito dell'intonaco.



Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Profili per intonaco UNIVERSAL

A14	A14-2400	2,4 m	30 profili = 72 m	7,5 kg
-----	----------	-------	-------------------	--------

Caratteristiche


	PROFILI PER INTONACO UNIVERSAL
Materiale	■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN-16941
Linguetta protettiva	■ Rimovibile con nastro biadesivo
Guarnizione	■ Nastro in schiuma PE 14x3 mm

Informazioni importanti


Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Prova di incollaggio	Eseguire una prova di incollaggio. ▶ <i>Vedere le Indicazioni Generali APU per la prova di incollaggio</i>
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cap-potto.

Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"

Particolari

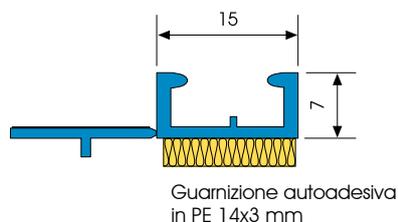

Sezione in mm

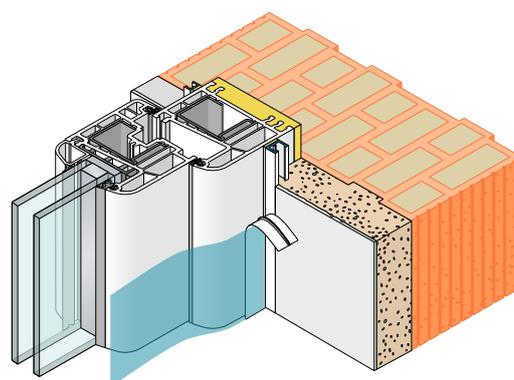

Disegno di applicazione