




A23

APU[®]

PROFILI DI RACCORDO ALL'INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI

Elemento angolare

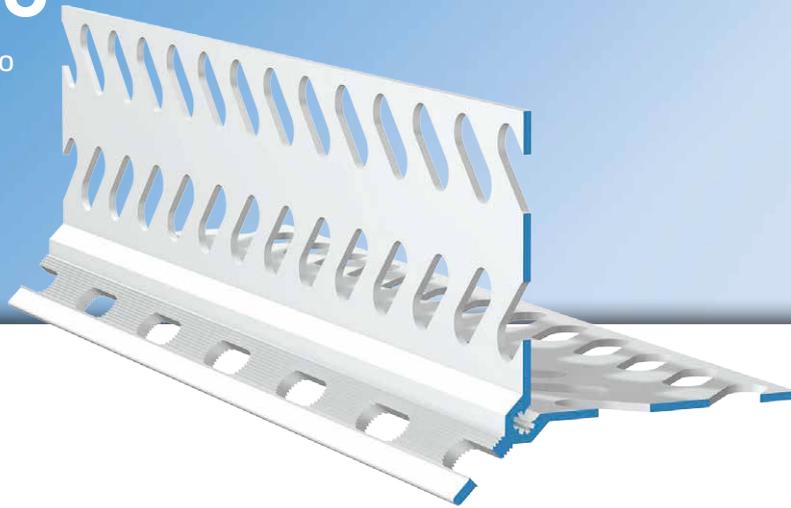STABILOCon bordi per intonaco
graffiato

Il profilo angolare **APU-Eckwinkel STABILO** è utilizzato nei sistemi di intonacatura per interni ed esterni per la realizzazione di bordi dell'intonaco precisi e allineati.

Il profilo è dotato di un bordo perforato e rigato agli angoli. Gli elementi angolari sono fissati nell'area di contatto con i connettori di innesto (Z13).

L'elemento angolare è disponibile con bordi di 3 diverse misure: 12, 15 e 21 mm.



A23



Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Elemento angolare STABILO

A23				
12 mm	A23-2012 *	2,0 m	25 profili = 50 m	12,0 kg
15 mm	A23-2015 *	2,0 m	25 profili = 50 m	12,7 kg
21 mm	A23-2021 *	2,0 m	25 profili = 50 m	14,1 kg


* Articolo non disponibile in magazzino, tempi di consegna su richiesta

Caratteristiche

ELEMENTO ANGOLARE	
Materiale	■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN-16941
Accessorio	■ Z13-0000 connettore a innesto




A23




Particolari

A23-12

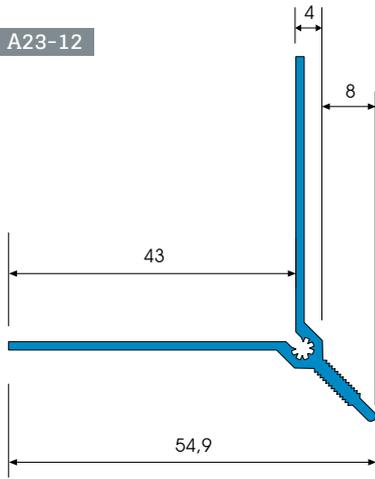


Sezione in mm

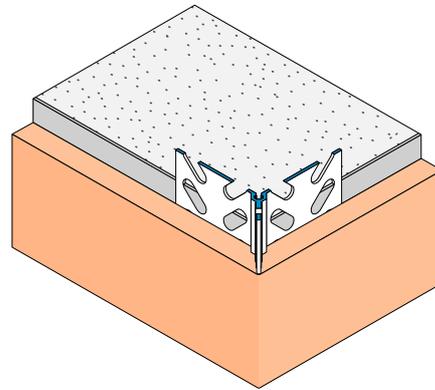


Disegno di applicazione

A23-15

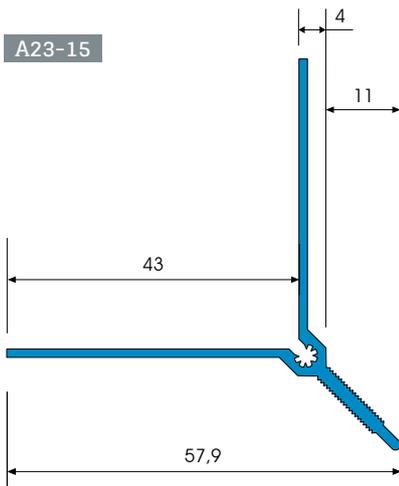


Sezione in mm

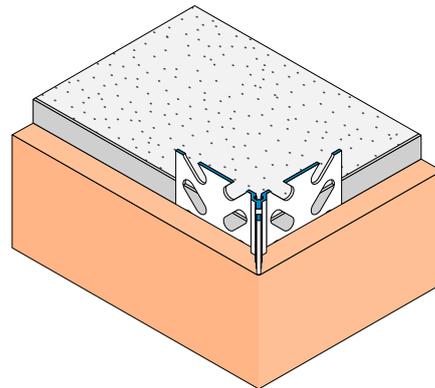


Disegno di applicazione

A23-21

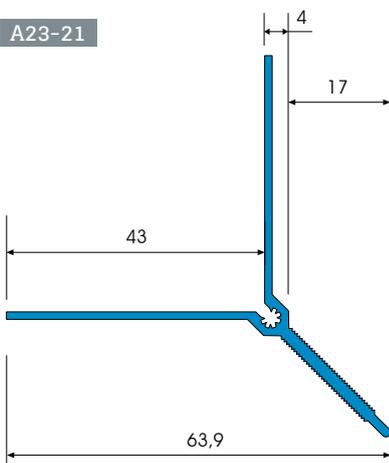

Sezione in mm

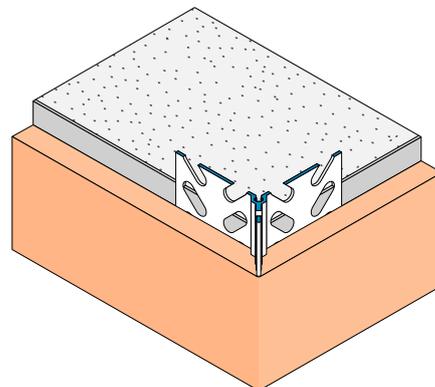

Disegno di applicazione