





A 35



A 35 - pro




APU®

PROFILI DI RACCORDO ALL'INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI

Profilo telescopico per intonaco



FLEX

Con asta flessibile

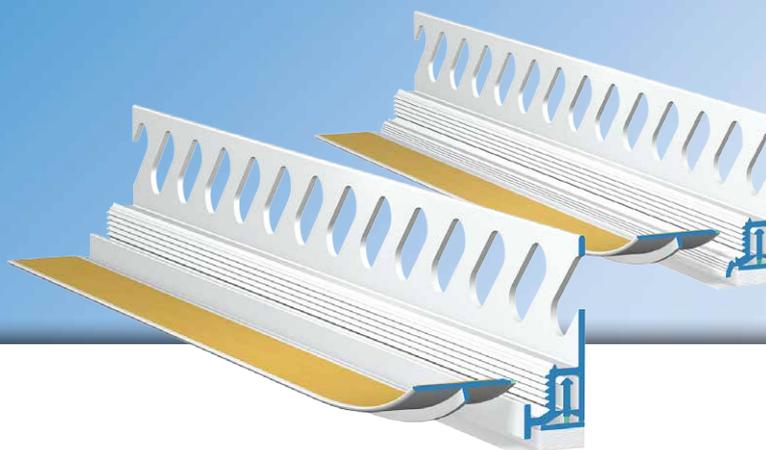

Il profilo telescopico per intonaco **APU-Teleskop-Anputzleiste FLEX** è utilizzato nei sistemi di intonacatura per interni ed esterni in base agli attuali criteri di selezione di APU. Il profilo viene incollato nell'imbotte a filo con l'elemento architettonico di riferimento in modo da realizzare un raccordo netto e sicuro all'intonaco una volta installato.

Il profilo è dotato di un nastro autoadesivo in schiuma PE che garantisce una tenuta duratura e una resistenza alla pioggia prolungata nel tempo. Il meccanismo telescopico integrato è in grado di assorbire i movimenti nella zona del raccordo. I profili possono essere sovrapposti ai bordi. L'asta traforata in PVC garantisce una maggiore sicurezza dell'ancoraggio all'intonaco. In base alla versione, il profilo può essere fornito con barra estraibile a vista (A35) o con un bordo intonacabile (A35-pro). La linguetta è dotata di un nastro autoadesivo per fissare la pellicola protettiva fornita dal cliente e che serve a proteggere la finestra durante le operazioni di intonacatura. La linguetta protettiva viene poi rimossa, ottenendo così un bordo pulito dell'intonaco.



Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Profilo telescopico per intonaco FLEX

Con asta flessibile

A 35

■ Profili per intonaco FLEX

Con bordo di arresto

A35-25

2,5 m

30 profili = 75 m

10,0 kg

A 35 - pro

■ Profilo per intonaco FLEX-pro

Con giunti posteriori aperti

A35-25PRO

2,5 m

30 profili = 75 m

9,9 kg

Caratteristiche

	GRUPPO DI PRODOTTI
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC rigido realizzato in base allo standard DIN-16941 ■ TPE realizzato in base allo standard DIN-16941
Linguetta protettiva	■ Rimovibile con giunto morbido in TPE e nastro biadesivo
Caratteristiche	■ Asta telescopica con connettore in TPE flessibile
Guarnizione	■ Nastro in schiuma PE 7x3 mm
Test	■ VDPM Scheda tecnica: Classe A con incollaggio

Informazioni importanti


Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Prova di incollaggio	Eeguire una prova di incollaggio. ▶ <i>Vedere le Indicazioni Generali APU per la prova di incollaggio</i>
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cap-potto.

Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"




A 35

A 35 - pro




Particolari

A 35

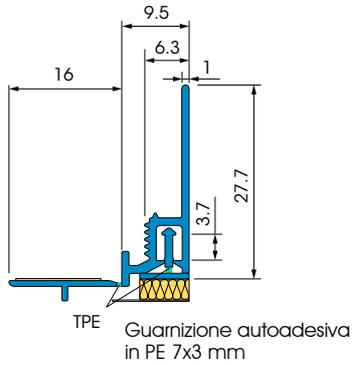


Sezione in mm

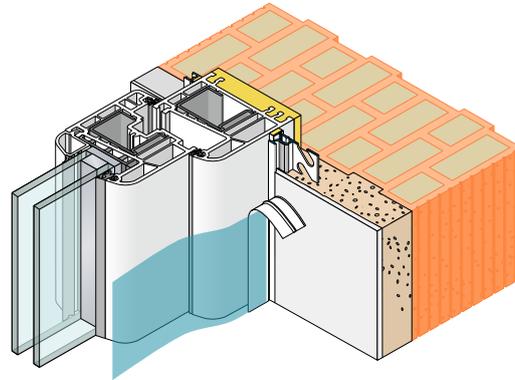


Disegno di applicazione


Funzione

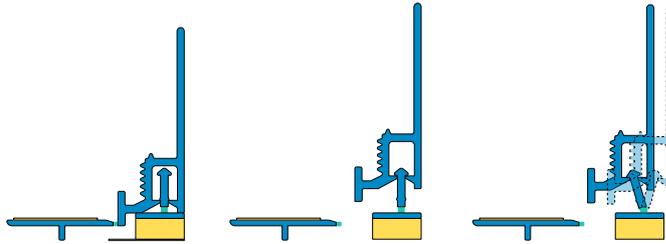

A 35 - pro

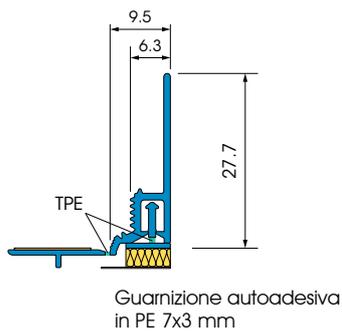

Sezione in mm

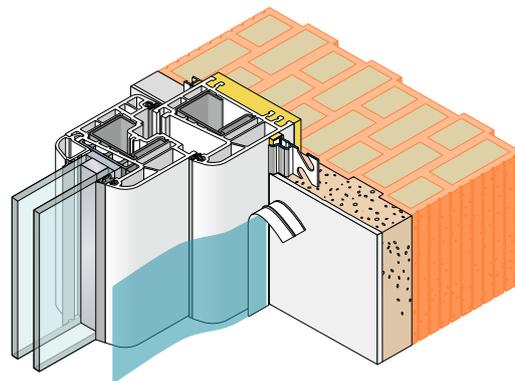

Disegno di applicazione

Funzione

