V81

APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Profilo di innesto
VHF-TOP-TEX

12 mm,
per facciate di rivestimento retroventilate

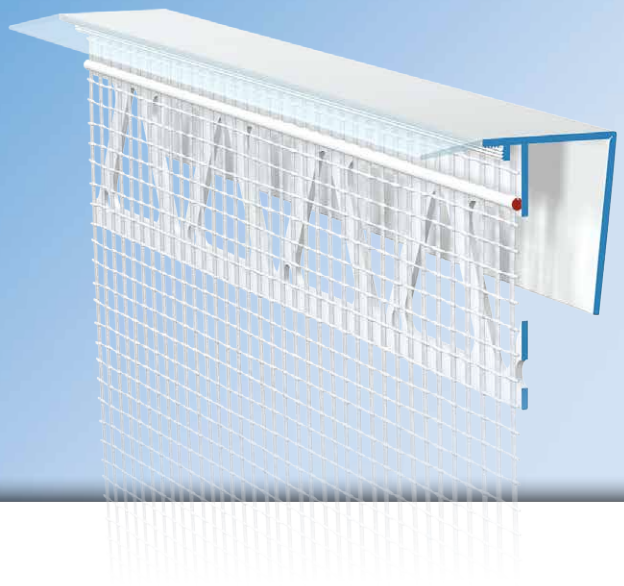

Il profilo di innesto **APU-Aufsteckprofil VHF-TOP-TEX** è utilizzato sul bordo superiore delle lastre portanti nell'area della scossalina o sotto il davanzale.

Il profilo è dotato di un'asta per intonaco traforata. All'asta è saldata una striscia di rete.
Ogni profilo prevede una sezione di rete sporgente di 10 cm nel senso della lunghezza.
Il gomito posteriore è pretensionato per una maggiore tenuta. Il bordo di gocciolamento trasparente e morbido può eliminare l'acqua in modo mirato.
Una volta terminata l'intonacatura, si otterrà un raccordo a intonaco pulito.

SCHEDA PRODOTTO