V84

APU®

PROFILI DI RACCORDO ALL'INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI

Profilo di innesto

VHF-VENTI-TEX

12 mm,
per facciate di rivestimento retroventilate

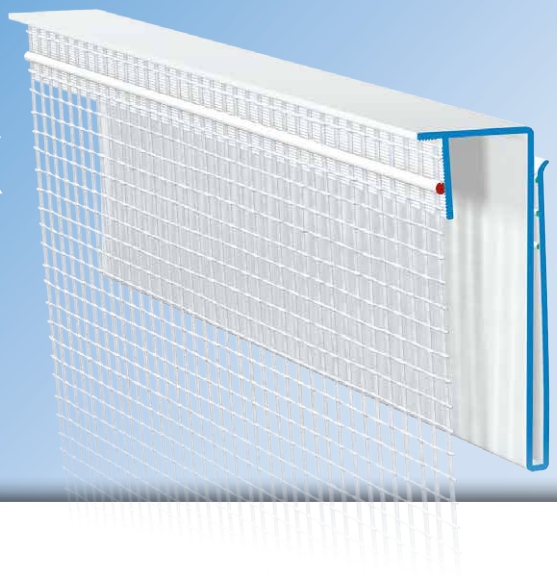

Il profilo di innesto **APU-Aufsteckprofil VHF-VENTI-TEX** è utilizzato sul bordo delle lastre portanti nelle facciate di rivestimento retroventilate nelle aree della scossalina, del raccordo a tetto o dello zoccolo.

Il profilo è dotato di un'asta per intonaco. L'asta è pretensionata per una maggiore tenuta. All'asta è saldata una striscia di rete. L'asta posteriore acon zona buffer consente l'utilizzo di una griglia di ventilazione, ad esempio per proteggere la facciata retroventilata da insetti e piccoli animali. Questo profilo può essere installato con la massima flessibilità nell'area di compensazione.
Una volta terminata l'intonacatura, si otterrà un bordo intonacato pulito.

SCHEDA PRODOTTO

V84



Versione

	NR. ARTICOLO	LUNG-HEZZA	PEZZI PER CONFEZIONE	PESO (Per UI)
Profilo di innesto VHF-VENTI-TEX 12 mm				
V84				
Con rete 12,5 cm	**V84-2012**	2,0 m	25 profili = 50 m	8,5 kg

Caratteristiche

	PROFILO DI INNESTO VHF-VENTI-TEX
Materiale	■ PVC rigido prodotto in conformità alla norma DIN-16941 ■ TPE manufactured under DIN-16941
Rete	■ Min. 160g/m² omologata per sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5 cm – LM 4x4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni

Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previa consultazione con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.

Per informazioni relative a materiale, ambito di applicazione, test e utilizzo corretto consultare le nostre "Informazioni generali".

Dettagli

V84

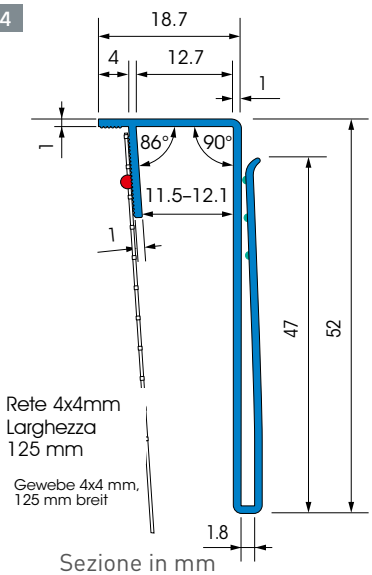

Sezione in mm

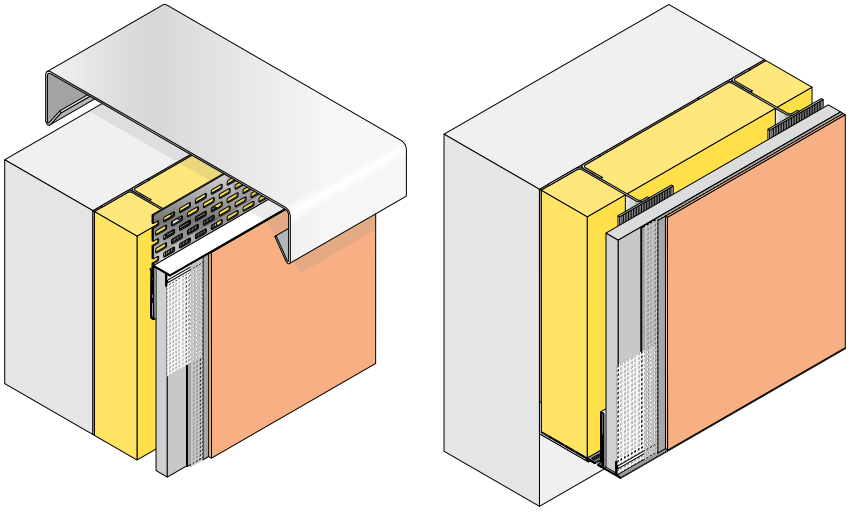

Schema di installazione

SCHEDA PRODOTTO