



W11




# APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

## Profilo angolare con rete

# DUO-TEX

Con bordo di arresto liscio o cordonato  
e 2x rete 12,5 cm

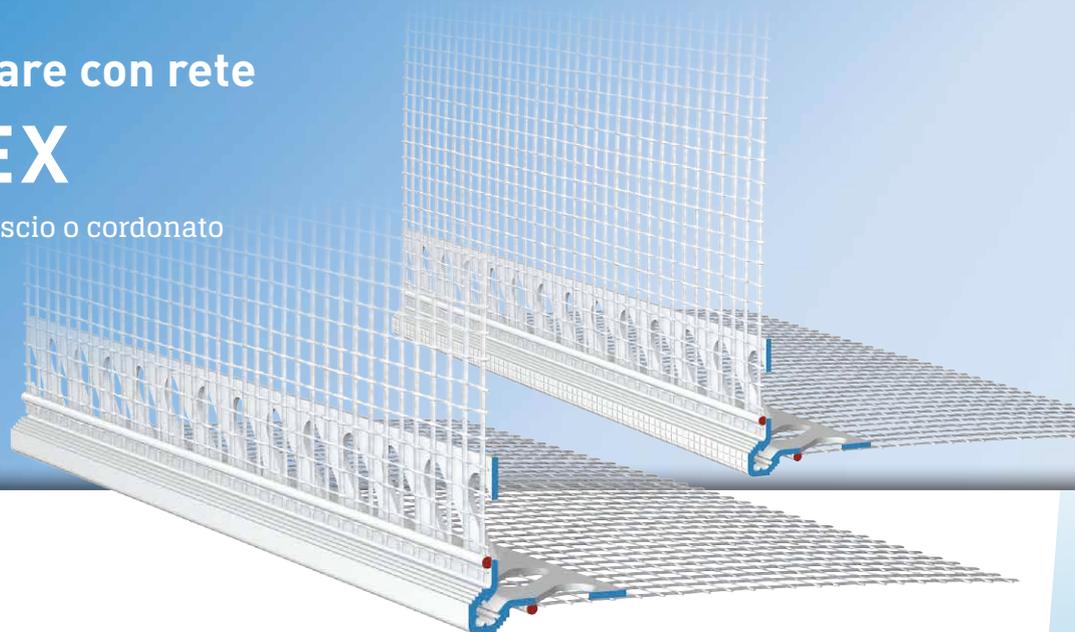

Il profilo angolare con rete **APU-Gewebeeckwinkel DUO-TEX** si utilizza nei sistemi di isolamento a cappotto come bordo a filo e resistente agli urti per intonaci di finitura a strato sottile.

Il profilo angolare è dotato di due profili angolari per intonaco traforati su ognuno dei quali è fissata una striscia di rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10 cm nel senso della lunghezza. Le saldature servono come barra estraibile per l'armatura. Il bordo di ritiro è disponibile in 2 versioni (bordo liscio per versione a vista o tinteggiabile – bordo con cordolo per la versione intonacabile) e garantisce il corretto spessore di stesura dell'intero sistema di intonaco. I connettori a innesto forniti (Z13) consentono di collegare i profili a filo tra loro.

Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un angolo di intonaco netto.