




W14




# APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

## Profilo angolare con rete

# DECO-TEX

Con 2 x rete 12,5 cm

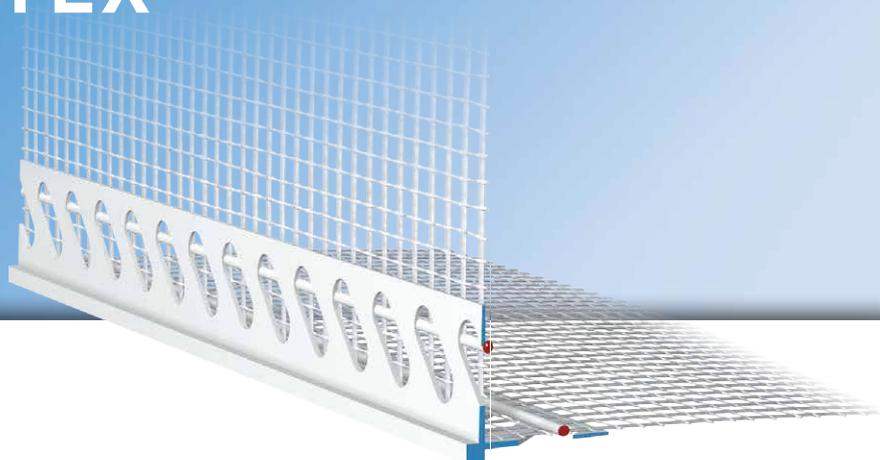

Il profilo angolare con rete **APU-Gewebeeckwinkel DECO-TEX** si utilizza nei sistemi di isolamento a cappotto come bordo a filo e resistente agli urti per intonaci di finitura a strato sottile.

Il profilo angolare è dotato di due profili angolari per intonaco traforati all'interno dei quali è fissata una striscia di rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10 cm nel senso della lunghezza. L'asta estraibile quadrata permette di ottenere una protezione del bordo pulita e visibile nella zona dell'angolo.



## Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

### Profilo angolare con rete DECO-TEX

W14 Con 2x rete 12,5 cm	W14-2000	2,0 m	25 profili = 50 m	6,3 kg
----------------------------	----------	-------	-------------------	--------


## Caratteristiche

PROFILO ANGOLARE CON RETE DECO-TEX	
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN-16941</li> </ul>
Rete	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Min. 160g/m<sup>2</sup> omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto</li> <li>■ Larghezza 2 x 12,5 cm – LM 4 x 4 mm</li> <li>■ Saldatura a ultrasuoni</li> </ul>


## Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"	

## Particolari

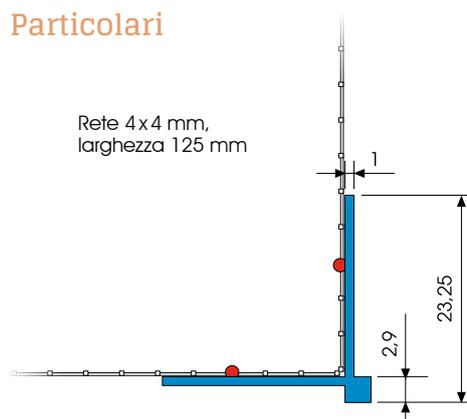

Sezione in mm

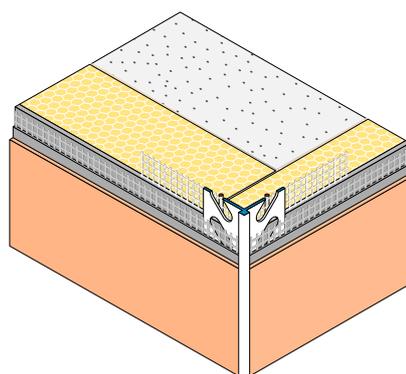

Disegno di applicazione