W21 - plus

APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo con rete
MINI-plus

Con rete di 12,5 cm

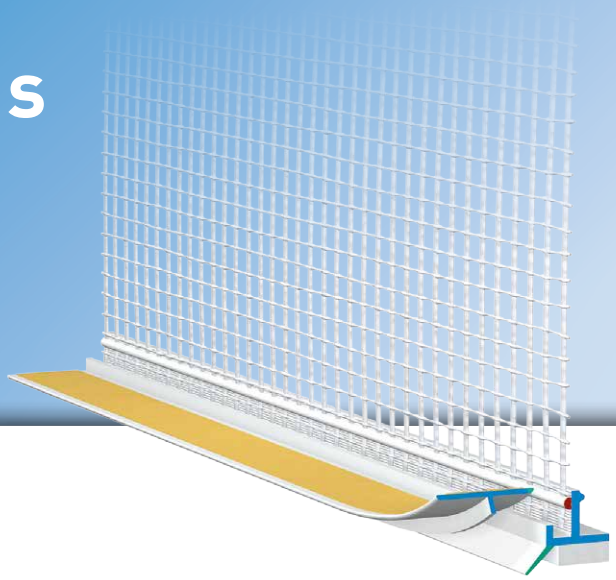

Il **profilo con rete APU-Gewebeleiste MINI-plus** è utilizzato nei sistemi di isolamento termico a cappotto secondo le indicazioni di applicazione APU.
Il profilo viene incollato nell'imbotte a filo con l'elemento architettonico di riferimento in modo da realizzare un raccordo netto e sicuro all'intonaco con linguetta protettiva.

Il profilo è dotato di un nastro autoadesivo in schiuma PE che garantisce una tenuta duratura e una resistenza alla pioggia prolungata nel tempo. La linguetta protettiva in TPE protegge il nastro in schiuma di PE e crea un raccordo visivamente ordinato all'elemento architettonico. Al profilo è saldata una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. La linguetta protettiva è dotata di un nastro autoadesivo per fissare la pellicola protettiva fornita dal cliente in modo da proteggere la finestra durante le operazioni di intonacatura. La linguetta protettiva può essere rimossa, ottenendo infine un bordo pulito dell'intonaco.

SCHEDA PRODOTTO

W21 - plus



Ambito di applicazione

POSIZIONE DELLA FINESTRA	 INCASSATA NELLA MURATURA	A FILO DELLA MURATURA	 SPORGENTE RISPETTO ALLA MURATURA
Supporto	**Con incollaggio** – solo per supporti adatti all'incollaggio **È necessaria una prova di incollaggio**		
Spessore del materiale isolante	fino a 160 mm		
Dimensioni delle finestre	fino a 2,6 m²		
W21 MINI-PLUS	●	-	-

Utilizzabile solo su finestre in plastica bianche.

Versione

	NR. ARTICOLO	LUNGHEZZA	UNITÀ PER CONF.	PESO (per UI)
Profilo con rete MINI-plus				
W21-plus Con linguetta protettiva e rete 12,5 cm	**W21-24PLUS**	2,4 m	25 profili = 60 m	6,7 kg

Caratteristiche

	PROFILO CON RETE MINI-PLUS
Materiale	■ PVC rigido come da DIN-16941 ■ TPE come da DIN-16941
Linguetta protettiva	■ Rimovibile con giunto morbido in TPE e nastro biadesivo
Guarnizione	■ Nastro in schiuma PE 8 x 3 mm
Rete	■ Min. 160 g/m² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5 cm – LM 4 x 4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni

Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Utilizzo	Utilizzabile solo su finestre in plastica bianche.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.

Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"

SCHEDA PRODOTTO

Particolari

W21-plus

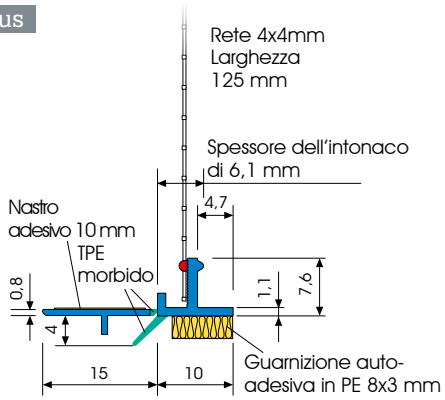

Sezione in mm

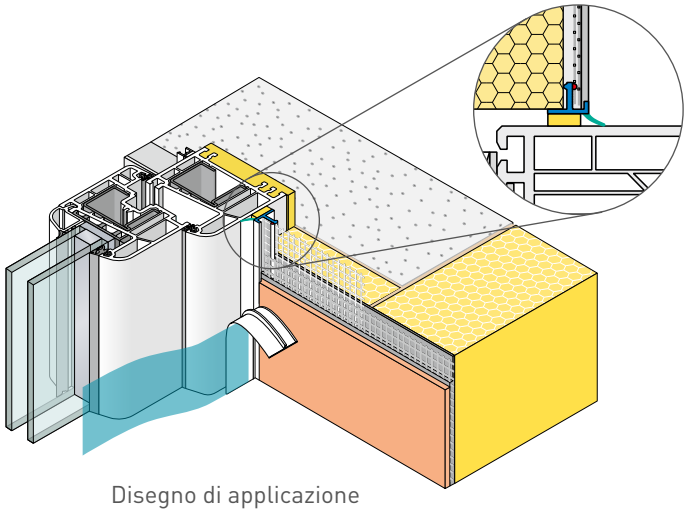

Disegno di applicazione

SCHEDA PRODOTTO