





W23



W23 - plus




# APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO



## Profilo con rete **STANDARD**

Con rete di 25 cm


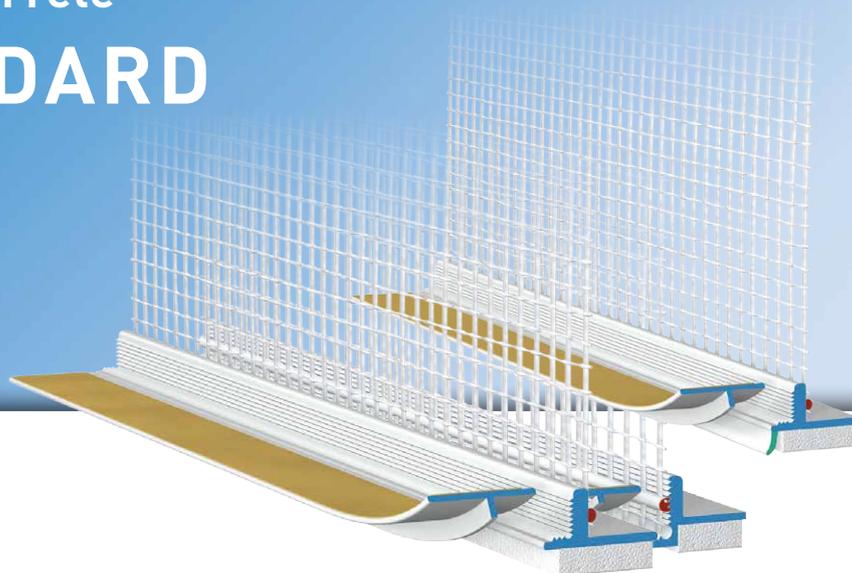


Il profilo con rete **APU-Gewebeleiste STANDARD** è utilizzato nei sistemi di isolamento termico a cappotto secondo le indicazioni di applicazione APU. Il profilo viene incollato nell'imbotte a filo con l'elemento architettonico di riferimento in modo da realizzare un raccordo netto e sicuro all'intonaco.

Il profilo è dotato di un nastro autoadesivo in schiuma PE che garantisce una tenuta duratura e una resistenza alla pioggia prolungata nel tempo. In base al tipo di installazione il profilo è disponibile senza (W23) o con linguetta protettiva (W23-plus). Al profilo è saldata una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. La linguetta protettiva è dotata di un nastro autoadesivo per fissare la pellicola protettiva fornita dal cliente in modo da proteggere la finestra durante le operazioni di intonacatura. La linguetta protettiva può essere rimossa, ottenendo infine un bordo pulito dell'intonaco.



## Ambito di applicazione

POSIZIONE DELLA FINESTRA	 INCASSATA NELLA MURATURA	 A FILO DELLA MURATURA	 SPORGENTE RISPETTO ALLA MURATURA
Supporto	Con incollaggio – solo per supporti adatti all'incollaggio ⚠ È necessaria una prova di incollaggio		
Spessore del materiale isolante	fino a 160 mm		
Dimensioni delle finestre	fino a 2,6 m <sup>2</sup>		
<b>W23 STANDARD</b>	●	-	-

Utilizzabile solo su finestre in plastica bianche.

## Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------



### Listello con rete STANDARD

Con rete 25 cm

W23				
■ Profilo con rete STANDARD-UV	<b>W23-2400</b>	2,4 m	25 profili = 60 m	10,0 kg
W23-plus				
■ Profilo con rete STANDARD-plus Con linguetta protettiva	<b>W23-24PLUS</b>	2,4 m	25 profili = 60 m	10,3 kg

## Caratteristiche

	PROFILO CON RETE STANDARD-UV	-STANDARD-PLUS
Materiale	■ PVC rigido come da DIN-16941	■ PVC rigido come da DIN-16941 ■ TPE come da DIN-16941
Linguetta protettiva	■ Rimovibile con giunto morbido i TPE e nastro biadesivo	
Caratteristiche		■ Linguetta protettiva i TPE
Guarnizione	■ Nastro in schiuma PE 14 x 4 mm	
Rete	■ Min. 160g/m <sup>2</sup> per sistemi di isolamento a cappotto ■ Larghezza 25 cm – MW 4 x 4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni	




## Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto
Utilizzo	Utilizzabile solo su finestre in plastica bianche.
Prova di incollaggio	Eseguire una prova di incollaggio. ▶ <i>Vedere le Indicazioni Generali APU per la prova di incollaggio</i>
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Criteri di selezione	Rispettare i più recenti criteri di selezione APU. ▶ <i>vedere Criteri di selezione APU</i>


Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"

## Particolari

W23

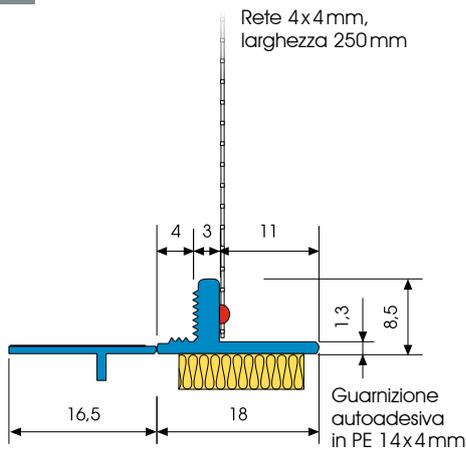


Sezione in mm

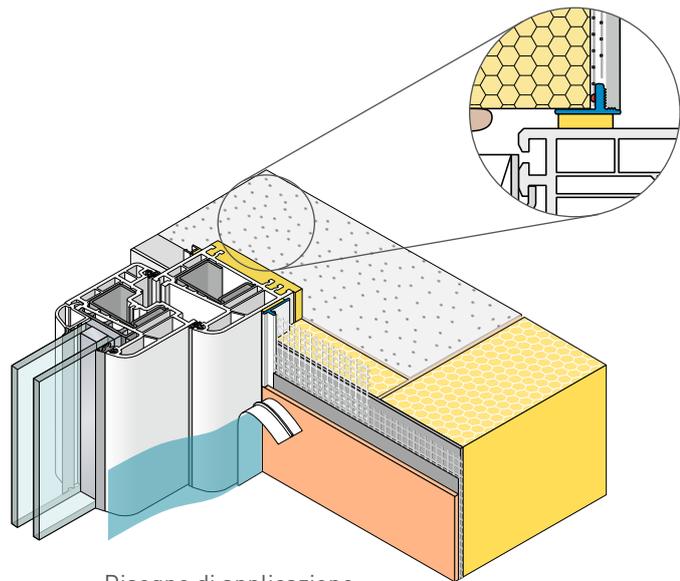


Disegno di applicazione

W23 - plus

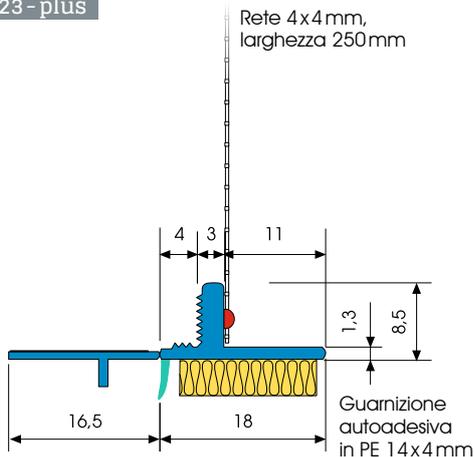

Sezione in mm

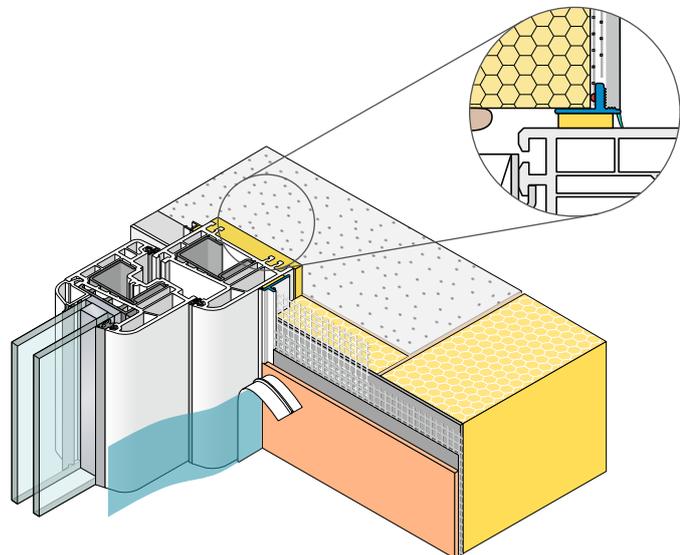

Disegno di applicazione