W32 - plus



APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo con rete

MILANO-plus

Con linguetta protettiva e rete 12,5 cm

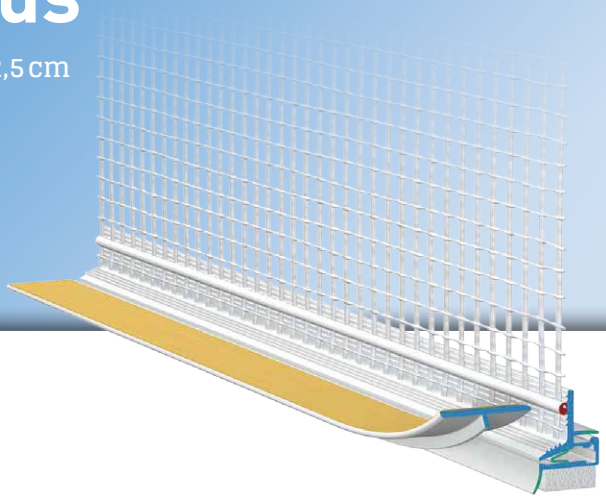

Il profilo con rete **APU-Gewebeleiste MILANO-plus** è utilizzato nei sistemi di isolamento termico a cappotto secondo le indicazioni di applicazione APU. Il profilo viene incollato nell'imbotte a filo con l'elemento architettonico di riferimento in modo da realizzare un raccordo netto e sicuro all'intonaco una volta installato.

Il profilo è dotato di un nastro autoadesivo in schiuma PE che garantisce una tenuta duratura e una resistenza alla pioggia prolungata nel tempo. Il nastro in TPE integrato è in grado di assorbire i movimenti nella zona del raccordo una volta rimossa la linguetta protettiva. Al profilo è saldata una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. La linguetta protettiva è dotata di un nastro autoadesivo per fissare la pellicola protettiva fornita dal cliente in modo da proteggere la finestra durante le operazioni di intonacatura. La linguetta protettiva viene poi rimossa, ottenendo così un bordo pulito dell'intonaco.

SCHEDA PRODOTTO



Versione

	NR. ARTICOLO	LUN-GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
Profilo con rete MILANO-plus				
W32 - plus				
Con linguetta protettiva e in rete 12,5 cm	**W32-14PLUS**	1,4 m	25 profili = 35 m	4,1 kg
	W32-24PLUS	2,4 m	25 profili = 60 m	7,9 kg

Caratteristiche

	PROFILO CON RETE MILANO-PLUS
Materiale	■ PVC rigido realizzato in base allo standard DIN-16941 ■ TPE realizzato in base allo standard DIN-16941
Linguetta protettiva	■ Rimovibile con giunto morbido in TPE e nastro biadesivo
Caratteristiche	■ Nastro in TPE flessibile
Guarnizione	■ Nastro in schiuma PE 8 x 3mm
Rete	■ Min. 160g/m² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5cm – LM 4 x 4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni
Test	■ VDPM Scheda tecnica: Classe A con incollaggio ■ Ö-Norm B 6400-2: Classe III

Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Prova di incollaggio	Eseguire una prova di incollaggio. ▸ *Vedere le Indicazioni Generali APU per la prova di incollaggio*
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Criteri di selezione	Rispettare gli attuali criteri di selezione APU. ▸ *Vedere APU- Criteri di selezione*

Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"

SCHEDA PRODOTTO

W32 - plus

Particolari

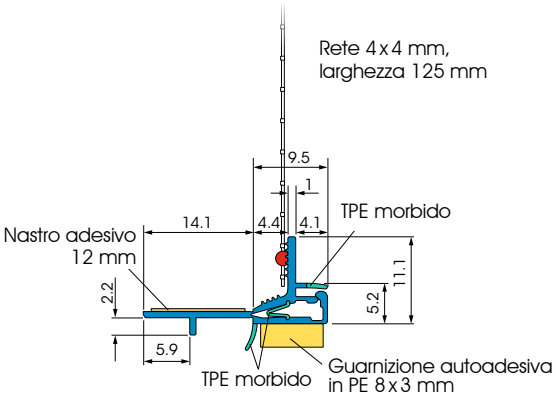

Sezione in mm

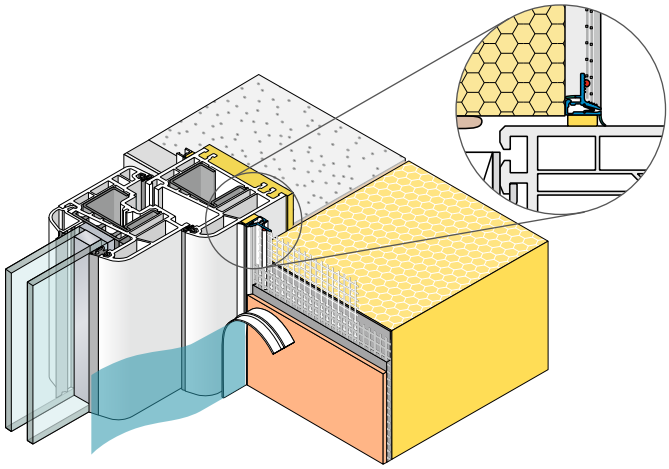

Disegno di applicazione

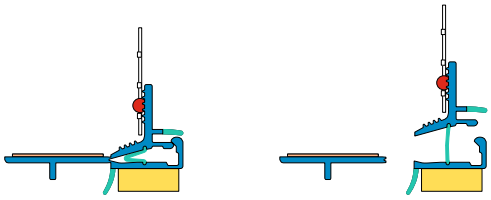

Funzione

SCHEDA PRODOTTO