W38 - flex

APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

Profilo con rete

PUR-FIX-FLEX

Adatto per diversi tipi di raccordo

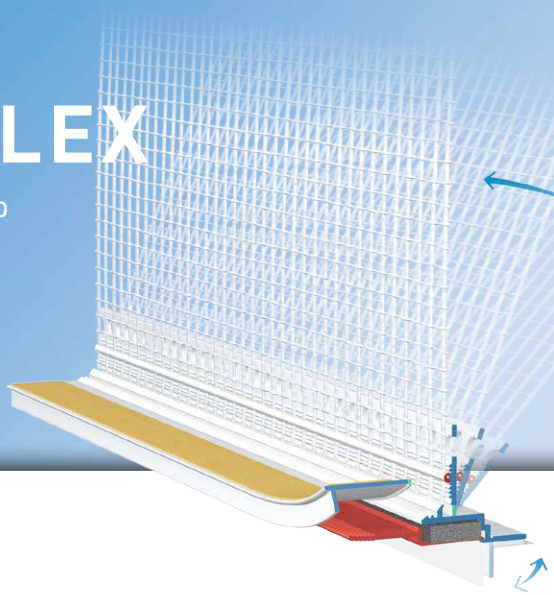

Il profilo con rete **APU-Gewebeleiste PUR-FIX-FLEX** è utilizzato nei sistemi di isolamento termico a cappotto in base ai criteri di selezione APU aggiornati. Le caratteristiche flessibili del gomito di fissaggio e dell'asta per intonaco ne permettono l'utilizzo ad esempio in imbotti con cono di luce, in elementi in calcestruzzo fibrorinforzato per zoccolo e perimetrali, sotto la scossalina, nei raccordi a tetto e in molte altre situazioni di installazione. Una volta terminata l'intonacatura, si otterrà un raccordo a intonaco pulito e sicuro.

Il profilo è dotato di un nastro isolante espandibile in PUR che consente di ottenere direttamente sul componente una duratura impermeabilizzazione alla pioggia senza necessità di incollaggio. Il nastro isolante in PUR è ribattuto nel profilo in direzione longitudinale e contiene una sezione sporgente per l'isolamento del bordo all'estremità. Il nastro isolante in PUR può sopportare movimenti significativi nella zona del raccordo.
Sull'asta flessibile per l'intonaco è predisposta una striscia di rete flessibile. Ciò permette di realizzare raccordi con inclinazioni e angolazioni diverse.
Il gomito di fissaggio flessibile può essere spezzato o rimosso in base alle esigenze di spazio. Ogni profilo prevede una sezione di rete sporgente di 10 cm nel senso della lunghezza. L'aletta protettiva è dotata di un nastro autoadesivo per fissare la pellicola protettiva fornita dal cliente. Questa serve per proteggere la finestra prima delle opere di intonacatura. La linguetta protettiva e la linguetta di attivazione vengono rimosse al termine dei lavori, creando così un bordo a intonaco netto e pulito.
La flessibilità del profilo lo rende utilizzabile in qualsiasi tipo di raccordo.

SCHEDA PRODOTTO



Versione

	NR. ARTICOLO	LUNG-HEZZA	PEZZI PER CONFEZIONE	PESO (Per UI)
Profilo con rete PUR-FIX-FLEX				
W38-flex				
Con rete 12,5 cm	**W38-24FLEX**	2,4 m	25 profili = 60 m	12,5 kg

Caratteristiche

	PROFILO IN RETE PUR-FIX-FLEX
Materiale	■ PVC rigido prodotto in conformità alla norma DIN-16941 ■ TPE realizzato in conformità alla norma DIN 16941
Aletta protettiva	■ Rimovibile con incollaggio morbido in TPE e nastro biadesivo Fissaggio
Fissaggio	■ Nastro in schiuma PE 6x1mm ■ Alternativa chiodo in plastica Z21
Guarnizione	■ Nastro isolante in PUR 10 mm tipo BG1 ■ impermeabile alla pioggia per giunti da 3 – 9 mm
Rete	■ Min. 160g/m^2 omologata per sistemi di isolamento termico a cappotto ■ LM 4x4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni
Accessori	■ Z21-0000 chiudi in plastica
Test	■ VDPM Scheda tecnica: Classe A senza incollaggio ■ Ö-Norm 6400-2: Classe III

Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Prove di incollaggio	Non sono necessarie prove di incollaggio.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previa consultazione con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Criteri di selezione	Rispettare gli attuali criteri di selezione APU. ▸ *Vedere Criteri di selezione APU*

Per informazioni relative a materiale, ambito di applicazione, test e utilizzo corretto consultare le nostre "Informazioni generali".

SCHEDA PRODOTTO

Dettagli

W38-flex

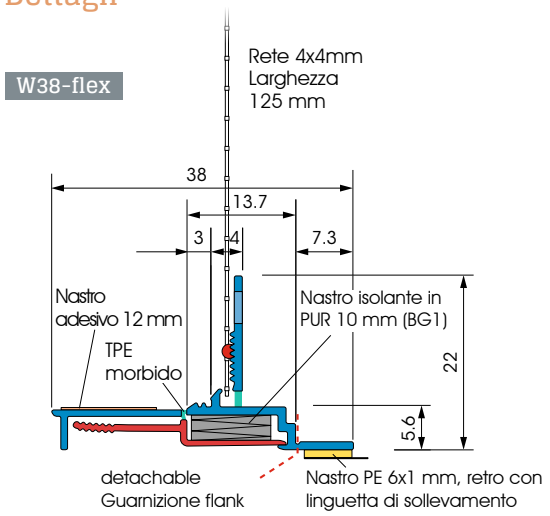

Sezione in mm

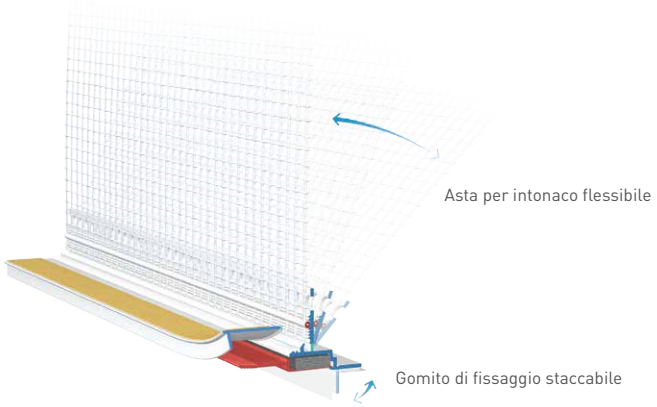

Funzione

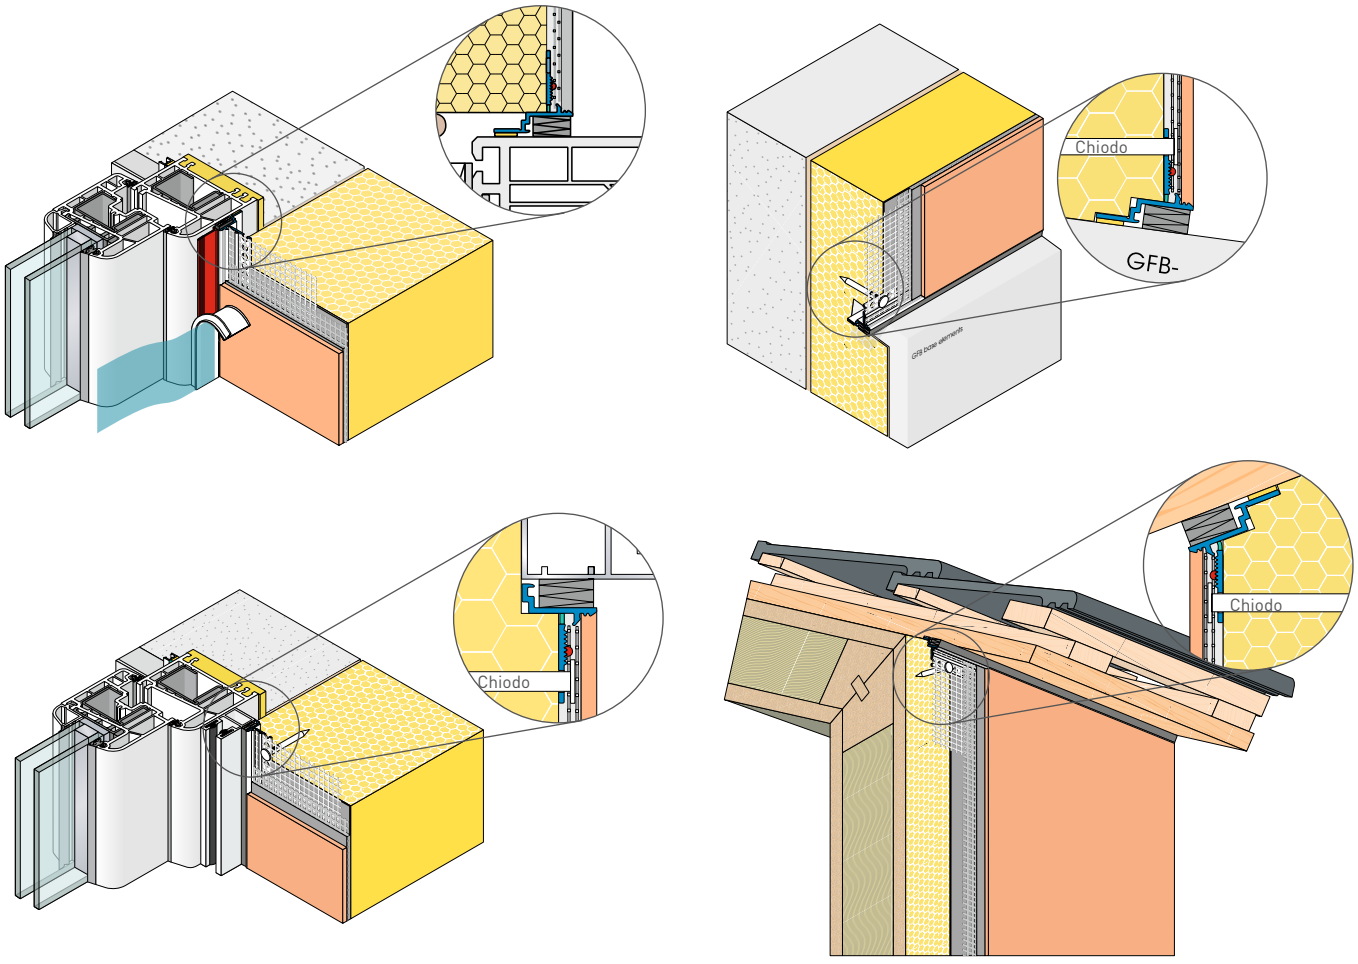

Schema di installazione