




W40 - 1

**APU[®]**

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO


Profilo di chiusura **DROP-TEX-UNO**

Con bordo di gocciolamento dritto
e 2 x rete 12,5 cm

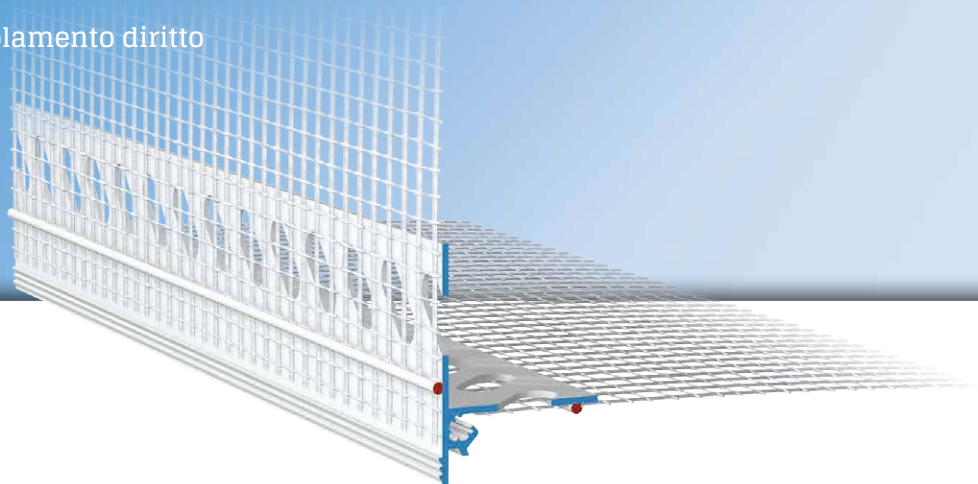

Il profilo di chiusura **APU-Abschlussprofil DROP-TEX-UNO** viene inserito orizzontalmente nei sistemi di isolamento a capotto in corrispondenza di elementi incassati, ad esempio le imbotti di porte e finestre. Il bordo dritto del profilo rappresenta una soluzione sicura per convogliare l'acqua verso il basso.

Il profilo è dotato di una barra per intonaco traforata. Su ogni barra è saldata una striscia di rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10 cm nel senso della lunghezza. Per migliorare l'aderenza dell'intonaco le superfici dei bordi dell'intonaco devono essere rigate.



Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Profilo di chiusura DROP-TEX-UNO

W40-1

Con gocciolatoio dritto e in 2x rete 12,5 cm

W40-1-2000

2,0 m

25 profili = 50 m

7,8 kg


Caratteristiche

	PROFILO DI CHIUSURA DROP-TEX-UNO
Materiale	■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN16941
Rete	■ Min. 160 g/m ² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ 2x12,5 cm breit – MW 4 x 4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni
Accessori	■ Z13-0000 connettore a innesto (1 busta) ■ Z18-1-1010i angolo interno (2 pezzi) ■ Z18-1-1010a angolo esterno (4 pezzi)


Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"	

Particolari

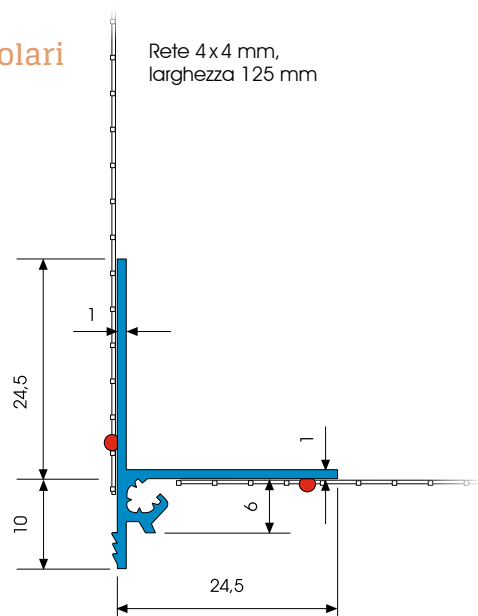

Sezione in mm

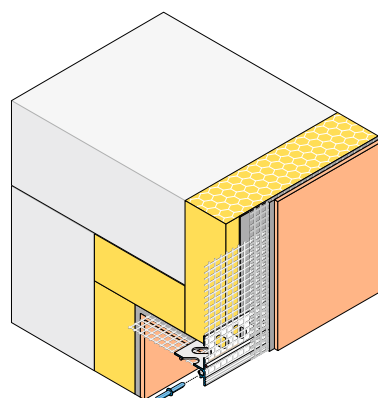

Disegno di applicazione