

Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Profilo di chiusura DROP-TEX-QUATTRO

W40-4	W40-4-2000	2,0 m	25 profili = 50 m	10,2 kg
-------	------------	-------	-------------------	---------


Caratteristiche

PROFILO DI CHIUSURA DROP-TEX-QUATTRO	
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN16941
Rete	<ul style="list-style-type: none"> ■ Min. 160 g/m² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 2x12,5 cm – LM 6x6 mm ■ Saldatura a ultrasuoni
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z13-0000 connettore a innesto (1 busta) ■ Z18-4-1010i angolo interno (2 pezzi) ■ Z18-4--1010a angolo esterno (4 pezzi)


Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"	

Particolari

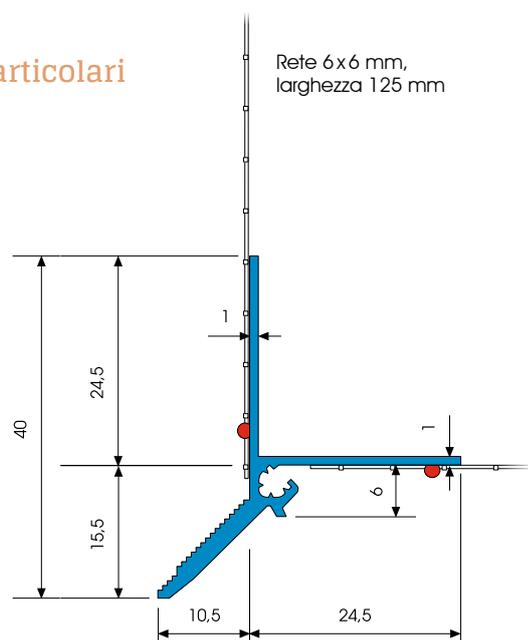

Sezione in mm

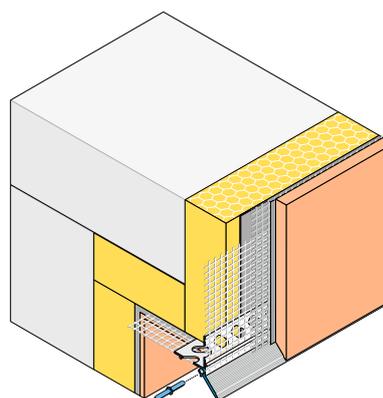

Disegno di applicazione