




W44




APU®

PROFILI DI RACCORDO ALL'INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI

Profilo di chiusura **DECO-TEX**

Con smussatura e rete 12,5 cm

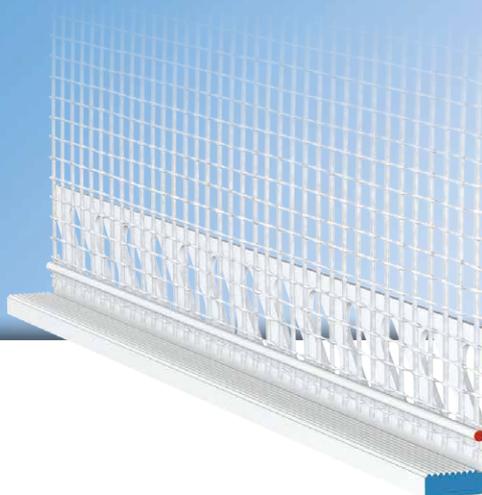


Il profilo di chiusura **APU-Abschlussprofil DECO-TEX** viene installato in sistemi di isolamento a cappotto come elemento di chiusura dell'intonaco o di separazione degli intonaci di finitura.

Il profilo è dotato di un braccio per intonaco traforato al quale è saldata una striscia di rete. La smussatura per accogliere l'intonaco è disponibile in diverse versioni. (3mm, 6mm, 10 mm e 15mm). Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



W44



Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Profilo di chiusura DECO-TEX

W44

Con smussatura e rete 12,5 cm

3 mm	W44-2003	2,0 m	25 profili = 50 m	3,4 kg
6 mm	W44-2006	2,0 m	25 profili = 50 m	4,6 kg
10 mm	W44-2010	2,0 m	25 profili = 50 m	4,6 kg
15 mm	W44-2015	2,0 m	25 profili = 50 m	5,9 kg

Caratteristiche


	PROFILO DI CHIUSURA DECO-TEX
Materiale	■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN-16941
Rete	■ Min. 160 g/m ² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5 cm - LM 4x4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni

Informazioni importanti


Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"	




W44



Particolari

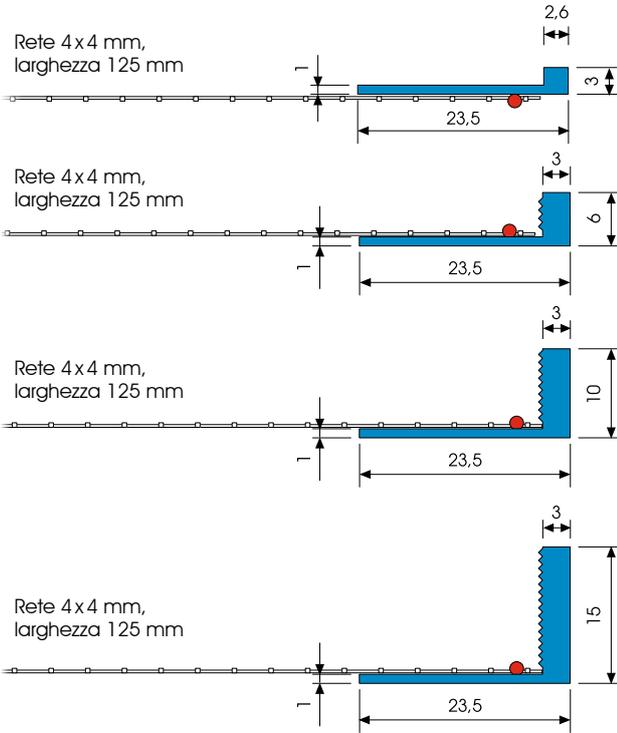

Sezione in mm

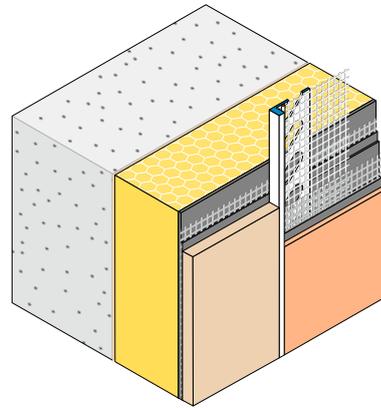

Disegno di applicazione