



W46


APU[®]

PROFILI DI RACCORDO ALL'INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI

Profilo di raccordo a lamiera

PUR-FIX

Con rete di 12,5 cm

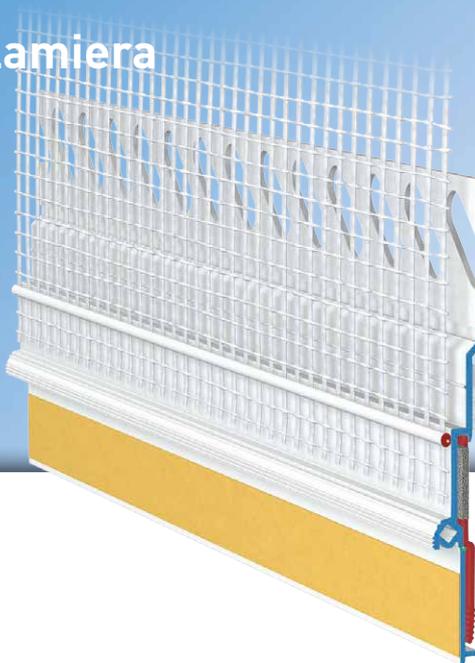

Il profilo di raccordo alla lamiera **APU-Blechanschlussprofil PUR- FIX** si installa sui raccordi alla lamiera (ad esempio lungo la scossalina) nei sistemi di isolamento a cappotto e consente di realizzare un collegamento mobile tra intonaco e lamiera grazie alla guarnizione in PUR integrata. Il profilo è utilizzato per uno spessore di intonaco di 8 mm e garantisce una eliminazione mirata dell'acqua una volta completata l'intonacatura.

Il profilo è dotato di un nastro isolante in schiuma PUR espansa che garantisce una tenuta duratura e una resistenza alla pioggia prolungata nel tempo senza incollaggio diretto all'elemento architettonico. Il fissaggio dei profili all'elemento costruttivo avviene grazie a un nastro autoadesivo in PE. Il profilo è dotato di una striscia di rete saldata. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10 cm nel senso della lunghezza. I connettori a innesto (Z15) allegati consentono di collegare i profili con precisione e installarli a filo. Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



W46



Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Profilo di raccordo a lamiera PUR-FIX

W46				
Con rete 12,5 cm	W46-2000	2,0 m	25 profili = 50 m	11 kg

Caratteristiche

	PROFILO DI RACCORDO A LAMIERA PUR-FIX
Materiale	■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN-16941
Linguetta protettiva	■ Rimovibile con giunto morbido i TPE e nastro biadesivo
Fissaggio	■ Nastro in schiuma PE 6 x 1 mm
Guarnizione	■ Nastro di guarnizione in PUR 10 mm Tipo BG1 ■ Impermeabile alla pioggia per un giunto fino a 4 mm
Rete	■ Min. 160 g/m ² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5 cm - LM 4 x 4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni
Accessori	■ Z15-0000 connettore a innesto (1 busta)
Elemento angolare	■ Z46-A-1010 Angolo esterno (10 pezzi) ■ Z46-I-1010 Angolo interno (5 pezzi)

Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.



Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"



W46



Particolari

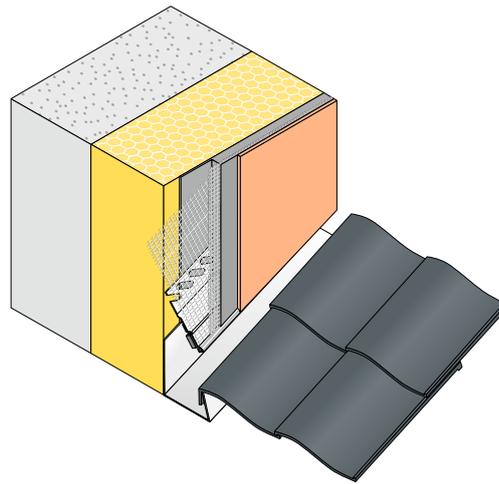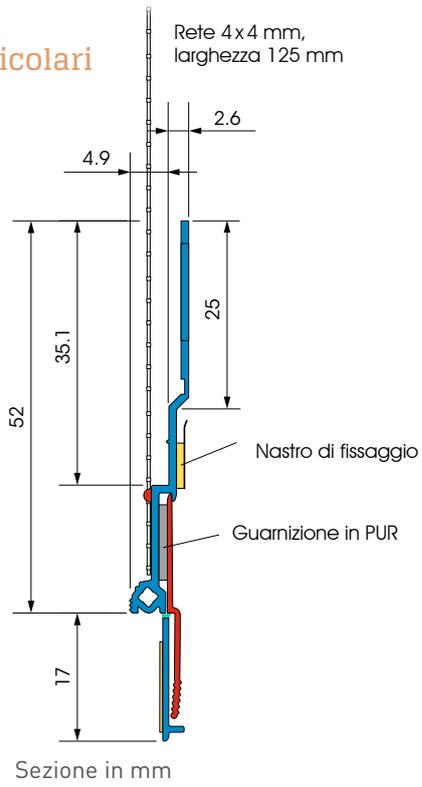

Disegno di applicazione