

Versione

	NR. ARTICOLO	LUN-GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
Profilo di raccordo ATTIKA				
W55 Con linguetta flessibile e rete 12,5 cm	**W55-2000**	2,0 m	25 profili = 50 m	12,8 kg

Caratteristiche

	PROFILO DI RACCORDO ATTIKA
Materiale	■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN-16941
Caratteristiche	■ Nastro in schiuma PE 14 x 3 mm
Guarnizione	■ linguetta flessibile in plastica in PVC morbido ■ Larghezza 120 mm ■ Bianco
Rete	■ Min. 160 g/m² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5 cm – LM 4 x 4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni
Accessori	■ 4 elementi traforati, sagome per la realizzazione degli angoli (destro interno, sinistro interno, destro esterno, sinistro esterno) ■ Z13-2000 connettore a innesto (1 busta)

Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.

Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"

Particolari

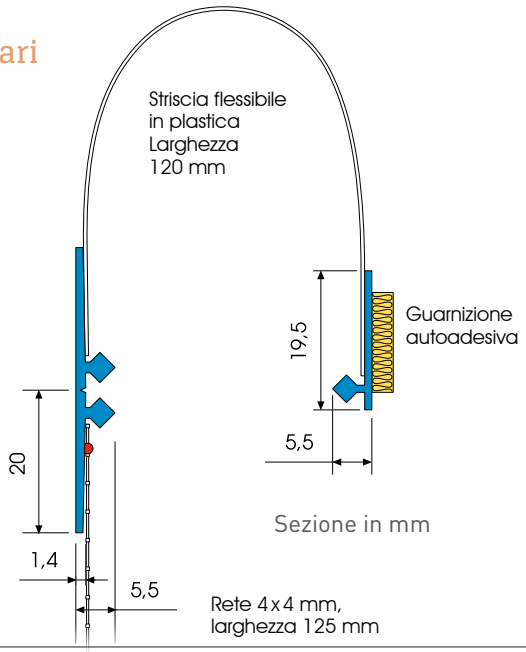

Sezione in mm

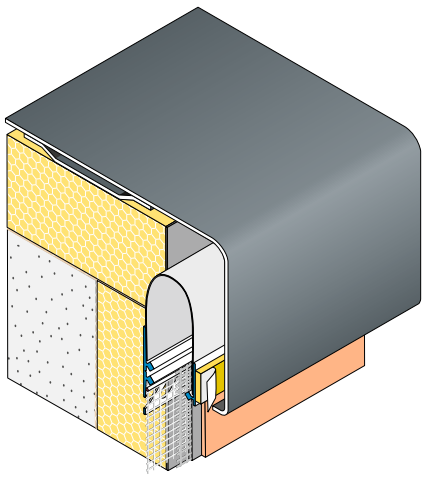

Disegno di applicazione

SCHEDA PRODOTTO