



W58-K


**APU**[®]

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo per cuscinetto scorrevole

PUR-FIX-K

per intonaco graffiato

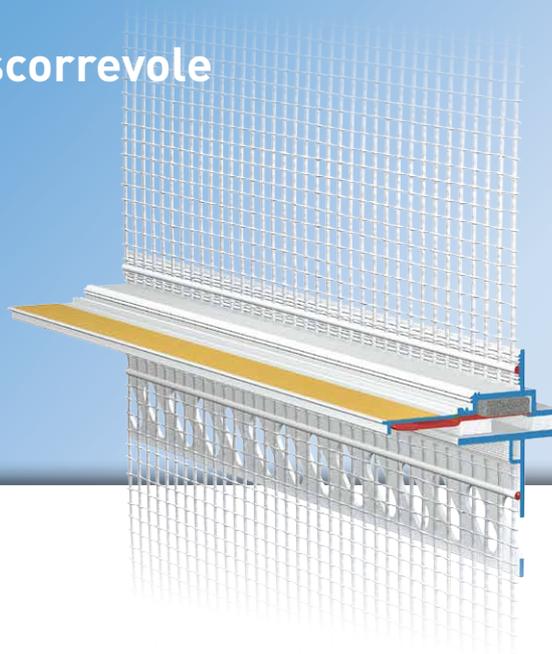

Il profilo per cuscinetto scorrevole **APU-Gleitlagerprofil PUR-FIX-K** viene inserito nei sistemi di isolamento a cappotto di edifici realizzati con diversi materiali (es. rivestimento in legno su muratura).

Questa soluzione non accoppiata permette di assorbire le variazioni a carico dell'edificio (pressione fino a 4 mm e forza di taglio fino a 2 mm).

Il profilo è costituito da 2 listelli in plastica su ognuno dei quali è saldata una striscia in rete. Ogni listello prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10 cm nel senso della lunghezza. Il profilo è dotato di un nastro di guarnizione in PUR precompresso che viene rilasciato rimuovendo la linguetta di attivazione rossa, assorbendo i movimenti e isolando dalla pioggia battente. Il nastro di guarnizione in PUR è ribattuto in lunghezza nel profilo e contiene una sezione sporgente per l'isolamento del bordo all'estremità del profilo. I profili possono essere fissati tra loro a filo con i connettori a innesto (Z14) forniti nella confezione. Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà una netta separazione dell'intonaco per intonaco graffiato.



Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÀ PER CONF.	PESO (per UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Profilo per cuscinetto scorrevole PUR-FIX-K

W58-K per intonaco graffiato	W58-2000-K	2,0 m	5 profili = 10 m	4,7 kg
--	-------------------	-------	------------------	--------

Caratteristiche

	PROFILO PER CUSCINETTO SCORREVOLE PUR-FIX-K
Materiale	■ PVC rigido come da DIN-16941
Linguetta protettiva	■ Rimovibile con giunto morbido in TPE e nastro biadesivo
Caratteristiche	■ Nastro in schiuma PE 8x3 mm
Guarnizione	■ Nastro di guarnizione in PUR 10 mm Tipo BG1 ■ Impermeabile alla pioggia per un giunto di circa 6 mm
Rete	■ Min. 160 g/m ² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 2 x 12,5 cm – LM 6 x 6 mm ■ Saldatura a ultrasuoni
Accessori	■ Z14-0000 Connettore a innesto (1 busta)

Informazioni importanti


Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Movimenti	In caso di movimenti più significativi si devono utilizzare altri profili. Informarsi con il progettista per valutare i movimenti prevedibili.
Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"	




W58-K



Particolari

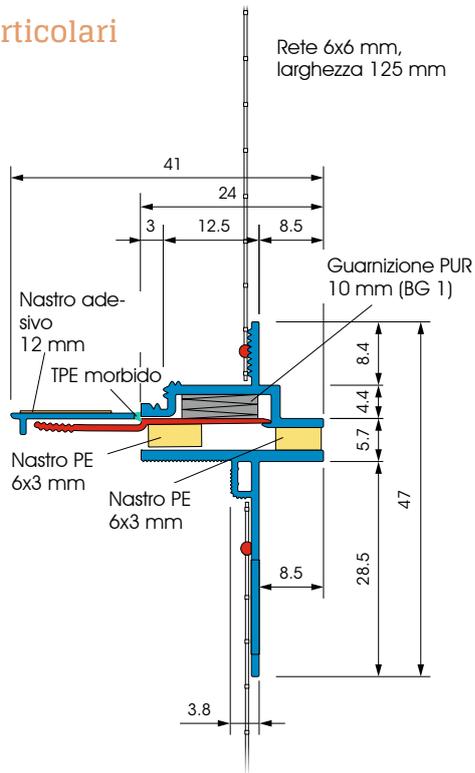

Sezione in mm

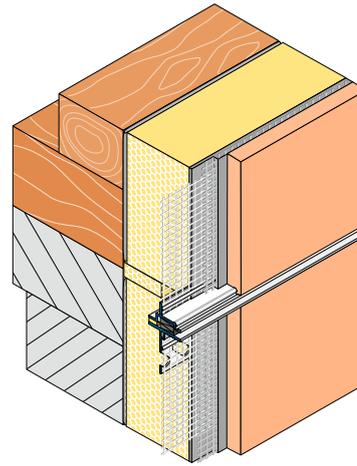

Disegno di applicazione