



W60 - 1


**APU®**

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo per incollaggio

UNO

Con profilo di gocciolamento dritto
e rete 12,5 cm

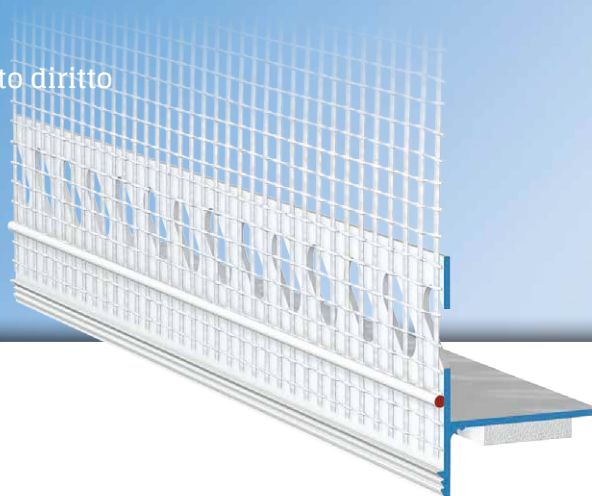


Il profilo per incollaggio **APU-Aufklebeprofil UNO** viene inserito orizzontalmente nei sistemi di isolamento a capotto, ad esempio nei raccordi dell'intonaco alle scatole degli avvolgibili.

Il bordo dritto del profilo rappresenta una soluzione sicura per convogliare l'acqua verso il basso.

Il profilo è dotato di un bordo di gocciolamento perforato. Sul profilo portaintonaco è saldata una striscia di rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. La parte inferiore del profilo è dotata di un nastro in schiuma di PE per incollare il profilo su qualsiasi superficie.

Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Profilo per incollaggio UNO

W60-1				
Con bordo di gocciolamento e rete 12,5 cm	W60-1-2100	2,1 m	10 profili = 21 m	3,4 kg

Caratteristiche


	PROFILO PER INCOLLAGGIO UNO
Materiale	■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN16941
Caratteristiche	■ Nastro in schiuma PE 14x3 mm
Rete	■ Min. 160 g/m ² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5 cm – LM 4x4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni

Informazioni importanti


Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.

Maggiori informazioni su Materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"

Particolari

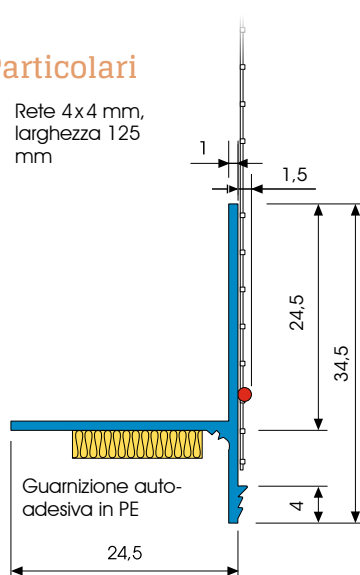

Sezione in mm

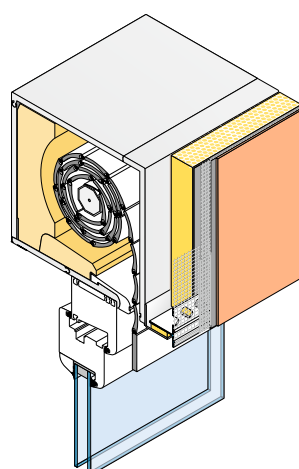

Disegno di applicazione