



W61 - 1


**APU**[®]

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Guide per zoccolo

SOLI-TEX-UNO

Incl. profilo di innesto versione dritta

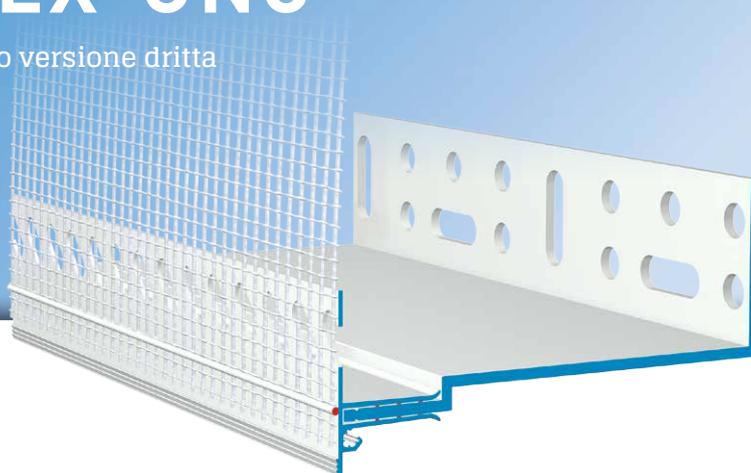

La guida per lo zoccolo **APU-Sockelschiene SOLI-TEX-UNO** può essere utilizzata nei sistemi di isolamento a cappotto come chiusura inferiore dell'isolamento.

La guida per zoccolatura è disponibile in diverse misure (per spessori del materiale isolante di 50, 60, 80, 100, 120, 140 e 160 mm). In caso di spessori maggiori del materiale isolante è possibile estendere la misura della guida per zoccolo con la prolunga per guide SOLI-TEX (Z63) da 40 mm fino a 240 mm. Il profilo di innesto UNO forma un bordo di intonacatura preciso e dritto.

La guida per zoccolo SOLI-TEX-UNO è composta dalla guida per zoccolo SOLI-TEX(S61) e dal profilo di innesto UNO (W62-1). Il profilo di innesto si inserisce sulla guida per lo zoccolo. Il bordo dritto del profilo consente l'eliminazione mirata dell'acqua. Al profilo è saldata una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza.

I connettori a innesto (Z13), i giunti di testa (Z61) e gli angoli interni ed esterni (Z18-1) forniti nella confezione consentono di collegare i profili con precisione e installarli a filo. Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



Versione

	NR. ARTICOLO	LUNGHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	-----------	-----------------	---------------

Guida per zoccolo SOLI-TEX-UNO

W61-1

Incl. profilo di innesto W62-1,
con bordo di gocciolamento dritto

50 mm	W61-1-2005	2,0 m	10 profili = 20 m	11,8 kg
60 mm	W61-1-2006	2,0 m	10 profili = 20 m	13,3 kg
80 mm	W61-1-2008	2,0 m	10 profili = 20 m	14,4 kg
100 mm	W61-1-2010	2,0 m	10 profili = 20 m	16,0 kg
120 mm	W61-1-2012	2,0 m	10 profili = 20 m	16,7 kg
140 mm	W61-1-2014	2,0 m	10 profili = 20 m	17,5 kg
160 mm	W61-1-2016	2,0 m	10 profili = 20 m	20,0 kg

Caratteristiche

	GUIDA PER ZOCCOLO SOLI-TEX-UNO
Materiale	<ul style="list-style-type: none"> ■ PVC rigido realizzato in conformità alla norma DIN 16941
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> ■ S61-20 Guida per zoccolo SOLI-TEX da 2,0 m ■ 62-1-2100 Profilo di innesto SOLI-TEX-UNO da 2,1m
Rete	<ul style="list-style-type: none"> ■ Min. 160 g/m² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5cm – LM 4x4 mm ■ aldatura a ultrasuoni
Accessori	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z61-0000 Giunto di testa (1-2 aste, in base allo sbraccio) ■ Z13-0000 Connettore a innesto (1 busta) ■ Z18-1-1010i angolo interno (1 pezzo) ■ Z18-1-1010a angolo esterno (2 pezzi)
Accessori opzionali	<ul style="list-style-type: none"> ■ Z63-2004 Prolunghe per guide SOLI-TEX 40 mm
Test	<ul style="list-style-type: none"> ■ FIW München Perizia tecnica Coefficiente di conducibilità termica

Informazioni importanti


Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"	




W61 - 1



Particolari

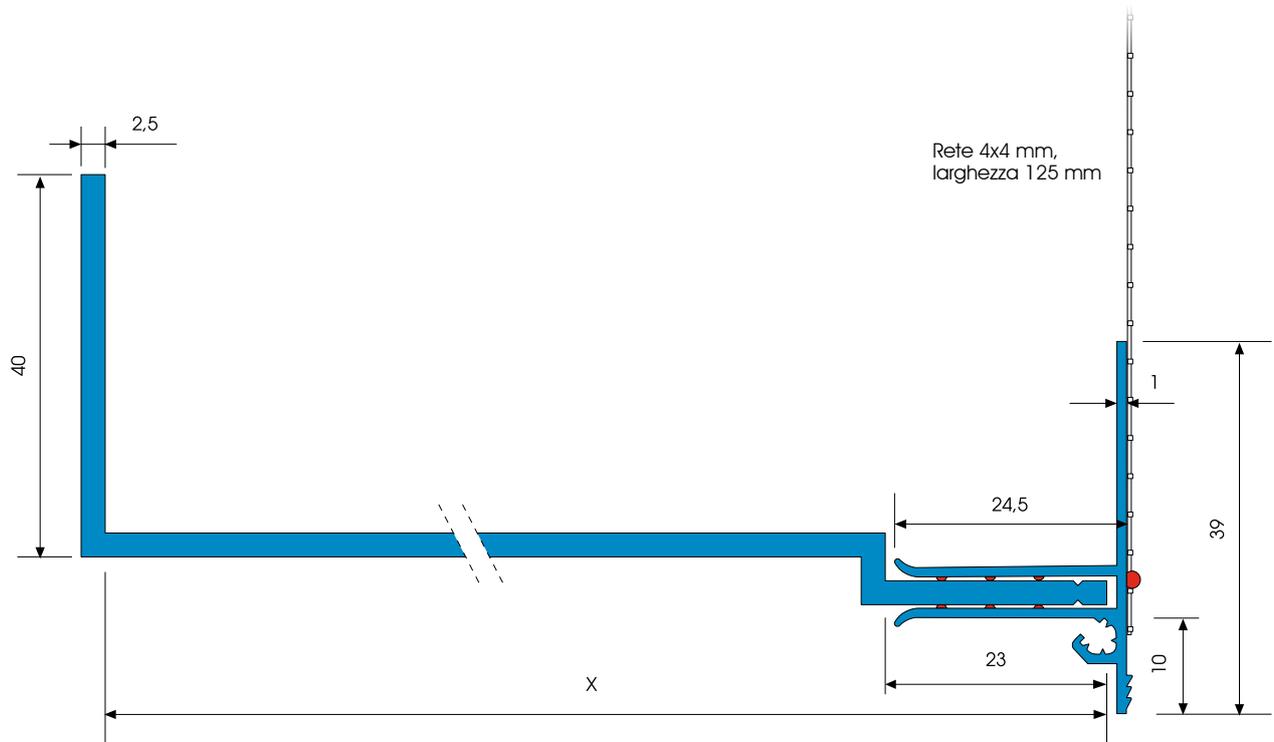

Sezione in mm

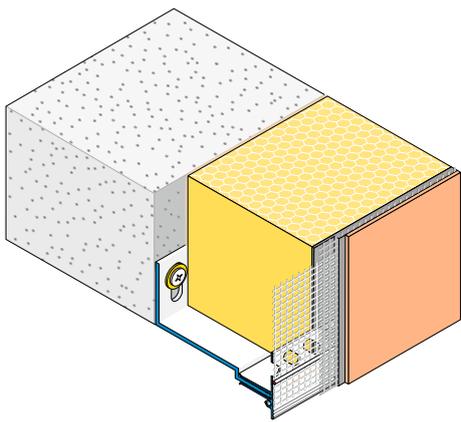

Disegno di applicazione