



W61 - 4


**APU®**

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Guide per zoccolo

SOLI-TEX-QUATTRO

incl. profilo di innesto, con bordo per intonaco graffiato

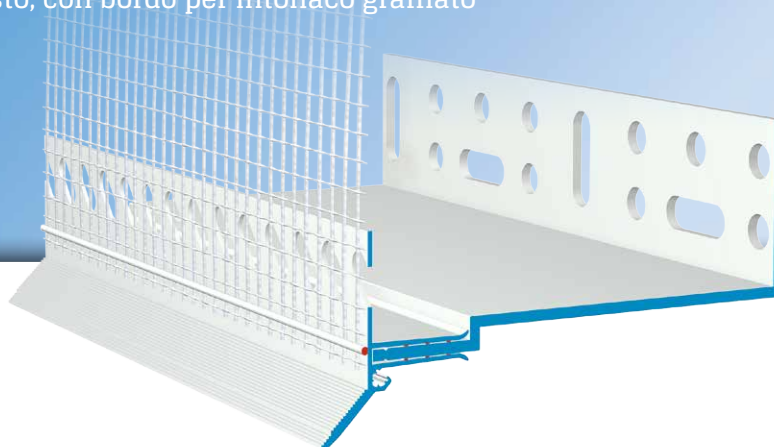


La guida per lo zoccolo **APU-Sockelschiene SOLI-TEX-QUATTRO** può essere utilizzata nei sistemi di isolamento a cappotto come chiusura inferiore dell'isolamento.

Le guide sono disponibili in diverse misure (per spessori del materiale isolante di 50, 60, 80, 100, 120, 140 e 160 mm). In caso di spessori maggiori del materiale isolante è possibile estendere la misura della guida per zoccolo con la prolunga per guide SOLI-TEX (Z63) da 40 mm fino a 240 mm. Il profilo di innesto QUATTRO forma un bordo di intonacatura preciso per l'intonaco graffiato.

La guida per zoccolo SOLI-TEX-QUATTRO è composta dalla guida per zoccolo SOLI-TEX (S61) e dal profilo di innesto QUATTRO (W62-4). Il profilo di innesto si inserisce sulla guida per lo zoccolo. Il bordo inclinato del profilo serve da supporto per l'intonaco graffiato. Al profilo è saldata una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza.

I connettori a innesto (Z13), i giunti di testa (Z61) e gli angoli interni ed esterni (Z18-4) forniti nella confezione consentono di collegare i profili con precisione e installarli a filo. Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo pulito all'intonaco graffiato.



Versione

	NR. ARTICOLO	LUNG- HEZZA	UNITÀ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Guida per zoccolo SOLI-TEX-QUATTRO

W61-4

Incl. Profilo di innesto W62-4,
con bordo per intonaco graffiato

50 mm	W61-4-2005	2,0 m	10 profili = 20 m	12,3 kg
60 mm	W61-4-2006	2,0 m	10 profili = 20 m	13,8 kg
80 mm	W61-4-2008	2,0 m	10 profili = 20 m	14,9 kg
100 mm	W61-4-2010	2,0 m	10 profili = 20 m	16,4 kg
120 mm	W61-4-2012	2,0 m	10 profili = 20 m	17,2 kg
140 mm	W61-4-2014	2,0 m	10 profili = 20 m	17,9 kg
160 mm	W61-4-2016	2,0 m	10 profili = 20 m	20,5 kg

Caratteristiche



	GUIDA PER ZOCCOLO SOLI-TEX-QUATTRO
Materiale	■ PVC rigido realizzato in conformità alla norma DIN 16941
Caratteristiche	■ S61-20 Guida per zoccolo SOLI-TEX da 2,0 m ■ 62-4-2100 Profilo di innesto SOLI-TEX-QUATTRO da 2,1 m
Rete	■ Min. 160 g/m ² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5 cm – LM 6 x 6 mm ■ Saldatura a ultrasuoni
Accessori	■ Z61-0000 Giunto di testa (1-2 aste, in base allo sbraccio) ■ Z13-0000 Connettore a innesto (1 busta) ■ Z18-4-1010i angolo interno (1 pezzo) ■ Z18-4-1010a angolo esterno (2 pezzi)
Accessori opzionali	■ Z63-2004 Prolunghe per guide SOLI-TEX 40 mm Test
Test	■ FIW München Perizia tecnica Coefficiente di conducibilità termica

Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto.
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"	



Particolari

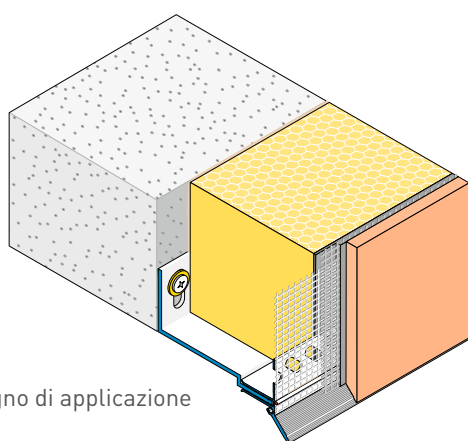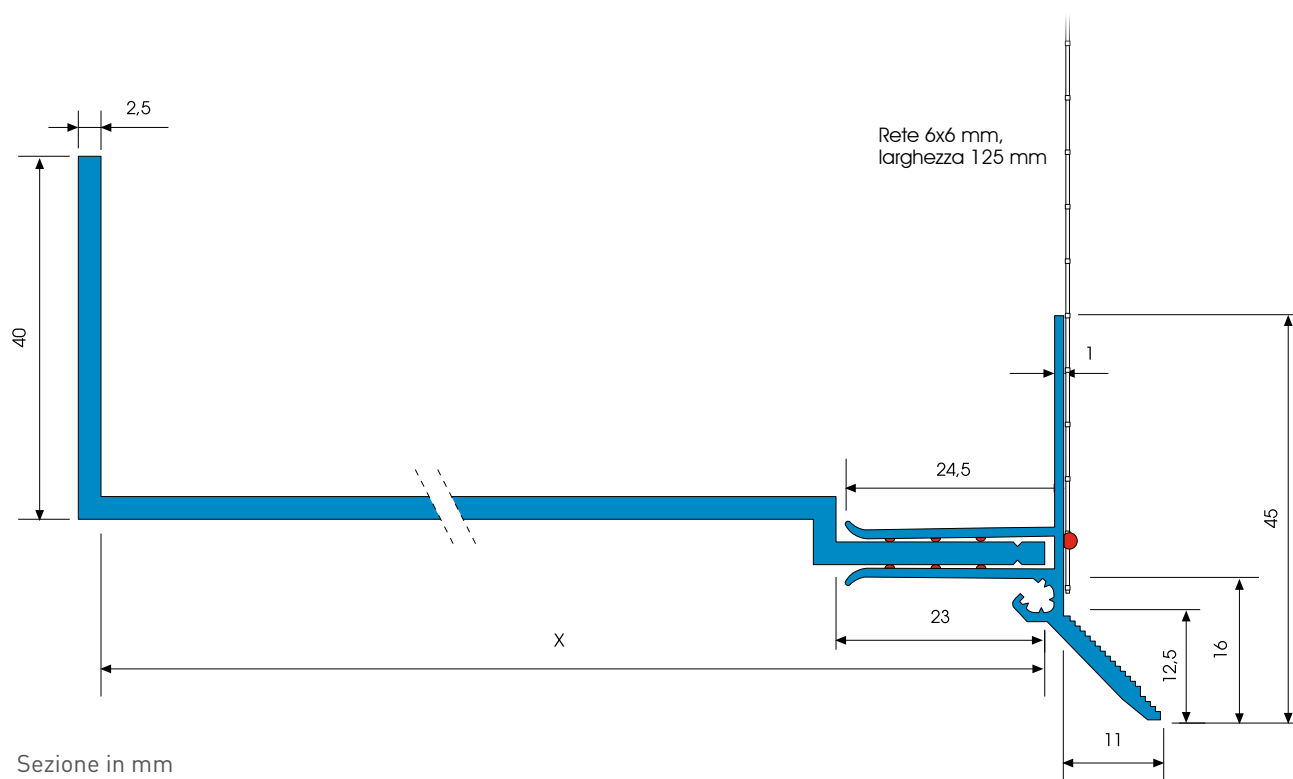

Disegno di applicazione