W66 - 1

APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo per bordi dello zoccolo

SOKA-TEX-UNO

Con linguetta protettiva e rete 12,5 cm

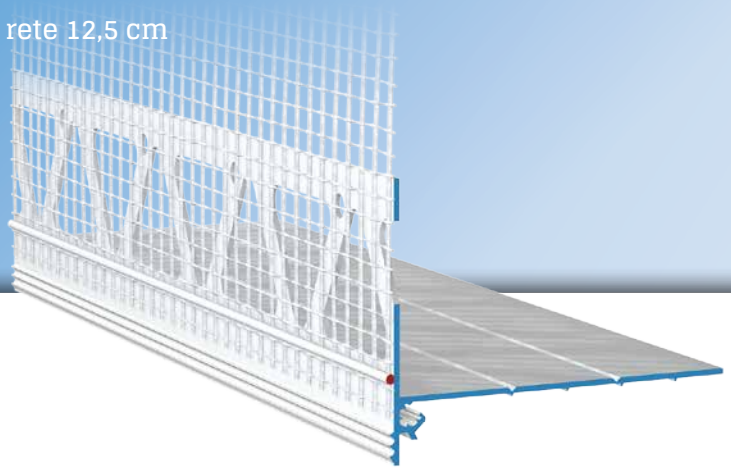

Il profilo di innesto per lo zoccolo **APU profilo per bordi dello zoccolo SOKA-TEX-UNO** può essere utilizzato nei sistemi di isolamento a cappotto come chiusura inferiore dell'isolamento.
Il profilo per bordo dello zoccolo viene inserito tra l'isolamento perimetrale e l'isolamento della parete in maniera flessibile in base allo spessore del materiale di isolamento, oppure installato in combinazione con la guida per lo zoccolo APU Z25. In presenza di più spessori dell'isolamento il profilo di innesto dello zoccolo può essere allungato a riprese di 50 mm con la prolunga APU per W66 (X23). Il profilo a innesto per zoccolo forma un bordo di intonacatura preciso con gocciolatoio.
Il profilo di innesto per zoccolo SOKA-TEX-UNO con il gocciolatoio così realizzato garantisce una eliminazione mirata dell'acqua. Al profilo è saldata una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza.
I connettori a innesto (Z13) forniti nella confezione e gli angoli interni ed esterni (Z18-0) consentono di collegare i profili con precisione e installarli a filo. Opzionalmente, il profilo può essere fissato al materiale isolante con i chiodi in plastica APU Z21.
Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.

SCHEDA PRODOTTO



Versione

	NR. ARTICOLO	LUNG-HEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-UNO				
W66 - 1				
Con bordo di gocciolamento dritto e rete 12,5 cm	**W66-1-2000**	2,0 m	25 profili = 50 m	10,3 kg

Caratteristiche

	PROFILO PER IL BORDO DELLO ZOCCOLO SOKA-TEX-UNO
Materiale	■ PVC rigido realizzato in conformità alla norma DIN 16941
Rete	■ Min. 160 g/m² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5 cm – LM 4 x 4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni
Accessori	■ Z13-0000 connettore a innesto (1 busta) ■ Z18-1-1010i angolo interno (2 pezzi) ■ Z18-1-1010a angolo esterno (4 pezzi)
Accessori opzionali	Per la successiva installazione dell'isolamento perimetrale e per installazione senza isolamento perimetrale: ■ Z25-2005 Guida per lo zoccolo Z-Foam 50 mm ■ Z25-2010 Guida per lo zoccolo Z-Foam 100 mm ■ Z25-2016 Guida per lo zoccolo Z-Foam 160 mm Per installazione senza isolamento perimetrale (per spessori dell'intonaco fino a 150 mm): ■ Z20-2005 Guide di montaggio 50 mm ■ Z20-2010 Guide di montaggio 100 mm Come prolunga per il materiale di isolamento: ■ Z23-2000 Prolunga per W66 2,0 m Per il fissaggio opzionale al materiale isolante: ■ Z21-2000 Chiodi in plastica APU

Informazioni importanti

Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Isolamento perimetrale	In caso di installazione senza isolamento perimetrale, è necessario eseguire la versione chiusa. In caso di spessori dell'isolamento a partire da 200 mm, Z23 vanno inoltre lavorati applicando della malta di armatura tra il profilo (sul lato superiore del profilo di appoggio) e l'isolamento. ▸ *Vedere la documentazione dei prodotti Z25*

Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"

Particolari

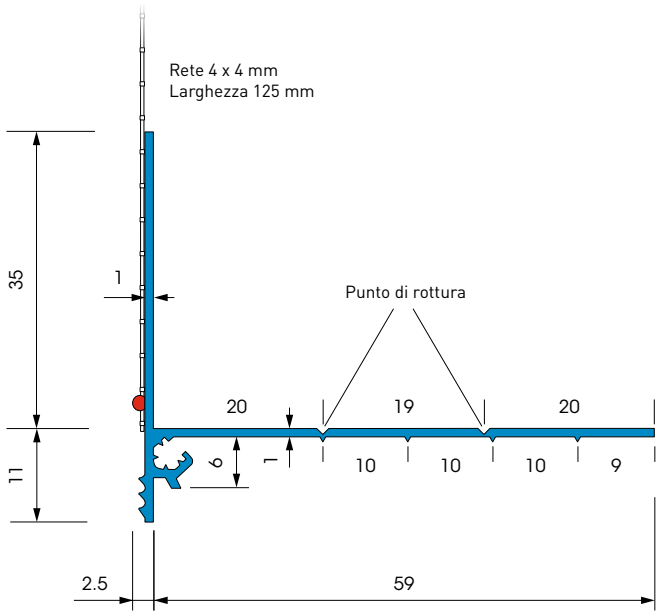

Sezione in mm

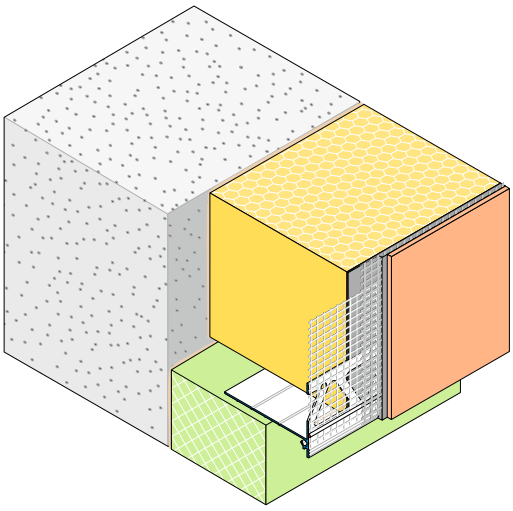

Disegno di applicazione