




APU®


PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo per bordi dello zoccolo SOKA-TEX-ZERO

Con linguetta protettiva e rete 12,5 cm

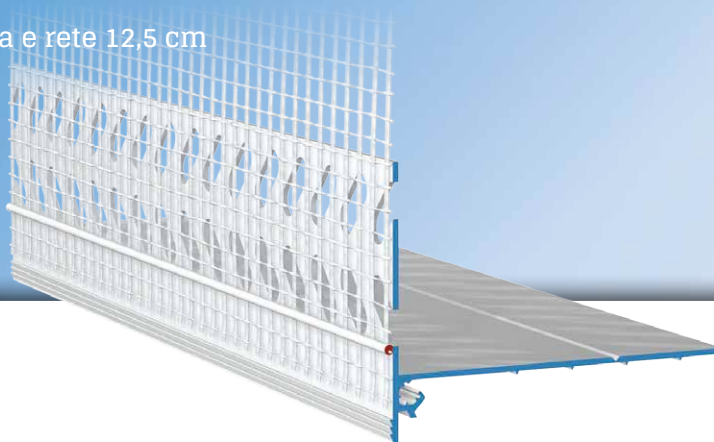

Il profilo di innesto per lo zoccolo **APU-Sockelkantenprofil SOKA-TEX-ZERO** può essere utilizzato nei sistemi di isolamento a cappotto come chiusura inferiore dell'isolamento. Il profilo di innesto per lo zoccolo viene inserito tra l'isolamento perimetrale e l'isolamento della parete in maniera flessibile in base allo spessore del materiale di isolamento. In presenza di più spessori dell'isolamento il profilo di innesto dello zoccolo può essere allungato a riprese di 50 mm con la prolunga APU per W66 (X23). Il profilo a innesto per zoccolo forma un bordo di intonacatura preciso con gocciolatoio. Il profilo di innesto per zoccolo SOKA-TEX-ZERO con il gocciolatoio così realizzato garantisce una eliminazione mirata dell'acqua. Al profilo è saldata una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. I connettori a innesto (Z13) forniti nella confezione e gli angoli interni ed esterni (Z18-0) consentono di collegare i profili con precisione e installarli a filo. Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



Versione

	NR. ARTICOLO	LUNG- HEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-UNO

W66 - 1

Con bordo di gocciolamento dritto e rete 12,5 cm **W66-1-2000** 2,0 m 25 profili = 50 m 10,3 kg

Caratteristiche

	PROFILO PER IL BORDO DELLO ZOCCOLO SOKA-TEX-UNO
Materiale	■ PVC rigido realizzato in conformità alla norma DIN 16941
Rete	■ Min. 160 g/m ² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5 cm – LM 4 x 4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni
Accessori	■ Z13-0000 connettore a innesto (1 busta) ■ Z18-1-1010i angolo interno (2 pezzi) ■ Z18-1-1010a angolo esterno (4 pezzi)
Accessori opzionali	Per la successiva installazione dell'isolamento perimetrale: ■ Z16-0060 Angolo di montaggio 60 mm ■ Z16-0120 Angolo di montaggio 120 mm ■ Z20-2005 Guide di montaggio 50 mm ■ Z20-2010 Guide di montaggio 100 mm ■ Z20-2016 Guide di montaggio 160 mm Per installazione senza isolamento perimetrale (per spessori dell'intonaco fino a 150 mm): ■ Z20-2005 Guide di montaggio 50 mm ■ Z20-2010 Guide di montaggio 100 mm Come prolunga per il materiale di isolamento: ■ Z23-2000 Prolunga per W66 2,0 m

Informazioni importanti

Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Isolamento perimetrale	Per la successiva installazione dell'isolamento perimetrale ▶ Vedere la documentazione dei prodotti Z16 e Z20 In caso di installazione senza isolamento perimetrale (con spessore dell'isolamento a partire da 150 mm è necessario un isolamento perimetrale) ▶ Vedere la documentazione del prodotto Z20


Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"




W66 - 1



Particolari

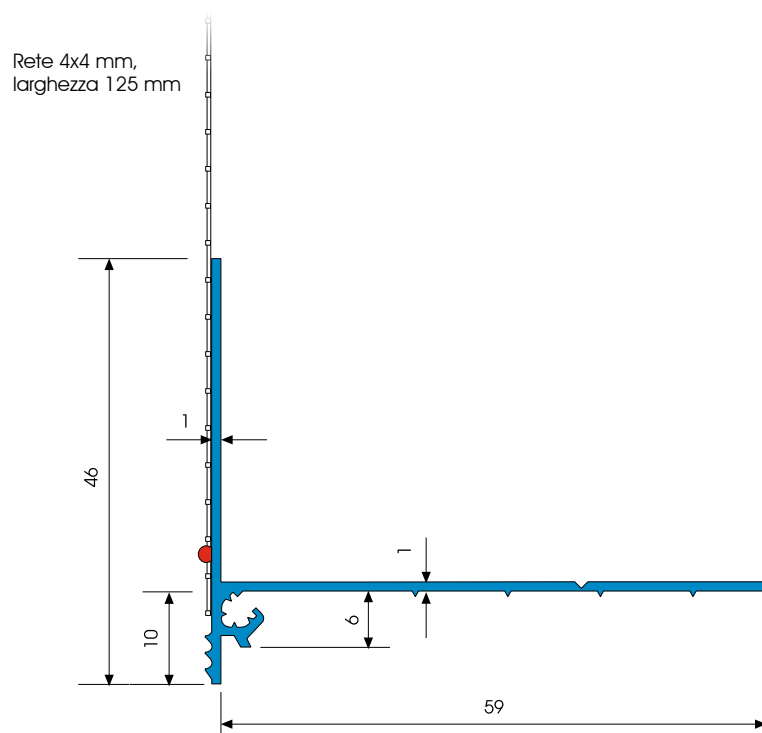

Sezione in mm

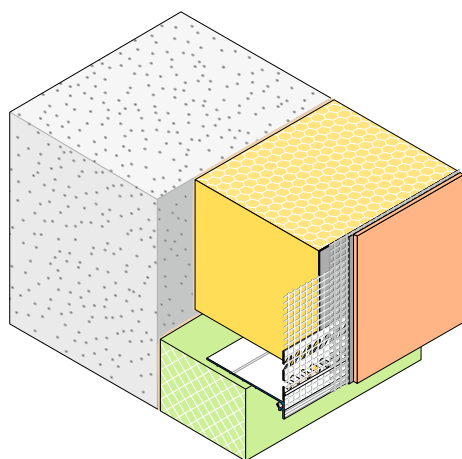

Disegno di applicazione