


APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo per bordi dello zoccolo SOKA-TEX-QUATTRO

Con bordi per intonaco graffiato

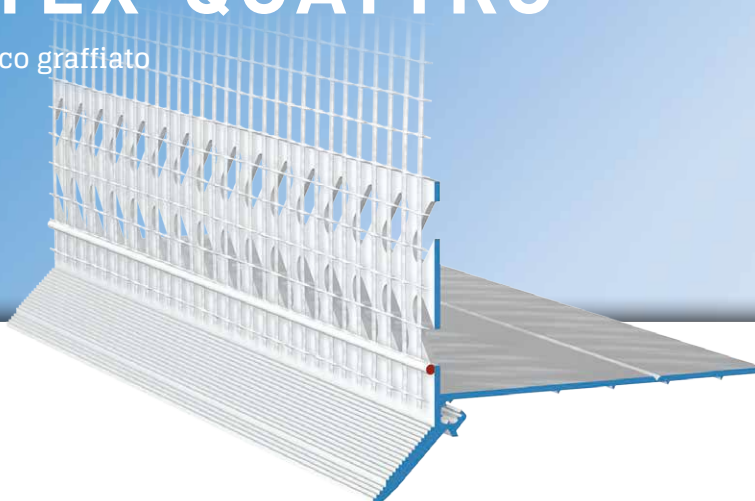

Il profilo per il bordo dello zoccolo **APU-Sockelkantenprofil SOKA-TEX- QUATTRO** può essere utilizzato nei sistemi di isolamento a cappotto come chiusura inferiore dell'isolamento.

Il profilo di innesto per lo zoccolo viene inserito tra l'isolamento perimetrale e l'isolamento della parete in maniera flessibile in base allo spessore del materiale di isolamento. In presenza di più spessori dell'isolamento, il profilo del bordo dello zoccolo può essere allungato a riprese di 50 mm con la prolunga per W66 (X23). Il profilo a innesto per zoccolo forma un bordo di intonacatura preciso con gocciolatoio.

Il profilo per il bordo dello zoccolo SOKA-TEX- QUATTRO con il bordo del profilo inclinato garantisce una eliminazione mirata dell'acqua. Al profilo è saldata una striscia in rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza.

I connettori a innesto (Z13) forniti nella confezione e gli angoli interni ed esterni (Z18-4) consentono di collegare i componenti con precisione e installarli a filo.

Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo pulito all'intonaco graffiato.



Versione

	NR. ARTICOLO	LUNGHEZZA	UNITÀ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	-----------	-----------------	---------------

Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-QUATTRO

W66 - 4

Con bordo per intonaco graffiato **W66-4-2000** 2,0 m 25 Stäbe = 50 m 11,7 kg

Caratteristiche


	PROFILO PER IL BORDO DELLO ZOCCOLO SOKA-TEX-QUATTRO
Materiale	■ PVC rigido realizzato in conformità alla norma DIN 16941
Rete	■ Min. 160 g/m ² omologata per l'installazione di sistemi di isolamento termico a cappotto ■ Larghezza 12,5 cm – LM 4x4 mm ■ Saldatura a ultrasuoni
Accessori	■ Z13-0000 connettore a innesto (1 busta) ■ Z18-1-1010i angolo interno (2 pezzi) ■ Z18-1-1010a angolo esterno (4 pezzi)
Accessori opzionali	Per la successiva installazione dell'isolamento perimetrale: ■ Z16-0060 Angolo di montaggio 60 mm ■ Z16-0120 Angolo di montaggio 120 mm ■ Z20-2005 Guide di montaggio 50 mm ■ Z20-2010 Guide di montaggio 100 mm ■ Z20-2016 Guide di montaggio 160 mm Per installazione senza isolamento perimetrale (per spessori dell'intonaco fino a 150 mm): ■ Z20-2005 Guide di montaggio 50 mm ■ Z20-2010 Guide di montaggio 100 mm Come prolunga per il materiale di isolamento: ■ Z23-2000 Prolunga per W66 2,0 m

Informazioni importanti


Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Isolamento perimetrale	Per la successiva installazione dell'isolamento perimetrale ▶ Vedere la documentazione dei prodotti Z16 e Z20 In caso di installazione senza isolamento perimetrale (con spessore dell'isolamento a partire da 150 mm è necessario un isolamento perimetrale) ▶ Vedere la documentazione del prodotto Z20

Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"

Particolari

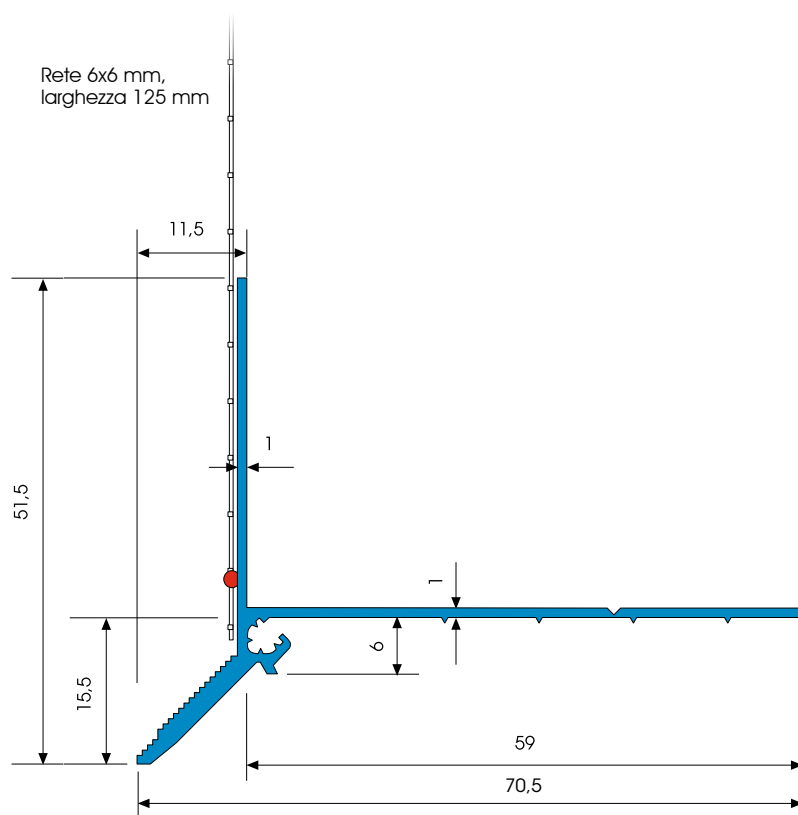

Sezione in mm

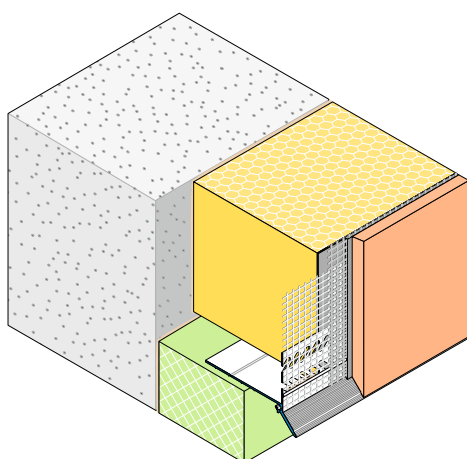

Disegno di applicazione