Z20



APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Guida di montaggio

per W66 e W67-2

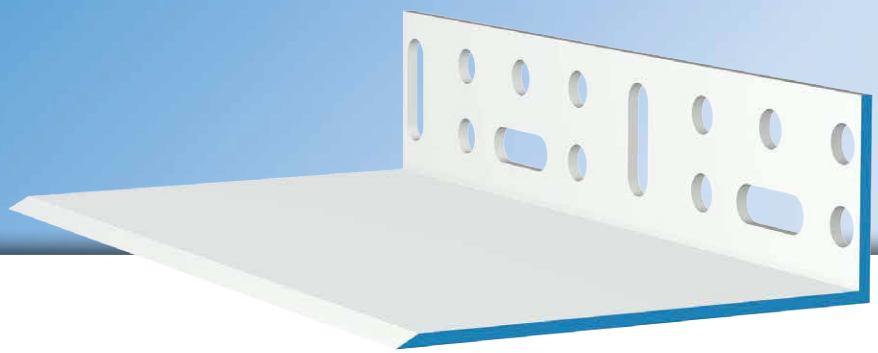

La guida di montaggio **APU-Montageschiene**, abbinata ai profili per bordi dello zoccolo APU-Sockelkantenprofil W66 e W67-2, forma il raccordo di chiusura inferiore di un sistema di isolamento.
La guida viene fissata alla parete.
Il prodotto è disponibile in 3 diverse misure (50 mm,100 mm e 160 mm) e può quindi essere utilizzato in combinazione con i profili APU-Sockelkantenprofil W66 e le prolunghe per guide APU-Verlängerungsschiene Z23 con la massima flessibilità fino a spessori di isolante di 300 mm.
A partire da uno spessore del materiale isolante di 150 mm è necessario un isolamento perimetrale.
Il profilo per bordi dello zoccolo (W66) viene inserito alla fine tra l'isolamento e la guida di montaggio e intonacato. Una volta completati i lavori di isolamento i profili dovrebbero sovrapporsi di almeno 20 mm.

SCHEDA PRODOTTO

Z20



Versione

	NR. ARTICOLO	LUN-GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
Guide di montaggio				
Z20				
■ **Per spessori del materiale isolante di 50 - 90 mm** 50 mm	**Z20-2005**	2,0 m	15 profili = 30 m	9,5 kg
■ **Per spessori del materiale isolante di 100 - 140 mm** 100 mm	**Z20-2010**	2,0 m	15 profili = 30 m	16,2 kg
■ **Per spessori del materiale isolante di 160 - 200 mm** 160 mm	**Z20-2016**	2,0 m	15 profili = 30 m	21,1 kg

Caratteristiche

	GUIDA DI MONTAGGIO
Materiale	■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN-16941
Accessorio	■ Z61-1000 Giunti di Testa
Adatto per	W66-0 Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-ZERO W66-1 Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-UNO W66-2 Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-DUE W66-4 Per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-QUATTRO W67-2 Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-FIX-DUE

Informazioni importanti

Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Isolamento perimetrale	Con spessori dell'isolamento di 150 mm e superiori è necessario un isolamento perimetrale.

Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"

SCHEDA PRODOTTO