





Z23

**APU**[®]

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Prolunga KU

per W66 e W67

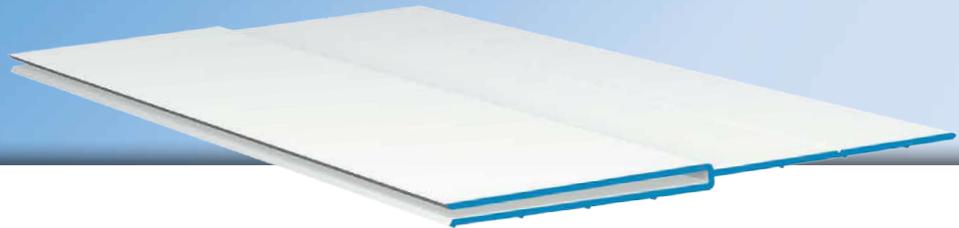


La prolunga **APU-KU-Verlängerung Z23** estende lo sbraccio dei profili per il bordo dello zoccolo W 66 di 30-50 mm.

In combinazione con il profilo per il bordo dello zoccolo W66 e le guide di montaggio Z20 è possibile realizzare spessori di materiale isolante fino a 300 mm. A partire da uno spessore di isolante di 150 mm è necessario un isolamento perimetrale.



Z23



Versione

	NR. ARTICOLO	LUN- GHEZZA	UNITÁ PER CONF.	PESO (PER UI)
--	--------------	----------------	--------------------	------------------

Prolunga KU

Z23

Per W66, di 30 - 50 mm

Z23-2000	2,0 m	25 profili = 50 m	9,0 kg
Z23-2500	2,5 m	25 profili = 62,5 m	11,5 kg

Caratteristiche

	PROLUNGA IN PLASTICA
Materiale	■ PVC rigido realizzato secondo lo standard DIN-16941
Adatto per	W66-0 Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-ZERO W66-1 Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-UNO W66-2 Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-DUE W66-4 Per bordo dello zoccolo SOKA-TEX-QUATTRO W67-2 Profilo per bordo dello zoccolo SOKA-FIX-DUE

Informazioni importanti

Conservazione	Conservare i profili sempre distesi in un luogo asciutto
Altre applicazioni	Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
Isolamento perimetrale	Con spessori dell'isolamento di 150 mm e superiori è necessario un isolamento perimetrale.
Maggiori informazioni su materiali, ambiti di applicazione, test e corretto utilizzo sono disponibili nelle nostre "Indicazioni generali"	