





W13

**APU[®]**

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO


Profilo angolare con rete **ULTRA-TEX**

Con 2 x Rete 12,5 cm

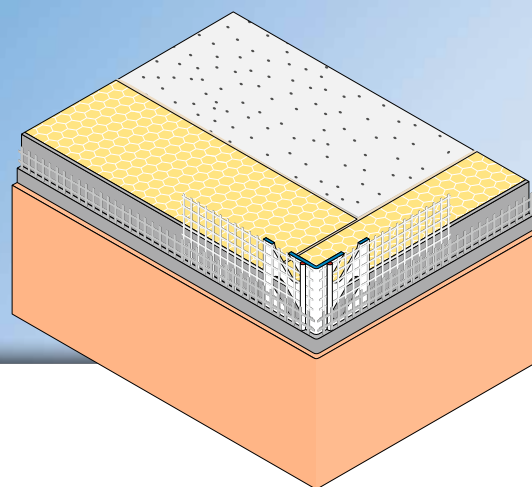

Il profilo angolare con rete **APU-Gewebeeckwinkel ULTRA-TEX** si utilizza nei sistemi di isolamento a cappotto come bordo a filo e resistente agli urti per intonaci di finitura a strato sottile.

Il profilo angolare è dotato di due profili angolari per intonaco perforati su ognuno dei quali è saldata una striscia di rete. I fili di fusione servono come perno estraibile per la stesura dell'intonaco. Alla fine dell'operazione di intonacatura si otterrà un angolo di intonaco netto.



Lavorazione

- ❶ Stendere la malta di armatura/lo stucco a destra e sinistra del bordo dell'isolante su tutta la superficie per ca. 15 cm.
- ❷ Inserire il profilo angolare in rete a filo nell'armatura e posizionarlo correttamente.
- ❸ Collegare i successivi profili con i connettori di innesto (Z13) forniti nella confezione.
- ❹ Stendere l'armatura su tutta la superficie. Tendere la rete planare fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- ❺ Stendere l'intonaco di finitura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.

Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno +5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati sul componente architettonico subito dopo l'installazione e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- La successiva applicazione della rete per superfici deve essere eseguita portando la rete fino al bordo di arresto del profilo.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.