




APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo angolare con rete **DECO-TEX**


Con 2 x rete 12,5 cm

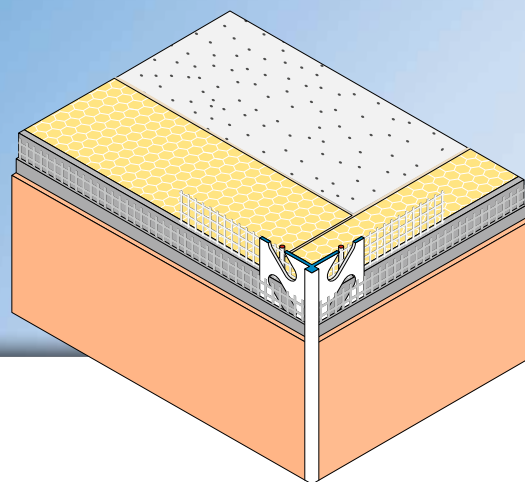

Il profilo angolare con rete **APU-Gewebeeckwinkel DECO-TEX** si utilizza nei sistemi di isolamento a cappotto come bordo a filo e resistente agli urti per intonaci di finitura a strato sottile.

Il profilo angolare è dotato di due profili angolari per intonaco traforati all'interno dei quali è fissata una striscia di rete.

Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10 cm nel senso della lunghezza. L'asta estraibile quadrata permette di ottenere una protezione del bordo pulita e visibile nella zona dell'angolo.



Lavorazione

- 1 Stendere la malta di armatura/lo stucco a destra e sinistra del bordo dell'isolante su tutta la superficie per ca. 15 cm.
- 2 Inserire il profilo angolare in rete a filo nell'armatura e posizionarlo correttamente.
- 3 Collegare i successivi profili con i connettori di innesto (Z13) forniti nella confezione.
- 4 Stendere l'armatura su tutta la superficie. Tendere la rete planare fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- 5 Stendere l'intonaco di finitura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.

Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno +5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati sul componente architettonico subito dopo l'installazione e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- La successiva applicazione della rete per superfici deve essere eseguita portando la rete fino al bordo di arresto del profilo.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.




APU®

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo angolare con rete **STABILO**

Con bordi per intonaco graffiato

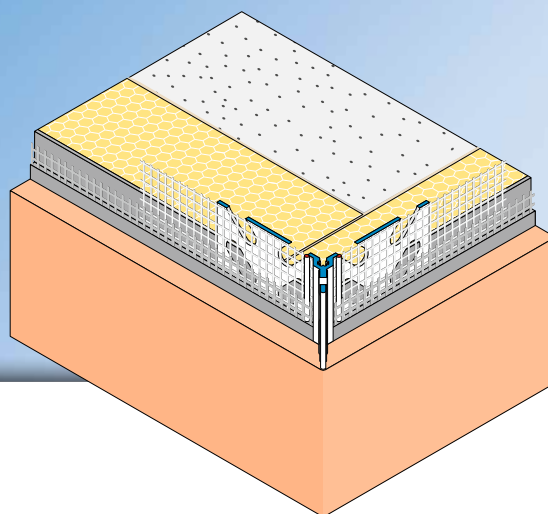

Il profilo angolare con rete **APU-Gewebeeckwinkel STABILO** si utilizza nei sistemi di isolamento a cappotto come bordo a filo e resistente agli urti per intonaci a struttura piena.

Il profilo angolare è dotato di due barre per intonaco perforate su ognuna delle quali è saldata una striscia di rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10 cm nel senso della lunghezza.

Le allacciature saldate servono come barra estraibile per l'armatura. Il bordo di arresto è disponibile in 3 versioni (per intonaco con spessore di 12 mm, 15 mm e 21 mm) e garantisce il corretto spessore di stesura dell'intero sistema di intonaco. I connettori di innesto forniti (Z13) consentono di collegare i profili a filo tra loro. Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un angolo di intonaco netto.



Lavorazione

- 1 Stendere la malta di armatura/lo stucco a destra e sinistra del bordo dell'isolante su tutta la superficie per ca. 15 cm.
- 2 Inserire il profilo angolare in rete a filo nell'armatura e posizionarlo correttamente.
- 3 Collegare i successivi profili con i connettori di innesto (Z13) forniti nella confezione.
- 4 Stendere l'armatura su tutta la superficie. Tendere la rete planare fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- 5 Stendere l'intonaco di finitura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.

Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno +5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati sul componente architettonico subito dopo l'installazione e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- La successiva applicazione della rete per superfici deve essere eseguita portando la rete fino al bordo di arresto del profilo.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.