




W44-2

**APU®**

PROFILI DI RACCORDO ALL'INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI


Profilo di chiusura **DECO-TEX**

Con smussatura e rete 12,5 cm

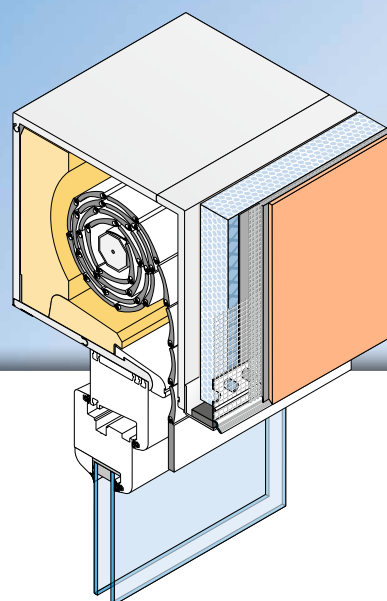

Il profilo di chiusura **APU-Abschlussprofil DECO-TEX** viene installato in sistemi di isolamento a cappotto come elemento di chiusura dell'intonaco o di separazione degli intonaci di finitura.

Il profilo è dotato di un braccio per intonaco perforato al quale è saldata una striscia di rete. La smussatura per accogliere l'intonaco è disponibile in diverse versioni. (3mm, 6mm, 10 mm e 15mm). Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



Lavorazione

- ❶ Tagliare il profilo alla misura desiderata con le forbici profili.
- ❷ Inserire il profilo di chiusura a filo nell'armatura e posizionarlo correttamente.
- ❸ Tendere la rete per superfici fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- ❹ Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.

Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo consulto con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- profili con tessuto devono essere stuccati subito dopo l'installazione sul componente architettonico e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- Le strisce di rete e la rete planare devono sovrapporsi di almeno 10 cm. La successiva applicazione della rete per la superficie deve essere eseguita portando la rete fino al bordo di arresto del profilo.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.