




W44




# APU®

PROFILI DI RACCORDO ALL'INTONACO PER INTERNI ED ESTERNI

## Profilo di chiusura **DECO-TEX**

Con smussatura e rete 12,5 cm

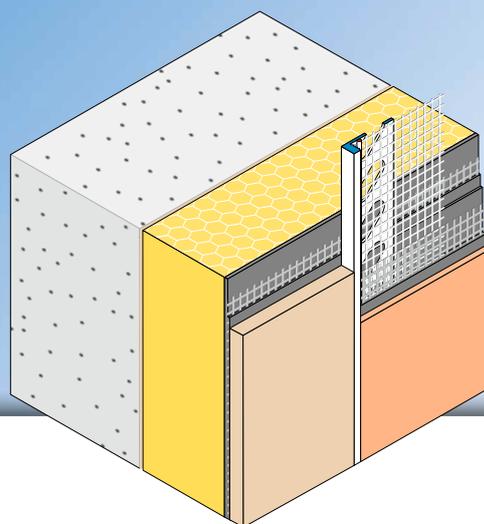


Il profilo di chiusura **APU-Abschlussprofil DECO-TEX** viene installato in sistemi di isolamento a cappotto come elemento di chiusura dell'intonaco o di separazione degli intonaci di finitura.

Il profilo è dotato di un braccio per intonaco traforato al quale è saldata una striscia di rete.

La smussatura per accogliere l'intonaco è disponibile in diverse versioni. (3mm, 6mm, 10 mm e 15mm). Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



W44



## Lavorazione

- 1 Tagliare il profilo alla misura desiderata con le forbici profili.
- 2 Inserire il profilo di chiusura a filo nell'armatura e posizionarlo correttamente.
- 3 Tendere la rete per superfici fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- 4 Pulire il lato a vista del profilo con una spugna bagnata dopo ogni mano di intonaco.
- 5 Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.

## Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo accordo con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- I profili con tessuto devono essere stuccati subito dopo l'installazione sul componente architettonico e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- La successiva applicazione della rete per superfici deve essere eseguita portando la rete fino al bordo di arresto del profilo.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.