




W60 - 1


**APU®**

PROFILI PER SISTEMI DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Profilo per incollaggio

UNO

Con profilo di gocciolamento dritto
e rete 12,5 cm

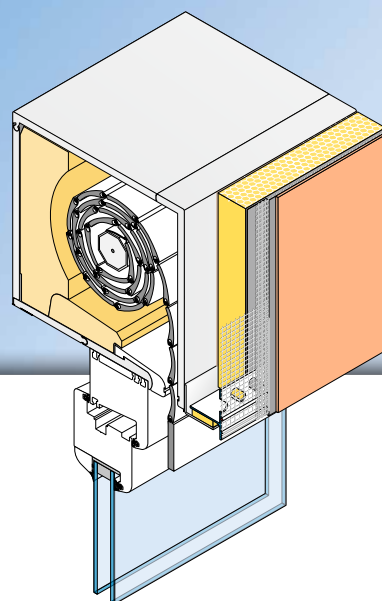


Il profilo per incollaggio **APU-Aufklebeprofil UNO** viene inserito orizzontalmente nei sistemi di isolamento a capotto, ad esempio nei raccordi dell'intonaco alle scatole degli avvolgibili.

Il bordo dritto del profilo rappresenta una soluzione sicura per convogliare l'acqua verso il basso.

Il profilo è dotato di un bordo di gocciolamento perforato. Sul profilo portaintonaco è saldata una

striscia di rete. Ogni barra prevede una sezione di rete sporgente da un lato di 10cm nel senso della lunghezza. La parte inferiore del profilo è dotata di un nastro in schiuma di PE per incollare il profilo su qualsiasi superficie.

Alla fine delle operazioni di intonacatura si otterrà un raccordo all'intonaco pulito.



Lavorazione

- ❶ Il supporto deve essere regolare, asciutto, privo di polvere e adatto ad un incollaggio permanente. Rimuovere tutti i residui distaccanti.
- ❷ Stendere l'armatura sopra al bordo del Materiale isolante per ca. 15 cm su tutta la superficie.
- ❸ Tagliare il profilo alla misura desiderata con le forbici profili.
- ❹ Incollare il profilo a filo sul componente architettonico.
- ❺ Stendere l'armatura su tutta la superficie. Tendere la rete planare fino al bordo dell'intonaco e tagliarla.
- ❻ Stendere l'intonaco di copertura dopo aver atteso il necessario periodo di posa.

Informazioni importanti

- Le applicazioni non descritte esplicitamente nella documentazione sono ammesse solo previo consulto con il produttore dell'intonaco o del sistema di isolamento termico a cappotto.
- Durante la lavorazione, la temperatura della superficie deve essere di almeno +5 °C e non deve superare +40 °C.
- I profili con tessuto devono essere stuccati subito dopo l'installazione sul componente architettonico e poi protetti dagli agenti atmosferici.
- Le strisce di rete e la rete planare devono sovrapporsi di almeno 10 cm. La rete per superfici deve essere portata fino al bordo di arresto del profilo.
- Rispettare le istruzioni di lavorazione del rispettivo produttore dell'intonaco.