



Profile für
Wärmedämm-Verbundsysteme

W15



APU-Gewebeeckwinkel STABILO

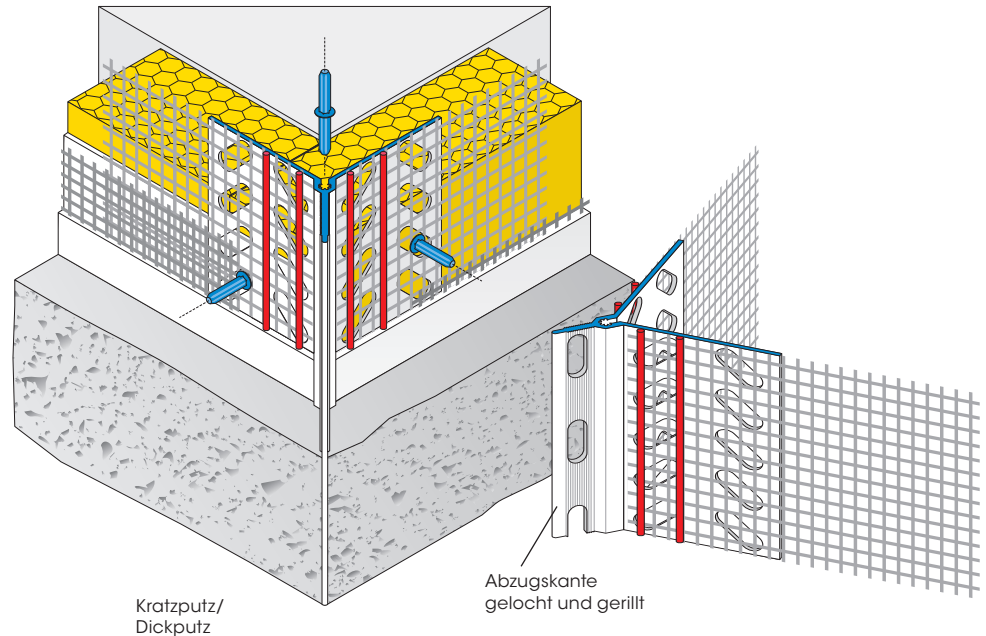

Kratzputz/
Dickputz

Abzugskante
gelocht und gerillt

Der Gewebeeckwinkel STABILO ist mit breiten Kunststoffschenkeln mit doppelten Lochreihen ausgestattet. Die Gewebeteile sind jeweils mit zwei Schweisschnüren befestigt, die den Abstandsriegel für den Spachtelauftrag bilden.

Die zur Ecke hin verjüngte Abzugskante ist zur besseren Putzdurchdringung gelocht und je nach Anwendungsfall in 8, 11 oder 17 mm Höhe lieferbar. Zur Verbesserung der Putzhafte sind die Winkeloberflächen gerillt.

Dieser Gewebeeckwinkel ist besonders für Dickschichtsysteme geeignet. Der Winkel kann auch für Grundputze im Innen- und Außenbereich verwendet werden (**ohne Gewebe als Eckwinkel A23 erhältlich**).

Verpackungseinheit:

25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m
inkl. Steckverbinder

Detaillierte Angaben siehe
Technisches Merkblatt oder im
Internet unter www.apu.ch.