



Profile für
Wärmedämm-
Verbundsysteme

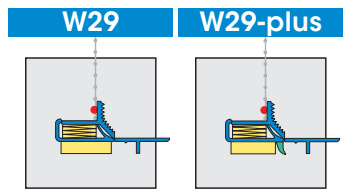

APU-Gewebeleiste PUR-EX/-plus
mit komprimiertem PUR-Band

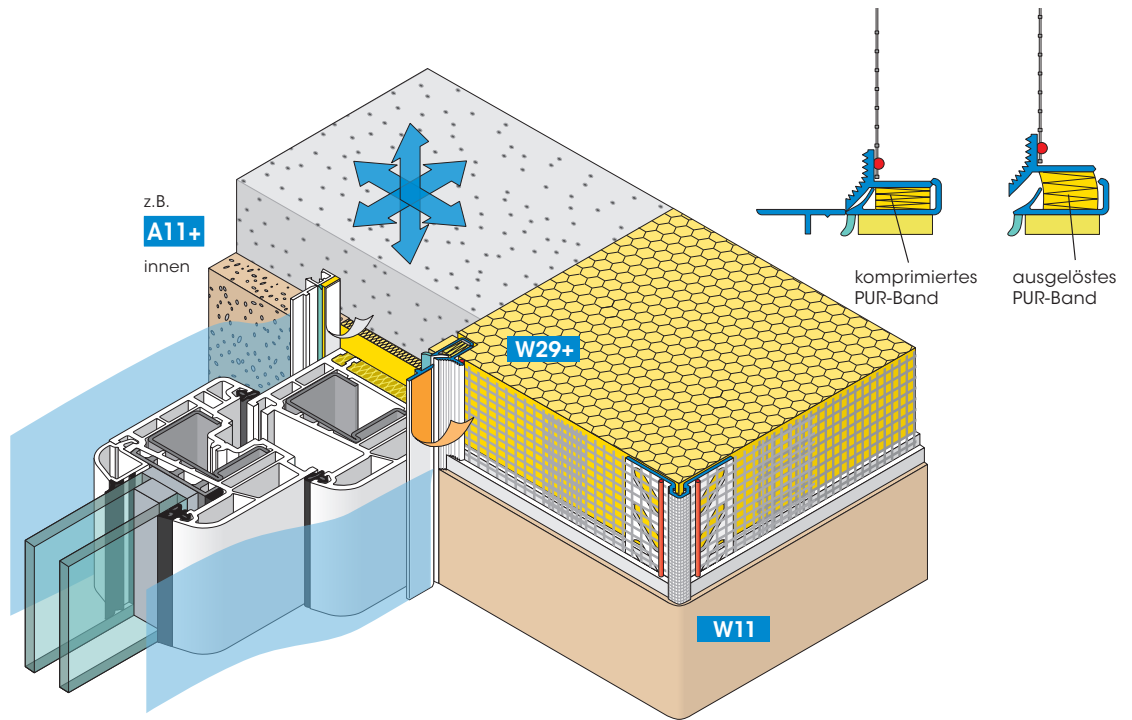

Die APU-Gewebeleiste PUR-EX (und PUR-EX-plus – mit weicher Schutzlippe) ist mit einem komprimierten, eingestauchten Polyurethan-Band ausgestattet, welches durch Entfernen der Schutzlasche ausgelöst wird und nach den Anforderungen frei expandiert. Es entsteht eine **entkoppelte Lösung** (*) zwischen Putzsystem und Rahmenkonstruktion.

Das Profil ist mit einem **angeschweissten Gewebeteil** versehen. Zum putzbündigen Anschluss ist die Vorderkante gerundet und gerillt. Das komprimierte PUR-Band ist ausreichend dimensioniert, **schlagregendicht** und durch den davor liegenden Steg geschützt. Zum Ankleben ist die Gewebeleiste mit einem Sk-PE-Dichtband ausgestattet.


Das Profil W29 PUR-EX/-plus wird eingesetzt bei WDV-Systemen mit einer Dämmstoffdicke > 100 mm (speziell bei Niedrigenergie-/Passivhäusern) und bei Fenster-/Türenanlagen, bei denen mit Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.

Verpackungseinheit:
25 Stäbe à 1,40 m = 35,00 m (auf Anfrage)
25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m


Detaillierte Angaben siehe
Technisches Merkblatt oder im
Internet unter www.apu.ch.
Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien
sind einzuhalten.

Anwendungsbeispiele

Brandschutz im Sturzbereich mit ausgebildeter Putzwanne

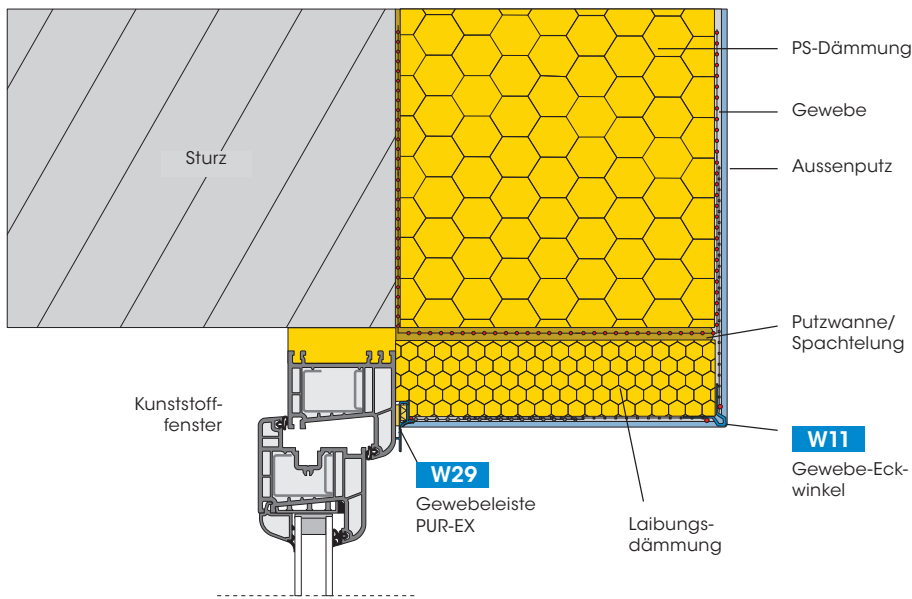

Anwendung an Warmfenster aus Kunststoff

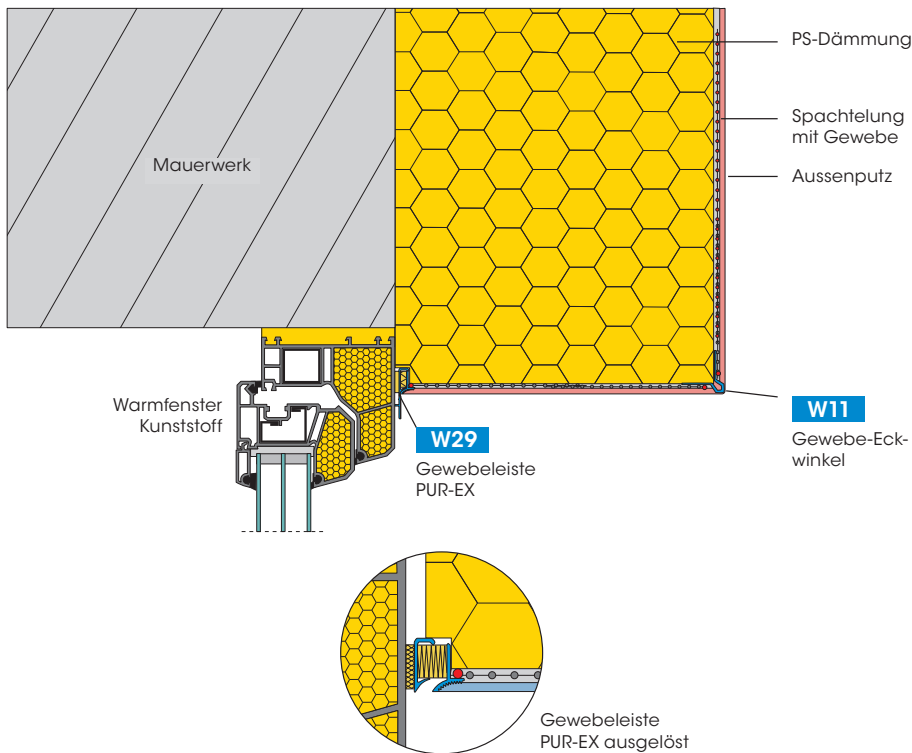

APU[®] APU[®] APU[®]